

# GANTS & VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ

## VÊTEMENT DE PROTECTION À RÉACTION LIMITÉE

Confectionné d'un matériel SMS (non tissé-fusionné-non tissé), de offre une protection contre la plupart des particules et des liquides à base d'eau. Respectent ou surpassent les exigences ANSI 101-1996 et catégorie CE de vêtements protecteurs. Disponible en blanc ou en bleu

SafeGard<sup>®</sup>  
SMS PROTECTIVE CLOTHING

No modèle	Type de vêtement	Taille	Qté/ caisse
<b>BLANC</b>	<b>BLEU</b>		
SAN822	SAN828	Combinaison	Moyen 25
SAN823	SAN829	à capuchon	Grand 25
SAN824	SAN830	a/poignets	T-Grand 25
SAN825	SAN831	et chevilles	2T-Grand 25
SAN826	SAN832	élastiques	3T-Grand 25
SAN827	SAN833		4T-Grand 25



## HURRICANE IMPERMÉABLES ININFLAMMABLES & RÉSISTANTS À L'HUILE

- L'ensemble pour la circulation est orange avec des bandes réfléchissantes
- PVC de qualité industrielle sur polyester
- Épaisseur du tissu de 0,45 mm
- Le tissu ininflammable rencontre et excède les normes C\*\*/CGSB-155.20
- Protégent contre la plupart des éclaboussures chimiques
- Capuchon non détachable, complet avec des cordons et assez grand pour accepter des casques de sécurité
- La salopette à double bavette est munie d'attaches robustes à relâchement rapide avec de grandes bretelles réglables et des boutons-pressions à la taille pour augmenter le confort
- Poche à l'intérieur de la bavette



No modèle						
Petit	Moyen	Grand	T-Grand	2T-Grand	3T-Grand	
SG887	SG888	SG889	SG890	SG891	SG892	Jaune
SG893	SG894	SG895	SG896	SG897	SG898	Vert
SG899	SG900	SG901	SG902	SG903	SG904	Orange vif

## VÊTEMENTS TYVEK<sup>MD</sup>

Le Tyvek<sup>MD</sup> est un matériel unique, non tissé, et résistant à la pénétration. Chimiquement et biologiquement inerte, il peluche peu et est exempt de statique tant qu'il n'est pas lavé.

**Utilisations:** pour enlever l'amiante, peinture au pistolet, les éclaboussures, l'entretien, le nettoyage en général, ou pour une protection contre les particules sèches. Coutures surjetées. Combinaison à capuchon blanc.

Lakeland  
INDUSTRIES, INC

No modèle	Taille	No modèle	Taille
SA169	Petit	SA170	T-Grand
SA168	Moyen	SA171	2T-Grand
SA167	Grand	SC202	3T-Grand
		SC203	4T-Grand



## VÊTEMENTS IMPERMÉABLES

La veste offre une fermeture sous pattes à boutons-pression de qualité, une fente au dos pour l'aération, braguette à bouton-pression, collet en velours côtelé, poches appliquées et capuchon amovible. La salopette offre une braguette et le revers de pantalon à bouton-pression qui se replie. Fabriqués de PVC sur polyester sur PVC jaune d'une épaisseur de .35 mm avec toutes les coutures scellées aux ultrasons. Renforts à tous les points de tension. Tailles canadiennes complètes.

No modèle	Taille	No modèle	Taille
SG851	Petit	SG854	T-Grand
SG852	Moyen	SG855	2T-Grand
SG853	Grand	SG856	3T-Grand



## GANTS D'EXAMEN EN LATEX

- Latex naturel pur de Malaisie de qualité supérieure à 100%
- La surface texturée sur les gants sans poudre offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextres
- Épaisseur: 6 mil à la paume, 6,5 mil aux doigts
- Longueur: 9,5"
- AQL 1,5

**Utilisations:** fabrication légère, entretien, transformation alimentaire, laboratoires et contrôle de la qualité

No modèle Poudrés	No modèle Sans poudre	Taille
SAN408	SAN413	T-Petit
SAN409	SAN414	Petit
SAN410	SAN415	Moyen
SAN411	SAN416	Grand
SAN412	SAN417	T-Grand



ZENITH

## GANTS D'EXAMEN EN VINYLE BLEU DE QUALITÉ STANDARD

- Une solution variante au latex
- Poignet à bourrelet facilitant l'enfilage et l'enlèvement
- Ajustement exceptionnel, usage unique
- Poudrés avec une poudre de talc absorbante, U.S.P.
- Ambidextres, 4 mil d'épaisseur
- Couleur: bleu
- AQL 1,5
- Homologués CFIA pour l'alimentation

No modèle Poudrés	Taille
SAI778	T-Petit
SAI766	Petit
SAI767	Moyen
SAI768	Grand
SAI769	T-Grand



## GANTS D'EXAMEN EN NITRILE

- Nitrile pur de qualité supérieure à 100%
- La surface texturée offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Épaisseur: 5 mil à la paume, 6 mil aux doigts
- Longueur: 9,5"
- Sans latex
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Résistance supérieure aux perforations
- Ambidextres
- AQL 1,5

**Utilisations:** fabrication, entretien, manipulation de petites pièces, laboratoires et domaine automobiles

No modèle Poudrés	No modèle Sans poudre	Taille
SAN390	SAN394	Petit
SAN391	SAN395	Moyen
SAN392	SAN396	Grand
SAN393	SAN397	T-Grand



ZENITH

## GANTS D'EXAMEN EN VINYLE

- Vinyle pur de qualité supérieure à 100%
- Sensibilité exceptionnelle aux bouts des doigts
- Doux et extensible, donc confortables à porter
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextres
- Épaisseur: 5 mil à la paume, 5,5 mil aux doigts
- Longueur: 9,5"
- AQL 1,5

**Utilisations:** fabrication légère, entretien, transformation alimentaire, laboratoires, peinture et nettoyage

No modèle Poudrés	No modèle Sans poudre	Taille
SAN398	SAN403	T-Petit
SAN399	SAN404	Petit
SAN400	SAN405	Moyen
SAN401	SAN406	Grand
SAN402	SAN407	T-Grand



ZENITH

# GANTS

## TOILE DE COTON

Ces gants de travail en toile de coton d'usage général procurent une protection économique des mains pour des opérations industrielles légères. Le coton léger combine confort, perméabilité à l'air et dextérité.

- No modèle SO100** Hommes 7 oz
- No modèle SM577** Hommes 8 oz
- No modèle SG492** Femmes 8 oz
- No modèle SI829** Hommes 12 oz



## GANTS D'INSPECTION

- Protègent les produits contre les marques de doigts, l'huile des mains et les égratignures
- Peuvent être portés comme doublure avec des gants imperméables, afin d'absorber la transpiration
- Les gants en coton moyen et lourd ont un rebord ourlé
- De style à enfiler

Utilisations: inspection générale dans les industries où la protection des produits est essentielle

No modèle	Taille
<b>COTON LÉGER (REBORD RÊCHE)</b>	
SM514	Femmes
SM515	Hommes
<b>COTON MOYEN (REBORD COUSU)</b>	
SE350	Hommes
SF928	Femmes
<b>COTON LOURD (REBORD COUSU)</b>	
SM880	Femmes
SAI432	Hommes



## GANTS POUR LA SOUDURE

- Gants entièrement de cuir refendu
- Protègent contre la chaleur et les éclaboussures générées pendant les opérations normales de soudage

- No modèle SA623**  
Gant de qualité standard
- No modèle SA624**  
Mitaine à un doigt de qualité standard
- No modèle SAI195**  
Gant de qualité moyenne
- No modèle SAI196**  
Mitaine à un doigt de qualité moyenne



## PAUME EN CUIR REFENDU

La paume en cuir refendu et le dos en toile de coton procurent à ces gants une protection contre les coupures, les lacérations et l'abrasion tout en étant légers et perméables à l'air. Le poignet en tricot de coton garde les débris à l'extérieur. Offerts en style régulier, avec l'index tout en cuir ou avec pièce de paume.

Bon achat!

- No modèle SA616** Style régulier, hommes
- No modèle SN266** Style régulier, femmes
- No modèle SM573** Index tout cuir, hommes
- No modèle SM572** Gants avec pièce de paume

## CUIR DE PORC

Les gants d'ajusteurs en cuir de porc assurent une bonne protection contre les abrasions. Le cuir doux et flexible est muni d'une paume doublée de coton perméable à l'air et confortable. Offerts avec trois différentes doublures d'hiver: le molleton léger est utilisé lorsque la température est moins froide, le *Boa* et le *Thinsulate<sup>MD</sup>* sont conçus pour offrir plus de chaleur dans les conditions hivernales les plus froides.

- No modèle YB537** Refendu économique
- No modèle SM580** Grain standard

### DOUBLÉS POUR L'HIVER

- No modèle SM614** Hommes, molleton
- No modèle SD597** Hommes, *Boa*
- No modèle SM615** Hommes *Thinsulate<sup>MD</sup>*



## CUIR REFENDU

Les gants en cuir refendu de qualité standard procurent une bonne protection contre les coupures, les lacérations et l'abrasion. Paume doublée de coton absorbant, poignet sécuritaire, index tout en cuir, bouts des doigts renforcés et sangle de jointures pour une meilleure protection. Paume à double épaisseur pour usage intensif. Les doublures en *Boa* sont conçues pour les conditions les plus froides de l'hiver. **Modèle SM576** avec poignets à manchette de 4"

- No modèle SM575** De qualité standard **SM575**
- No modèle SA622** Gants avec pièce sur paume
- No modèle SM576** Poignets à manchette de 4"

### DOUBLÉS POUR L'HIVER

- No modèle SM578** Paume et index doublés
- No modèle SD613** Hommes, doublé de molleton



## CUIR REFENDU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Les gants en cuir refendu de qualité supérieure procurent une excellente protection contre les coupures, les lacérations et l'abrasion. Paume doublée de coton absorbant, poignet de sécurité caoutchouté résistant à l'eau, index bouts des doigts et sangle de jointure entièrement en cuir pour plus de protection. Le *Thinsulate<sup>MD</sup>* est conçu pour offrir plus de chaleur dans les conditions hivernales les plus froides.

- No modèle SG281** Moyen **SD602**
- No modèle SD602** Grand
- No modèle SD603** T-Grand
- No modèle SM579** Poignets à manchette de 4", paume et index doubles



### DOUBLÉS POUR L'HIVER

- No modèle SM609** Hommes, *Thinsulate<sup>MD</sup>* de première qualité
- No modèle SD614** Hommes, *Boa* standard

## EN CUIR FLEUR

Les gants standards en cuir de vache pleine fleur procurent un excellent confort, durabilité et dextérité, en plus de la résistance aux huiles et à l'eau. Fini cuir lissé, poignet sécuritaire, bouts de doigts renforcés de cuir et sangle de jointures pour une meilleure protection.

Offerts avec paume doublée de coton absorbant ou paume non doublée, ainsi que quatre différentes doublures d'hiver.



### DOUBLÉS POUR L'HIVER

No modèle	Description
SA619	Hommes, non doublé
SAJ023	Hommes, paume doublée
SM582	Femmes, paume doublée
YC386	Paume à pièce
SM583	Poignet à manchette 4"

No modèle	Description
SD605	Hommes, molleton
SM610	Femmes, molleton
SM611	Hommes, mousse
SM612	Hommes, <i>Boa</i>
SM613	Hommes, <i>Thinsulate<sup>MD</sup></i>

## EN CUIR FLEUR POUR CONDUCTEURS/CORDEURS

Les gants pour conducteurs se caractérisent par un fini cuir lissé, une paume non doublée et assurent un ajustement serré. Idéals pour les conducteurs de chariot élévateur et de camion ainsi que les opérateurs de machinerie agricole et de construction. Les gants de cordeurs se caractérisent par un bouton-pression réglable au dos, un fini cuir lissé et assurent un ajustement serré. La doublure en molleton est légère pour utilisation dans les conditions de froid modéré.



### DOUBLÉS POUR L'HIVER

No modèle		
Conducteurs	Cordeurs	Taille
SM584	SM588	Petit
SSM585	SM589	Moyen
SM586	SM590	Grand
SM587	SM591	T-Grand

No modèle		
Conducteurs	Cordeurs	Taille
SM616	SM620	Petit
SM617	SM621	Moyen
SM618	SM622	Grand
SM619	SM623	T-Grand

## GANTS EN PVC AVEC FINI LISSE

- Revêtement en PVC sur doublure *interlock*
- Fini lisse
- Résistants à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Idéals pour la manutention générale de produits chimiques
- Couleur: rouge

**No modèle SAI102** Gant 12"  
**No modèle SC508** Gant 14"  
**No modèle SAI103** Poignet tricot



## GANTS VERTS EN PVC À DEUX ÉPAISSEURS

- Revêtement en PVC avec doublure en jersey
- Double épaisseur pour une résistance supérieure à l'abrasion
- Résistants à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Revêtement rugueux
- Couleur: vert

**No modèle SAN457** Gant 12"  
**No modèle SAN458** Gant 14"  
**No modèle SAN459** Gant 18"  
**No modèle SAN460** Poignet tricot



## GANTS AVEC PAUME ENDUITE DE NITRILE MOYEN

- Revêtement de paume en nitrile moyen
- Doublure en coton *interlock*
- Meilleure dextérité que le nitrile lourd
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Le poignet en tricot empêche l'entrée des débris dans le gant
- La paume enduite offre un ajustement confortable et au frais
- Conformés à la norme CE

**Utilisations:** fabrication légère à moyenne, manutention, domaine automobile et entretien général



**No modèle**  
**SAN449** T-Petit **SAN450** Petit **SAN451** Moyen **SAN452** Grand **SAN453** T-Grand

## GANTS ENDUITS DE NITRILE LOURD, POIGNET EN TRICOT

- Complètement enduits de nitrile lourd
- Doublure en 100% coton à haute densité
- Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Le poignet en tricot empêche l'entrée des débris dans le gant
- Conformés à la norme CE

**Utilisations:** utilisations industrielles rudes, manipulation de tôles, ateliers de fabrication et domaine automobile



**No modèle**  
**SAN441** Taille 8 **SAN442** Taille 9 **SAN443** Taille 10 **SAN444** Taille 11

## GANTS ENDUITS DE NITRILE LOURD, POIGNET SÉCURITAIRE

- Revêtement en nitrile lourd
- Doublure en jersey de coton à 100% à haute densité
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Le poignet sécuritaire offre une protection supplémentaire
- Conformés à la norme CE

**Utilisations:** utilisations industrielles rudes, manipulation de tôles, ateliers de fabrication et domaine automobile

**No modèle SAN445** Taille 10  
**No modèle SAN446** Taille 11



## GANTS EN NITRILE VERT

- Doublure en ouate de coton
- Le motif à losanges en relief offre une prise supérieure
- Résistent aux coupures, aux perforations et à l'abrasion
- 13" de long, 15 mil d'épaisseur
- Conformés à la norme CE

**Utilisations:** transformation alimentaire, maintenance, produits chimiques, domaine automobile et imprimerie

**No modèle**  
**SAN475** Taille 7 **SAN476** Taille 8 **SAN477** Taille 9 **SAN478** Taille 10 **SAN479** Taille 11



## GANTS ENDUITS DE NITRILE LÉGER

- Revêtement de paume en nitrile léger
- Enveloppe en 100% nylon tricoté sans coutures de calibre 13
- La dextérité, le confort et la prise sèche supérieurs réduisent la fatigue de la main
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Le poignet en tricot empêche l'entrée des débris dans le gant
- La paume enduite offre un ajustement confortable et au frais
- Conformés à la norme CE

**Utilisations:** emboutissage de métal, manutention, assemblage dans le domaine de l'automobile et la manipulation de petites pièces



**No modèle**  
**SAN436** Petit **SAN437** Moyen **SAN438** Grand **SAN439** T-Grand

## GANTS IMPRÉGNÉS DE VINYLE

- Extensibilité offrant une excellente dextérité
- Résistance à l'abrasion et à l'eau
- Surface rugueuse assurant une prise solide
- Couleur: rouge

**Utilisations:** assemblage, embouteillage, entreposage, emballage et travaux d'entretien

**No modèle SF929** Femmes  
**No modèle SF930** Hommes



## GANTS EN POLY/COTON NATUREL ET À POIS

- Les pois en PVC offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Le tricot sans coutures en poly/coton de couleur naturelle offre un ajustement confortable et au frais
- Conformés à la norme CE

**Utilisations:** entretien général, expédition et réception, assemblage et manipulation de pièces



**No modèle**  
**SAN480** T-Petit **SAN481** Petit **SAN482** Moyen **SAN483** Grand **SAN484** T-Grand

## GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL JAUNE

- Doublure en ouate de coton
- Le motif à losanges gaufrés offre une prise supérieure
- Chlorés pour faciliter l'enfilage
- 12" de long, 15 mil d'épaisseur
- Conformés à la norme CE

**Utilisations:** transformation alimentaire et entretien



**No modèle**  
**SAN467** Taille 6 1/2 - 7 **SAN468** Taille 7 1/2 - 8 **SAN469** Taille 8 1/2 - 9 **SAN470** Taille 9 1/2 - 10

## GANTS EN POLY/COTON

Fait d'un mélange de polyester et de coton avec un poignet tricot. Gant d'usage général utilisé pour la manutention d'aliments ou de pièces, l'entretien ou comme doublure.

**No modèle**  
**SAG011** T-Petit **SF925** Petit **SE346** Moyen **SF926** Grand **SAG012** T-Grand



## GANTS ENDUITS DE LATEX

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Le revêtement texturé offre une prise sèche et humide supérieure
- Confort et ajustement exceptionnels
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Le poignet en tricot empêche l'entrée des débris dans le gant
- La paume enduite offre un ajustement confortable et au frais
- Conformés à la norme CE

**Utilisations:** manipulation de verre, construction, manipulation de bois, maçonnerie et entretien général

**No modèle**  
**SAL255** Taille 8 **SAL256** Taille 9 **SAL257** Taille 10 **SAL258** Taille 11



# PROTECTION DE LA TÊTE

## VISIÈRES PROTECTO-SHIELD<sup>MD</sup> PROLOK<sup>MD</sup>



### HARNAIS DE TÊTE

- Deux protège-front thermoplastiques avec serre-tête en éponge pour tous les budgets et utilisations
- **SG413** - Nouvelle version de harnais à rochet pour un usage courant incluant les utilisations à température élevée
- **SG414** - Protège-front avec ajustement à douille de base résistant à la chaleur pour les budgets les plus serrés
- Harnais a/protège-front pour casques de sécurité aussi offert



REMARQUE: Visière vendue séparément

### VISIÈRES

- Grand nombre de grandeur, de teintes et de matériaux pour la plupart des utilisations

### VISIÈRES CONSTITUÉES DE:

- Polycarbonate moulé pour une résistance maximale à la chaleur et aux impacts
- Propionate moulé pour une résistance aux éraflures et l'économie
- Acétate lié à l'aluminium pour une forme profilée avec ajustement facile
- Mailles d'acier pour absorber la chaleur
- Conçues pour respecter les normes OSHA
- Tous les écrans offrent le modèle d'orifice universel pour une utilisation avec le harnais *Protecto-Shield<sup>MD</sup>* et autres harnais de tête
- Les visières moulées par injection ont l'avantage d'avoir la propriété optique *Prism-Perfect<sup>MD</sup>*, un rebord renforcé intégré ainsi qu'une protection plus grande contre les impacts comparativement à l'acétate



SG424

No modèle	Description	Dimensions"
-----------	-------------	-------------

#### VISIÈRES MOULÉES

SG418	Clair, propionate	8 1/2 x 15 x .060
SG419	Clair, polycarbonate	8 1/2 x 15 x .060
SG423	Clair, polycarbonate	9 x 20 x .040
SG424	Acier noir, 24 mailles	-

#### VISIÈRES ACÉTATE LIÉ À L'ALUMINIUM

SG420	Clair	6 x 15 x .040
SG421	Clair	8 1/2 x 15 x .040
SG422	Clair	9 x 20 x .040

#### HARNAIS DE TÊTE

SG413	Ajustement à rochet
SG414	Ajustement à douille
SG416	Pour casque de sécurité a/serre-tête antibruit <i>Bilsom<sup>MD</sup></i>

## CASQUES DE PROTECTION V-GARD<sup>MD</sup>



- Offre une protection confortable & légère
- Les casques de sécurité *V-Gard<sup>MD</sup>* de MSA se composent d'une coquille en polyéthylène et d'une suspension fonctionnant conjointement en un seul système de protection
- Munis de fentes latérales et s'ajustant au tour de tête de 6 1/2 à 8, la conception des casques s'inspire d'un style avant-garde
- Les casques respectent ou dépassent les exigences du casque de Type I (chocs verticaux) comme mentionné dans l'ANSI Z89.1 1997, classe E et G.

No modèle	Couleur	Suspension	No modèle	Couleur	Suspension
SAF958	Blanc	<i>Staz-On<sup>MD</sup></i>	SAF984	Jaune	<i>Uni-Pro<sup>MD</sup></i>
SAF959	Bleu	<i>Staz-On<sup>MD</sup></i>	SAF985	Orange	<i>Uni-Pro<sup>MD</sup></i>
SAF960	Jaune	<i>Staz-On<sup>MD</sup></i>	SAF970	Blanc	<i>Fast-Trac<sup>MD</sup></i>
SAF961	Orange	<i>Staz-On<sup>MD</sup></i>	SAF971	Bleu	<i>Fast-Trac<sup>MD</sup></i>
SAF982	Blanc	<i>Uni-Pro<sup>MD</sup></i>	SAF972	Jaune	<i>Fast-Trac<sup>MD</sup></i>
SAF983	Bleu	<i>Uni-Pro<sup>MD</sup></i>	SAF973	Orange	<i>Fast-Trac<sup>MD</sup></i>

Suspensions de rechange disponible.

## PORTE-VISIÈRE À ROCHET

- Un porte-visière fabriqué de polyéthylène haute densité.
- Homologué CSA.

Comprend un pare-étincelles de 4", une courroie réglable, une came verrouillable qui retient la visière en place, une suspension à rochet qui facilite l'ajustement, un bouton de réglage qui permet de lever ou d'abaisser la visière et d'un bandeau absorbant remplaçable.



Remarque: visière vendue séparément.



No modèle	Description	Dimensions h" x la" x p"
SA388	Porte-visière à rochet	8 x 15 1/2 x -
SA301	Visière polycarbonate transparent	8 x 15 1/2 x .040

## MONTURES POUR HARNAIS DE TÊTE DEFENDER<sup>MD</sup>

### AUCUN CASQUE DE PROTECTION REQUIS

- S'emploient dans les endroits où les casques de protection ne sont pas requis
- Tous les modèles s'ajustent au tour de tête de 6 1/2 à 8
- Modèles Sparkgard peuvent être employés pour des utilisations allant jusqu'à 250°F.



No modèle	Description
SAG019	Suspension à douille a/Sparkgard
SAG020	Suspension à rochet a/Sparkgard
SAG021	Suspension à rochet a/Sparkgard pour température élevée

## MONTURES POUR VISIÈRE DEFENDER<sup>MD</sup> POUR CASQUES AVEC FENTES

La monture *Defender<sup>MD</sup>* pour casques avec fentes est offerte en trois modèles: pour casques standard *V-Gard<sup>MD</sup>*, *Topgard<sup>MD</sup>* et tous autres casques avec fentes de MSA.

- Protection avec rebord avant contre les éclaboussures
- Nombre illimité de positions d'arrêt à levée verticale
- Conception avec joint torique pivotante de longue durée
- Option d'un serre-tête antibruit à enclenchement rapide
- Remplacement facile de visière
- Fixation de verrouillage pour casques (seulement pour les modèles *V-Gard<sup>MD</sup>* et *Topgard<sup>MD</sup>*)

SAG013 Monture



SAG016 Serre-tête antibruit

Les accessoires du serre-tête antibruit sont offerts pour les montures. Les visières sont vendues séparément pour toutes les montures.

No modèle	Description
-----------	-------------

### MONTURES POUR VISIÈRE

SAG013	Pour casque standard <i>V-Gard<sup>MD</sup></i>
SAG014	Pour casque <i>Topgard<sup>MD</sup></i>
SAG015	Pour tous les autres casques avec fentes de MSA, sans fixation de verrouillage



### ACCESSOIRES POUR SERRE-TÊTE ANTIBRUIT

SAG016	Protecteurs auditifs <i>Sound Blocker 26</i> (NRR 26)
SAG018	Griffes d'attaches de rechange, 2 requis (chacun)

## VISIÈRES MSA

- Vaste variété de visières s'ajustant facilement aux montures pour visières MSA
- Fabriqué de plastique renforcé de polycarbonate, le tétraphthalate de diméthylène de polycyclohexylène (ou PCTG), matériau des visières, est conçu pour un service réduit
- Écran facial connaît plus ou moins la même résistance à l'impact: 15% de moins que le polycarbonate et plus élevé que l'acétate
- Visières nitromètres et mentonnières de sécurité amènent une protection supplémentaire au menton et à la nuque tout en diminuant les risques de projection de particules vers le haut et d'éclaboussures
- Toutes les visières MSA répondent ou dépassent les exigences pertinentes de la norme **287.1 de l'ANSI**

Les visières devraient toujours être portées avec des lunettes de protection ou des lunettes à coques résistantes à l'impact

No modèle	Description	Dimensions visières la" x p" x h"
<b>ACÉTATE</b>		
SAG024	Clair	16 x .040 x 8
SAG025	Clair	16 x .040 x 6
SAG026	Clair	16 x .060 x 8
SAG027	Clair	19 x .040 x 8
SAG028	Vert teinté moyen	16 x .040 x 8
SAG029	Vert teinté moyen	16 x .060 x 8
SAG030	Verte teinté foncé	16 x .040 x 8



### POLYCARBONATE

SAG031	Clair, formé	16 x .040 x 8
SAG032	Clair, formé	16 x .060 x 8
SAG033	Clair, plat	15 1/2 x .040 x 8
SAG034	Clair, formé	19 x .060 x 8
SAG035	Clair, formé	16 x .060 x 6
SAG036	Clair, anti-buée	16 x .040 x 8

# RESPIRATEURS

## RESPIRATEURS 8210 N95 POUR PARTICULES

- Homologués selon la norme 42 CFR 84 N95 NIOSH
- Excellente protection pour le travailleur
- Pince nasale réglable
- Légers
- 20 respirateurs par boîte

No modèle SE260

**3M**



## RESPIRATEURS 8511 N95 POUR PARTICULES

- Homologués selon la norme 42 CFR 84 N95 NIOSH
- Soupape d'expiration Cool Flow<sup>MC</sup>
- Pince nasale en M
- Légers
- 10 respirateurs par boîte

No modèle SE261

**3M**



## RESPIRATEURS P95 POUR PARTICULES

- Homologués selon la norme 42 CFR 84 P95 NIOSH
- Soupape d'expiration Cool Flow<sup>MC</sup>
- Pince nasale en M
- Étanchéité faciale
- Légers
- 10 respirateurs par boîte

**3M**



SE267

No modèle	Description
SE267	8271 Respirateur
SE265	8576 contre les concentrations nuisibles de gaz acide
SE266	8577 contre les concentrations nuisibles de vapeurs organiques

## RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET

Faits d'un silicone doux et léger et grâce aux masques offerts en trois tailles et dotés de courroies faciles à régler, ces respirateurs sont extrêmement confortables. Ils n'exigent que peu d'entretien. Il est inutile d'utiliser un dispositif de retenue ou des accessoires pour fixer les filtres, les cartouches et les tuyaux de la double arrivée d'air. Sa grande lentille procure une excellente visibilité. Elle est recouverte d'un enduit protecteur qui réduit les risques d'égratignures susceptibles de nuire à la vision. Comme le respirateur procure une grande visibilité et qu'il est confortable, les travailleurs ont davantage tendance à le porter. Protecteurs de lentilles offerts. Ils sont conçus pour réduire l'éblouissement aux travailleurs portant un respirateur à masque complet. Teinté pour usage extérieur.

## RESPIRATEURS 9210 & 9211 N95 POUR PARTICULES

- Homologués selon la norme 42 CFR 84 N95 NIOSH
- Bords repliables
- Pince nasale souple et moulante
- Soupape d'expiration Cool Flow<sup>MC</sup> sur le modèle SR616
- Filtre léger résistant à l'affaissement

No modèle SR588

No fab 9210 sans soupape - 20/bte

No modèle SR616

No fab 9211 avec soupape - 10/bte

**3M**



## RESPIRATEURS 8212 N95 POUR PARTICULES

- Homologués selon la norme 42 CFR 84 P95 NIOSH
- Soupape d'expiration Cool Flow<sup>MC</sup>
- Filtre résistant à l'affaissement
- Membrane d'étanchéité faciale
- S'insèrent facilement sous un casque de soudeur
- Courroies réglables
- 10 respirateurs par boîte

No modèle SE262

**3M**



SE262




**3M**

No modèle	No. fab	Taille
SE889	6700	Petit
SE890	6800	Moyen
SE891	6900	Grand

Cartouche non comprise



Prix par paquet

Préfiltres	Description	Homologué pour	No modèle	Qté /pgt
	5N11 N95 Préfiltre	Particules solides et exemptes d'huile incluant la peinture en aérosol avec les cartouches appropriées contre les gaz et les vapeurs organiques	SE913	10
	5P71 P95 Préfiltre	Particules à base d'huile et exemptes d'huile incluant la peinture en aérosol et les pesticides avec les cartouches appropriées contre les gaz et les vapeurs organiques	SE914	10
	Dispositif de retenue de préfiltre	Utilisation avec préfiltres N95 et P95	SE915*	1

\*Vendu séparément. Deux dispositifs de retenue ou adaptateurs exigés par respirateurs.

13455F

# RESPIRATEURS & CARTOUCHES

## RESPIRATEURS SÉRIE 6000 3M<sup>MC</sup> SANS ENTRETIEN

### RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE

Les respirateurs à demi-masque de la **série 6000** sont les respirateurs les plus légers et symétriques qui soient sur le marché. Fabriqués d'un matériau doux et léger et grâce à leur masque offert en trois tailles et doté de courroies faciles à régler, ces respirateurs sont extrêmement confortables. Le profil surbaissé des respirateurs procure à l'utilisateur une plus grande visibilité et facilite le port de lunettes protectrices. Ils n'exigent aucun remplacement de pièce, sauf les filtres et les cartouches. Il suffit de jeter les cartouches et les filtres, une fois utilisés à pleine capacité. Nettoyé selon les directives, le respirateur peut être réutilisé de 20 à 30 fois. Homologués par le NIOSH/MSHA pour les trois tailles. Accompagnés d'un sac à fermeture aux fins du rangement.

Cartouche non  
comprise







No modèle	No fab	Taille
SE886	6100	Petit
SE887	6200	Moyen
SE888	6300	Grand








## CARTOUCHES DE RECHANGE POUR RESPIRATEURS



### CARTOUCHES DE RECHANGE DE LA SÉRIE 6000 ET 7000

Cartouches	Description	Homologué pour	No d'homologation NIOSH	No modèle	Prix par paquet Qté /pqt
	Vapeurs organiques 6001	Vapeurs organiques	TC-23C-1769	SE892	2
	Gaz acides 6002	Chlore/Chlorure d'hydrogène/ Dioxyde de soufre/Dioxyde de chlore/ Sulfure hydrogène (évacuation seulement)	TC-23C-1770	SE893	2
	Vapeurs organiques/ gaz acides 6003	Vapeurs organiques/Chlore/Chlorure d'hydrogène/Dioxyde de soufre/Fluorure d'hydrogène/Sulfure hydrogène (évacuation seulement)	TC-23C-1771	SE894	2
	Ammoniac/ Méthylamine 6004	Ammoniac/Méthylamine	TC-23C-1772	SE895	2
	Formaldéhyde/ Vapeurs organiques 6005	Formaldéhyde/Vapeurs organiques	TC-23C-1773	SE896	2
	Divers gaz / Vapeurs 6006	Vapeurs organiques/Chlore/Dioxyde de chlore/ Chlorure d'hydrogène/Dioxyde de soufre/ Fluorure d'hydrogène/Sulfure hydrogène / (évacuation seulement)/ Ammoniac/Méthylamine/Formaldéhyde	TC-23C-1774	SE897	2

### FILTRES DE LA SÉRIE 2000 ET À COUILLE

Filtres	Description	Homologué pour (Applications possibles)	No modèle	Prix par paquet Qté /pqt
	Filtre P95 2071	Broyage, soudage, ponçage, sciage, balayage et ensachage. Efficacité de filtration minimale à 95% contre les particules solides et liquides incluant celles contenant de l'huile.	SE906	2
	Filtre P95 2078 a/gaz acides et vapeurs organiques	Industrie chimique, soudage, électrolyse de l'alumine. Efficacité de filtration minimale à 95% contre les particules solides et liquides incluant celles contenant de l'huile.	SE908	2
	Filtre P100 2091	Soudage, fabrication de produits pharmaceutiques. Substances réglementées par OSHA*. Efficacité de filtration minimale de 99,97% contre les particules solides et liquides incluant celles contenant de l'huile.	SE909	2
	Filtre P100 2097 a/vapeurs organiques	Soudage, coulage du métal, fabrication de produits pharmaceutiques, apprêtage, industrie chimique. Efficacité de filtration minimale de 99,97% contre les particules solides et liquides incluant celles contenant de l'huile.	SE911	2
	Filtre P100 7093 à coquille	Soudage, fabrication de produits pharmaceutiques, substances réglementées ar OSHA*. Efficacité de filtration minimale de 99,97% contre les particules solides et liquides incluant celles contenant de l'huile.	SE912	1

\* Tel le plomb, le cadmium ou l'arsenic.

# RESPIRATEURS & CARTOUCHES

## ADVANTAGE<sup>MD</sup> 200 LS

Fabriqué d'un caoutchouc thermoplastique, le nouveau masque bleu clair retranche 25% du poids. Il ajoute une souplesse visible au respirateur à demi-masque Advantage<sup>MD</sup> de MSA afin de fournir au travailleur plus de confort et de stabilité que jamais. Offert avec bride de retenue en un ou deux morceaux. S'utilise avec la ligne complète de cartouches et de filtres Advantage<sup>MD</sup>.



No modèle	Taille
<b>BRIDE DE RETENUE EN DEUX MORCEAUX</b>	
SAG058	Petit
SAG059	Moyen
SAG060	Grand
<b>BRIDE DE RETENUE EN UN MORCEAU</b>	
SAG061	Petit
SAG062	Moyen
SAG063	Grand

Voir ci-dessous pour les cartouches et filtres Advantage<sup>MD</sup>



## ADVANTAGE<sup>MD</sup> 1000

Le respirateur à masque complet Advantage<sup>MD</sup> 1000 est doté d'une lentille enveloppante qui offre un excellent ajustement et confort tout en augmentant le champ de vision. Il pèse 40% de moins que le respirateur à masque complet conventionnel. Conçu d'un caoutchouc noir Hycar<sup>MC</sup> super doux, il possède la sensation et le confort du silicone, mais avec une résistance à la perméabilité supérieure.

L'équipement standard comprend une membrane phonique qui favorise une communication verbale claire sur de courtes distances et un demi-masque intérieur qui réduit la formation de buée à des basses températures ou conditions humides élevées. S'utilise avec la ligne complète de cartouches et de filtres Advantage<sup>MD</sup>



No modèle	Taille
<b>MSA</b>	
SAG067	Petit
SAG068	Moyen
SAG069	Grand

Voir ci-dessous pour les cartouches et filtres Advantage<sup>MD</sup>

## TAMPONS POUR FILTRES FLEXI-FILTER<sup>MD</sup>

Ces tampons discrets et flexibles s'ajustent parfaitement sous une cagoule de soudeur ou avec tout autre équipement de protection personnelle. Ils s'équilibrent très bien et offrent une bonne distribution du poids permettant de maintenir une étanchéité faciale remarquable. De plus, la forme « en flèche » assure un meilleur champ de vision et du confort.



Prix par paquet

Tampons pour filtre	No modèle	Description de la cartouche MSA	Description	Remarques	Qté /pqt
	SAG112	P100	P100	1,4	2
	SAG113	P100	P100 avec niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques, d'ozone	1,4	2
	SAG114	P100	P100 avec niveau de nuisance pour la suppression de gaz acides, fluorure d'hydrogène	1,4	2
	SAG115	P100	P100 avec niveau de nuisance pour la suppression de mercure, chlore	1,4	2
	SAG116	N95	N95	1	2
	SAG117	N95	N95 avec niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques	1	2
	SAG119	N95	N95 avec niveau de nuisance pour la suppression de mercure, chlore	1	2
	SAG120	P95	P95	1	2
	SAG121	P95	P95 avec niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques	1	2
	SAG122	P95	P95 avec niveau de nuisance pour la suppression de gaz acides, fluorure d'hydrogène	1	2
	SAG123	P95	P95 avec niveau de nuisance pour la suppression de mercure, chlore	1	2

### Remarques:

- À ne pas utiliser dans les atmosphères dont la teneur en oxygène est inférieure à 19,5%, dans les atmosphères porteuses de gaz ou vapeurs ou dans les atmosphères hautement dangereuses pour la vie et la santé.
- À ne pas utiliser dans les atmosphères dont la teneur en oxygène est inférieure à 19,5% ou dans les atmosphères hautement dangereuses pour la vie et la santé.
- À ne pas porter en guise de protection respiratoire contre les vapeurs organiques démontrant de faibles caractéristiques de détection (facteur de détectabilité peu élevé), donc difficilement décelables ou contre des vapeurs organiques produisant une température de réaction élevée lorsqu'en présence du sorbant de la cartouche.
- 99,97% d'efficacité contre les particules dont le diamètre est de 0,3 microns (phthalate de dioctyle).

## CARTOUCHES POUR RESPIRATEURS ADVANTAGE<sup>MD</sup>

La gamme des produits Advantage<sup>MD</sup> tels les cartouches contre les particules, les produits chimiques et les combinés est homologuée NIOSH (42CFR, Part 84) et assure une présentation légère et surbaissée.



Prix par paquet

Cartouches	No modèle	Description de la cartouche MSA	Description	Homologué pour	Remarques	Qté /pqt
	SAG094	GMA	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	2,3	2
	SAG096	GMB	Gaz acides	Chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***	2	2
	SAG098	GMC	Vapeurs organiques/ Gaz acides	Vapeurs organiques, chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***	2,3	2
	SAG100	GMD	Ammoniac/méthylamine	Ammoniac/méthylamine	2,3	2
	SAG102	GME	Divers gaz/vapeurs	Vapeurs organiques, chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***, formaldéhyde, fluorure d'hydrogène	2,3	2
	SAG107	Profil discret P100	P100	Niveau d'efficacité du filtre de 99,97% contre toutes particules en aérosol	1,4	2
	SAG108	Préfiltre N95	Préfiltre N95	Niveau d'efficacité du filtre de 95% contre toutes particules en aérosol exemptes d'huile		10
	SAG110	Couvercle N95	Couvercle N95 à fixation immédiate	Utiliser avec les préfiltres N95		2
	SAG109	Préfiltre R95	Préfiltre R95	Niveau d'efficacité du filtre de 95% contre toutes particules en aérosol		2
	SAG111	Couvercle R95	Couvercle R95 à fixation immédiate	Utiliser avec les préfiltres R95		2

\*\*\* Évacuation seulement.

13457F

# LUNETTES

## UVEX ASTROSPEC 3000<sup>MD</sup>

- Verre monopiece léger offrant une vision panoramique
- Système de remplacement de verre facile et économique
- Inclinaison du verre et longueur des branches réglables
- Protecteurs latéraux intégrés
- Conforme aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3
- Monture garantie à vie



No modèle	Revêtement du verre	No modèle	Revêtement du verre
<b>MONTURE BLEUE</b>		<b>MONTURE NOIRE</b>	
SE403	Uvextreme <sup>MD</sup> AF	SE622	Uvextreme <sup>MD</sup> AF
		SE633	Ultradura <sup>MD</sup>

## LUNETTES Bear Kat CREWS

- La conception supérieure offre le meilleur en termes de sécurité, de confort et de prix
- Verre unique enveloppant avec écrans latéraux intégrés
- Verre en polycarbonate solide et léger, bloquant 99,9% des rayons UV
- Embouts de branches en caoutchouc antidérapant
- Homologuées CSA



No modèle	No fab	Teintes du verre	No modèle	No fab	Teintes du verre
SAN311	BK110	Clair	SAN314	BK112AF	Gris antibuée
SAN312	BK110AF	Clair antibuée	SAN315	BK114	Ambre
SAN313	BK112	Gris	SAN316	Bk119	Miroir clair int/ext

## TOMAHAWK<sup>MD</sup>

- Solution de rechange à un coût abordable pour une bonne protection, le confort et le style
- Monture enveloppante, branches réglables et le verre de polycarbonate en une seule pièce avec des écrans latéraux intégrés
- Filtrant à 99,9% les rayons ultraviolets
- Conformés aux normes ANSI et CSA



No modèle	Teintes du verre	No modèle	Teintes du verre
<b>NOIR</b>			
SE588	Clair	SE590	Clair
SE589	Gris	SE591	Gris

## TACOMA<sup>MD</sup>

- Offre une protection économique en intégrant qualité, sécurité, confort et durabilité
- Branches réglables
- Le verre enveloppant monopiece assure un large champ de vision et une protection maximale
- Protection UV à 99,9%
- Conforme aux normes ANSI et CSA



No modèle	Teintes du verre	Couleurs des montures	Model Tint	Teintes du verre	Couleurs des montures
SJ318	Clair	Noir	SJ320	Clair	Bleu
SJ319	Gris	Noir	SJ321	Gris	Bleu

## CORDONS

- Très pratiques pour retrouver rapidement vos lunettes protectrices
- Choix de deux styles:** cordon universel avec l'anneau de fixation pour toutes les lunettes Uvex<sup>MD</sup> et le cordon avec ajustement à pression Duoflex<sup>MD</sup> caractérisé par sa facilité à se détacher en cas d'accident. Convenant à toutes les lunettes Uvex<sup>MD</sup> avec bout de branches troué ou branches Duoflex<sup>MD</sup>.



No modèle SE783 Universel  
No modèle SE786 Duoflex<sup>MD</sup>



## ÉTUIS À LUNETTES

Protégeant contre les égratignures et l'abrasion

L'étui rigide avec passant de ceinture et fermeture velcro  
Étui à lunettes Convient à Coques pour les lunettes Uvex<sup>MD</sup> à montures repliables avec écrans à l'exception du modèle *Astrospec<sup>MD</sup> 3000*.

**No modèle SE787** Étui rigide a/passant de ceinture

L'étui *Astropack* convient à la plupart des lunettes protectrices incluant le modèle *Astrospec* et *Flashback<sup>MD</sup>* et une lentille de rechange. Fait de nylon solide avec fermeture à glissière, il comprend des passants de ceinture facilitant le rangement.

**No modèle SE788** *Astropack*

L'étui à lunettes à coques convient à tous les modèles de lunettes à coques Uvex<sup>MD</sup>. **No modèle SE789**



SE787



SE789



SE788

## KLONDIKE<sup>MD</sup>

- Monture élégante, fini mat
- Coussinets nasaux en gel pour un confort de longue durée
- Les verres sont protégés par un revêtement solide antiégratignure *Duramass<sup>MD</sup>*
- Branches réglables assurant un ajustement confortable pour hommes et femmes
- Respectent les exigences ANSI et CSA
- Verre léger et résistant en polycarbonate avec une vase de 11° offrant une protection contre les UV à 99,9%



No modèle	Couleur de la monture	Teinte du verre	No modèle	Couleur de la monture	Teinte du verre
SAK795	Noir	Clair	SAK800	Noir	Ambre
SAK796	Noir	Clair antibuée	SAK801	Noir	Brun
SAK797	Noir	Gris	SAK802	Bleu	Clair
SAK798	Noir	Gris antibuée	SAK803	Bleu	Gris
SAK799	Noir	Bleu pâle	SAK804	Bleu	Bleu miroir
			SAK805	Bleu	Miroir clair int/ext

## UVEX STEALTH<sup>MD</sup>

- Conception futuristique à profil bas pour les éclaboussures de produits chimiques et les impacts
- Verre torique offrant une optique supérieure et une vision périphérique
- Garniture de lentilles Rx offerte
- Le système de remplacement de verre le plus facile sur le marché
- Le revêtement *Uvextreme AF<sup>MD</sup>* et le système de ventilation indirecte minimisent la formation de buée
- Bandeau s'ajustant rapidement
- Conforme aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3



No modèle	Teinte du verre	No modèle	Teinte du verre
SE790	Clair	SE792	Gris
SE791*	Clair	SE793	Ambre

\* Courroie en tissu

## ÉCONOMIQUES

Offertes avec une monture transparente et un verre de polycarbonate résistant aux chocs. Choisissez entre le style perforé offrant une ventilation maximale ou le style à une ventilation différée offrant une protection contre les éclaboussures chimiques. Une courroie élastique est comprise avec les deux modèles.

### VENTILÉES

No modèle SA386



### INDIRECTEMENT VENTILÉES

No modèle SA387



## LUNETTES ÉTANCHES Z300

- Verre en polycarbonate résistant aux chocs
- Courroie élastique réglable
- La ventilation indirecte protège contre la poussière les émanations et les éclaboussures de produits chimiques
- Verre antibuée pour les utilisations à humidité élevée
- Sans distorsion
- Homologuées CSA



No modèle	Description
SAN428	Ventilation directe
SAN429	Ventilation indirecte
SAN430	Ventilation indirecte antibuée

# NETTOYAGE DE VERRES & LUNETTES

## POSTE JETABLE POUR LE NETTOYAGE DE VERRES

- Poste jetable, facile à installer sur une surface plane ou sur un mur
- Comprend des serviettes, atomiseur contenant une solution nettoyante antistatique et antibuée
- Utilise sur les verres de plastique ou de polycarbonate, les lunettes à coques ou les visières
- Le plus grand poste contient 1520 serviettes
- Le plus petit poste contient 600 serviettes
- Solution sans silicone et sans alcool s'utilise de façon sécuritaire sur les verres traités

fend-all



No modèle	Description	Dimensions				
		la"	x	p"	x	h"
<b>GRANDS POSTES - VAPORISATEUR 16 oz</b>						
SA709	a/silicone et alcool	26 3/4	x	9 1/2	x	12 1/4
SC399	Sans silicone ou alcool	26 3/4	x	9 1/2	x	12 1/4

## MILLENNIA™

### PROTECTION COMPLÈTE DE STYLE SUPÉRIEUR!

- Monture légère avec protection supérieure latérale et frontale
- Verre monopiece antichoc et enveloppant de base 9 double
- Pont nasal universel et confortable
- Comprend un cordon FlexiCord™ détachable et réglable pour plus de sécurité
- Conforme aux normes de sécurité ANSI Z87+ et CSA Z94.3

WILLSON



No modèle		Teinte du verre
Noir	Bleu	
SG990	SG991	Clair
SG993	-	Gris TSP™
SG996	-	Argent I/O™

## ASTRO OTG™ 3001

- S'adapte par-dessus des verres correcteurs
- Option économique à des verres correcteurs de sécurité plus chers
- Protecteurs latéraux et supérieurs, un verre inclinable et des branches réglables
- Branches Duoflex™ brevetées munies de coussins confortables pour protéger l'arrière de l'oreille
- Remplacement facile et économique du verre
- Conforme aux normes ANSI et CSA



uvex

No modèle		Teinte du verre	No modèle		Teintes du verre
Noir	Bleu		Noir	Bleu	
<b>UVEXTREME™ AF</b>					
SE700	SE702	Clair	SE704	SE706	Clair
SE701	SE703	Gris	SE705	SE707	Gris

## GENESIS™

- Verre amovible enveloppant protège toute la région oculaire périphérique tout en assurant une très grande vision
- La douceur du pont et des plaquettes assure un ajustement confortable mais sûr et antidérapant pour toutes les formes de nez
- Points de contacts intérieurs de la monture en élastomère assure un confort et protège des blessures par une absorption de choc en diffusant et réfléchissant l'impact
- Conforme aux normes ANSI et CSA et les normes militaires de balistique MIL-STD-662

uvex

No modèle		
Monture Noire	Vapeur Bleue	Teinte du verre
SN209	SN219	Ultradura™ clair
SN210	SN220	Uvextreme™ AF clair
SN211	SN221	Ultradura™ espresso
SN212	SN222	Uvextreme™ AF espresso
SN213	SN223	Ultradura™ ambré



18512E

## DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES HUMIDES

Idéal lorsque les postes ne sont pas faciles d'accès. Serviettes humides jetables, antistatiques, antibuée, sans silicone. 100 serviettes emballées individuellement et placées dans un distributeur très pratique.

No modèle SA714

fend-all



## LUNETTES Z400

ZENITH

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Coussinets nasaux très doux et non glissants
- Verre en polycarbonate antiéclaboture avec revêtement anti-UV
- Sans distorsion
- Monture noire
- Homologuées CSA

No modèle	Teinte du verre
SAK850	Clair
SAK851	Gris



## LUNETTES Z100

ZENITH

- Conception traditionnelle avec écrans latéraux complets
- Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Pont nasal intégré
- Verre en polycarbonate antiéclaboture avec revêtement anti-UV
- Sans distorsion
- Monture noire
- Homologuées CSA

No modèle	Teinte du verre
SAN426	Clair



## LUNETTES Z200

ZENITH

- Protection supérieure à un prix économique
- Lunettes idéales pour les visiteurs
- Pont nasal intégré
- Verre en polycarbonate antiéclaboture avec revêtement anti-UV
- Sans distorsion
- Homologuées CSA

No modèle	Teinte du verre
SAN427	Clair



## LUNETTES UVEX XC™

uvex

- Lentille enveloppante prolongée pour une protection supplémentaire des joues et des côtés (jusqu'à 20% de plus)
- Pont nasal avec doigts souples et flexibles qui s'adaptent à une variété de profils nasaux
- Branches réglables à double moulée pour un ajustement personnalisé
- Offertes avec des branches coussinées pour un confort pendant toute la journée
- La garniture optionnelle de lunettes Rx maintient les lunettes Rx bien en place
- Rencontre les normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3

### ULTRADURA™ HARDCOAT

No modèle	Teinte du verre
SAK138	Clair
SAK139	Gris
SAK403	Miroir
SAK404	Teinte 2,0
SAK405	Teinte 3,0
SAK406	Teinte 5,0

### UVEXTREME™ AF

No modèle	Teinte du verre
SAK093	Clair
SAK407	Gris
SAK408	SCT-Gris
SAK409	SCT-Faible IR



# PROTECTION AUDITIVE

## BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE

- Forme effilée s'ajustant de façon confortable au canal auditif
- Meilleure hygiène grâce à une surface lisse résistante aux saletés
- Peuvent être utilisés avec un serre-tête pour une protection supplémentaire
- Matière hypoallergénique
- Confortables pour différentes tailles de canaux auditifs
- NRR de 29 dB



No modèle	Description	Qté/boîte
SI762	Sans cordon	200 pre
SAG359	a/cordon	100 pre

## DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES



No modèle	Description
SA0205	Distributeur de bouchons d'oreilles LS-400 Leigh <sup>MD</sup> Source

## RECHARGE EN VRAC

No modèle	Description	Paires /recharge	Qté /caisse	NRR dB
SA0206	Bouchons d'oreilles jetables orange Matrix <sup>MC</sup> sans roulement	200	10	29
SA0207	Bouchons d'oreilles jetables verts Matrix <sup>MC</sup> sans roulement	200	10	27
SA0208	Bouchons d'oreilles jetables bleus Matrix <sup>MC</sup> sans roulement	200	10	23
SA0209	Bouchons d'oreilles jetables Max <sup>MD</sup>	200	10	33
SA0210	Bouchons d'oreilles jetables Max Lite <sup>MD</sup>	200	10	30
SA0211	Bouchons d'oreilles jetables Laser Lite <sup>MD</sup>	200	10	32
SA0212	Bouchons d'oreilles jetables MultiMax <sup>MD</sup>	200	10	31

## BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE À BASSE PRESSION MAX-LITE<sup>MD</sup>

PARFAITS POUR LES UTILISATEURS DE LONGUE DURÉE & POUR LES PETITS CANAUX AUDITIFS!

Les bouchons d'oreilles en mousse à basse pression Max-Lite<sup>MD</sup> (NRR 30) offrent un confort durable difficile à retrouver ailleurs. La mousse non irritante, non allergénique et autoréglable reprend sa forme pour convenir à tout canal auditif. Max-Lite<sup>MD</sup> convient mieux pour les personnes ayant de petits canaux auditifs. Essais d'atténuation selon la norme ANSI S3.19-1974. Couleur: vert. Emballés dans des sacs poly ou en papier.

Essais: NRR 30, SNR 34CE, SLC80 (avec cordon) 27,5 SLC80 (sans cordon) 27,0 CSA A (L)



No modèle	Description	Qté/boîte
SM558	Sans cordon, sac poly	200 pre
SM559	Cordon poly, sac poly	100 pre
SM560	Cordon poly, sac papier	100 pre
SM561	Cordon coton blanc, sac papier biodégradable	100 pre

## BOUCHONS D'OREILLES MULTICOLORES LASER-LITE<sup>MD</sup>

LE STYLE EN VOGUE POUR UNE PROTECTION AUDITIVE CONFORTABLE!



Les travailleurs aiment bien le bouchon d'oreilles multicolore Laser-Lite<sup>MD</sup>. La mousse non irritante, non allergénique et autoréglable reprend sa forme pour convenir à tout canal auditif. Laser-Lite<sup>MD</sup> convient mieux pour les personnes ayant de petits canaux auditifs. Essais d'atténuation selon la norme ANSI S3.19-1974. Couleur: jaune-magenta. Emballés dans des sacs en poly.

Essais: NRR 32, SNR 35CE, SLC80 (avec cordon) 27,5 SLC80 (sans cordon) 27,0 CSA A (L)



No modèle	Description	Qté/boîte
SM562	Sans cordon, sac poly	200 pre
SM563	Avec cordon, sac poly	100 pre

## BOUCHONS D'OREILLES MATRIX<sup>MD</sup>

- Conception sans roulement breveté facilitant l'insertion
- La peau extérieure douce et le diamètre réduit offrent un confort à long terme
- Offrent une protection instantanée – aucun besoin d'attendre que la mousse se place
- Filtre les bruits nuisibles mais laisse passer les voix
- Trois niveaux d'atténuation
- Orange, NRR 29/SLC80 17.5 classe 2/SNR 29 / CSA A (L)
- Vert, NRR 27/SLC80 16.8 classe 2/SNR 27 / CSA A (L)
- Bleu, NRR 23/SLC80 19.0 classe 3/SNR 27 CSA A (L)



No modèle			Description	Qté/boîte
Orange	Vert	Bleu		
NRR 29	NRR 27	NRR 23	Sans cordon	200
SAK057	SAK332	SAK333	a/cordon	100
SAK334	SAK335	SAK336	Recharge pour distributeur, sans cordon	500
SAK337	SAK338	SAK339		

## BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE MAX<sup>MD</sup>

Les bouchons d'oreilles en mousse préformés offrent une enveloppe extérieure mince pour le confort maximal du porteur. L'enveloppe extérieure lisse évite que les matières étrangères collent à la surface en les roulant avant de les insérer dans l'oreille. Atténuation mise à l'essai conformément à la norme ANSI. Réduction du bruit à un NRR de 33 dB, SNR de 34 dB. Emballés dans des sacs en poly.

No modèle	Description	Qté /boîte
SD630	Sans cordon	200 pre
SD631	a/cordon	100 pre



## BOUCHONS D'OREILLES FUSION<sup>MC</sup>

- Noyau FlexiFirm<sup>MC</sup> pour simplifier la manipulation
- Conception SoftFlange<sup>MC</sup> pour confort et ajustement
- Système de cordon détachable unique
- NRR de 27 dB / CSA classe A (L)

No modèle	Description	Qté/boîte
SAK349	Régulier, HearPack <sup>MC</sup>	100 pre
SAK350	Petit, HearPack <sup>MC</sup>	100 pre



## BOUCHONS D'OREILLES SMARTFIT<sup>MC</sup>

- Le nouveau matériau utilise la chaleur du corps pour s'adapter à la forme individuelle du canal auditif de chaque utilisateur
- Convient à presque tous les utilisateurs
- Coffret de rangement HearPack<sup>MC</sup>
- Cordon détachable unique
- NRR de 25 dB / CSA classe A (L)

No modèle	Description	Qté/boîte
SAK348	a/cordon	100 pre



# PROTECTION AUDITIVE


## BANDEAU QUIET

La conception ergonomique prévient la contamination des bouchons quand on dépose le bandeau, en les maintenant suspendus.

### OFFERT EN TROIS STYLES:

**QB1<sup>MD</sup>** protection à l'intérieur du canal de NRR 27 dB,  
**QB2<sup>MD</sup>** protection extérieure de NRR 25 dB et **QB3<sup>MD</sup>**  
 protection intermédiaire modérée et intermittente  
 de NRR 23 dB.

Les bouchons de rechange pour les trois produits *Quiet* permettent de réutiliser le bandeau et ce, à moindres coûts.

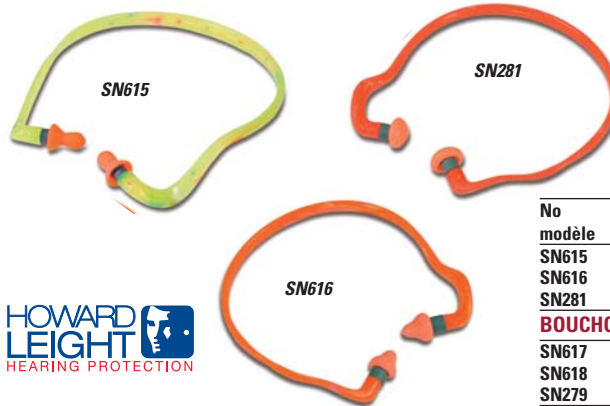

HOWARD  
LEIGHT  
HEARING PROTECTION

Une paire de bouchons de rechange comprise avec chaque bandeau.

No modèle	Description
SN615	QB1 <sup>MD</sup> HYG intérieur 27 dB
SN616	QB2 <sup>MD</sup> HYG extérieur 25 dB
SN281	QB3 <sup>MD</sup> HYG intermédiaire 23 dB
BOUCHONS DE RECHANGE	
SN617	QB1 <sup>MD</sup> HYG 1 paire/pqt
SN618	QB2 <sup>MD</sup> HYG 1 paire/pqt
SN279	QB3 <sup>MD</sup> HYG 1 paire/pqt

## THUNDER<sup>MD</sup>

- Serre-tête confortable et indéformable, convenant à toutes les têtes
- Intérieur du serre-tête ventilé et tampons doux pour un confort maximal
- Réglages *Quick-Click* pour la hauteur
- Conception diélectrique sécuritaire pour les environnements électriques



**Bilsom**

No modèle	Description
SAK150	T1, NRR 23 dB
SAK151	T2, NRR 26 dB
SAK152	T3, NRR 30 dB



## LEIGHTNING<sup>MD</sup>

- Le serre-tête avec une protection maximale
- Bandeau robuste en acier supportant une utilisation exigeante
- Bandeau en coussinage mousse et coussins d'oreilles ultra doux offrant un confort de longue durée
- Sa conception contemporaine améliore l'adaptabilité de l'utilisateur
- Réglage télescopique de la hauteur



**Bilsom**

No modèle	Description
SAK147	L1, NRR 23 dB
SAK148	L2, NRR 26 dB
SAK149	L3, NRR 31 dB



## VIKING<sup>MD</sup>

- Le bandeau à trois positions permet la polyvalence et peut être utilisé avec casques, masques et autres équipements
- Les coussins d'oreilles ultra doux offrent un confort de longue durée
- Conception diélectrique sécuritaire pour les environnements électriques
- Lanières de bandeau pour positions multiples



**Bilsom**

No modèle	Description
SAK153	V1, NRR 23 dB
SAK154	V2, NRR 25 dB
SAK155	V3, NRR 29 dB

## MACH 1<sup>MC</sup>

- Le choix économique pour une protection auditive de base
- S'ajuste à toutes les têtes
- Construction diélectrique, très légère

No modèle SAK156

**Bilsom**



## CLARITY<sup>MC</sup>

- Sa technologie brevetée offre un filtre sophistiqué sans électronique
- Élimine le bruit tout en permettant à l'utilisateur d'entendre la voix de ses collègues, et les sons et les alarmes d'avertissement
- Améliore la sécurité dans les environnements où la surprotection est un danger
- Bandeau ventilé et coussins d'oreilles offrant un confort de longue durée
- Conception diélectrique sécuritaire pour les environnements électriques



**Bilsom**

No modèle	Description
SAK157	C1, NRR 20 dB
SAK158	C2, NRR 23 dB
SAK159	C3, NRR 27 dB

## IMPACT<sup>MC</sup>

- Des microphones stéréo directs offrent un son plus naturel, amplifié et amélioré
- Idéals pour les travailleurs malentendants
- Limitent les sons à 82 dB
- Durée de la pile: 700 heures; arrêt automatique et entrée audio auxiliaire
- Nouveau compartiment de pile facile d'accès



**Bilsom**

No modèle	Description
SAK160	NRR 23 dB
SAK161	Pour casque, NRR 21 dB



13609F

B195

# PROTECTION CONTRE LES CHUTES

## HARNAIS POUR ENTREPRENEUR TITAN<sup>MC</sup>



Le harnais complet *Titan<sup>MC</sup>* est fabriqué de sangle de polyester pour plus de confort et de durabilité. La conception complètement réglable est munie de courroies correspondantes à l'épaule et à la poitrine, un anneau en D coulissant et une courroie à l'entrejambe. Offert en quatre styles pour répondre aux diverses exigences. La taille universelle s'ajuste à la plupart des tailles. Couleur: orange. Conforme aux normes CSA, OSHA et ANSI pour les produits contre les chutes. Classé pour antichute et/ou position de travail.

No modèle	Anneau en D sur le côté	Courroies aux cuisses
SN064	Non	Boucles
SN065*	Oui	Boucles
SN066	Non	Oeillet
SN067*	Oui	Oeillet

\*Classification antichute ou position de travail.



## HARNAIS A/ANNEAU EN D SUR LE DEVANT MILLER



Productivité accrue avec positionnement de travail optimal. L'anneau en D unique intégré sur le devant élimine le besoin de croiser les sangles. Réglables de haut en bas pour plus de polyvalence en positionnement et est plus confortable à porter que les harnais conventionnels avec anneau en D sur le devant. Mariage des boucles et des anneaux en D offrant des positions additionnelles. Disponible avec sangle de nylon durable et sangle *Duraflex<sup>MC</sup>* étirable. Une taille universelle. Homologué par classification CSA arrêt de chute, montée en échelle, et positionnement.



No modèle	Description	Couleur	Groupe CSA
SC977	Nylon léger	Jaune/noir	A, L, P
SC978	<i>Duraflex<sup>MC</sup></i>	Vert lime	A, L, P
SC979	<i>Duraflex<sup>MC</sup></i>	Orange	A, L, P

## LONGES MUNIES D'AMORTISSEURS DE CHOC

Les longes *Titan<sup>MC</sup>* fabriquées de sangle en polyester léger et durable, longues de 1,8 m (6') et munies d'un crochet mousqueton pour le harnais sont disponibles avec deux types différents d'amortisseurs de choc:

**Le style tubulaire**, muni d'une âme tissée intégrée, s'allonge pour réduire les forces de chute. L'enveloppe extérieure sert de longe de sauvegarde.

**Le style condensé** est muni d'un amortisseur de choc intégré à la longe standard. En cas de chute, la longe s'étire pour réduire les forces de la chute et une courroie de sécurité supplémentaire se déploie pour une protection accrue.



No modèle	Type d'amortisseur de choc	Nombre de pattes	Connexion d'ancrage
SN069	Tubulaire	Une	Mousqueton verrouillable
SN070	Tubulaire	Une	Barre d'armature verrouillable
SN071	Tubulaire	Deux	Mousqueton verrouillable
SN072	Tubulaire	Deux	Barre d'armature verrouillable
SN073	Condensé	Une	Mousqueton verrouillable
SN074	Condensé	Deux	Mousqueton verrouillable
SN075	Condensé	Deux	Barre d'armature verrouillable

\* Longueur standard 6'; aussi offert en longueur de 3' à 10'. Les longes tubulaires ne sont pas offertes en longueur de 3'. Mousqueton à ouverture de 3/4". Barre d'armature à ouverture de 2 1/4".

## LONGES EN SANGLES RÉTRACTABLES



Le rétracteur permet une liberté de mouvement et bouge avec le travailleur. Le système de frein interne s'active et se verrouille immédiatement lors d'une glissade ou d'une chute. Idéal pour les entrepôts, les nacelles élévatrices, etc.

**No modèle SC988** 8' a/mousquetons

**No modèle SC989** 9' a/mousquetons et amortisseur *Sofstop<sup>MC</sup>*



## LONGES

Elles sont compatibles avec toutes les ceintures et les harnais. Afin de minimiser la force d'une chute libre, les longes doivent être gardées très courtes. Attacher les longes aux points d'ancrage appropriés. Elles sont toutes certifiées par le CSA. **Remarque:** Les longes devraient être mises hors service après avoir été soumises à un arrêt de chute.

### LONGES EN CORDES

Les longes sont fabriquées avec de la longe de nylon de 5/8" spécialement conditionnée et sont compatibles avec toutes les ceintures et les harnais. Disponibles en longueur de 4', 6' et 8' avec 2 mousquetons verrouillables, ou un mousqueton verrouillable et un mousqueton avec ouverture de 2 1/2" pour échelle/barre.



### LONGES ABSORBEURS D'ÉNERGIE

Ces longes à amortissement emploient une technique unique de tissage qui permet une extension contrôlée durant l'arrêt de chute réduisant ainsi le choc au porteur de 50%. Un drapeau indicateur se déploie pour indiquer que la longe a été soumise à un arrêt de chute. Disponibles en longueur de 4', 5', 6' et 8' avec 2 mousquetons verrouillables, ou un mousqueton verrouillable et un mousqueton pour échelle/barre.



### LONGES SOFSTOP<sup>MC</sup>

SC980

Peut s'attacher directement à l'anneau en D arrière d'un harnais complet pour une meilleure protection contre la force d'arrêt de chute. Longes disponibles en longueur de 4', 5' et 6' en nylon tressé avec 2 mousquetons verrouillables.



No modèle	Description	Grandeur*
SA012	Longe a/2 mousquetons verrouillables	4
SA013	Longe a/2 mousquetons verrouillables	6
SA014	Longe a/2 mousquetons verrouillables	8
SC980	Longe à amortissement a/2 mousquetons verrouillables	4
SC981	Longe à amortissement a/2 mousquetons verrouillables	5
SC982	Longe à amortissement a/2 mousquetons verrouillables	6
SC983	Longe à amortissement a/2 mousquetons verrouillables	8
SC984	Longe à amortissement a/mousqueton verrouillable pour échelle/ barre	4
SC985	Longe à amortissement a/mousqueton verrouillable pour échelle/ barre	5
SC986	Longe à amortissement a/mousqueton verrouillable pour échelle/ barre	6
SC987	Longe à amortissement a/mousqueton verrouillable pour échelle/ barre	8
SA036	Longe tissée <i>Sofstop<sup>MC</sup></i> a/2 mousquetons verrouillables	4
SA037	Longe tissée <i>Sofstop<sup>MC</sup></i> a/2 mousquetons verrouillables	5
SA038	Longe tissée <i>Sofstop<sup>MC</sup></i> a/2 mousquetons verrouillables	6

## CORDAGE DE SÉCURITÉ RÉTRACTABLE MINILITE<sup>MC</sup>

Les cordages de sécurité *Minilite<sup>MC</sup>* de Miller<sup>MD</sup> sont des lignes en sangles de 11' qui s'activent rapidement. Elles conviennent aux utilisations normales avec une longe. Utiliser pour l'entretien en général dans l'usine, les nacelles élévatrices, les chariots à fourches, les élévateurs à nacelle, la construction générale, les cordages de sécurité horizontaux et les mines. Tous les modèles *Minilite<sup>MC</sup>* ont un mousqueton à blocage à l'extrémité de la longe sangle.



No modèle	Description
SG987	a/mousqueton à verrou rotatif et anneau pivotant en acier inox
SG988	Sans raccord pour ancrage
SG989	a/mousqueton à verrou rotatif



## HARNAIS REVOLUTION<sup>MC</sup> DE MILLER<sup>MD</sup>

Tous les modèles de harnais *Revolution<sup>MC</sup>* de Miller<sup>MD</sup> sont munis des éléments suivants comme caractéristiques standard:

- Boucles de poitrine à connexion rapide
- Bretelles à boucle à came
- Protecteur de dos *ErgoArmor<sup>MC</sup>*
- Anneau en D arrière en position debout
- Boîte incorporée pour étiquettes
- Embouts de sangles
- Système intégré pour accessoires
- Conception rotative unique offrant un plus grand confort au niveau de la flexion/mobilité



## HARNAIS REVOLUTION<sup>MC</sup> DE MILLER<sup>MD</sup> A/SANGLES DUALTECH<sup>MC</sup>

No modèle	No fab	Description
SAN124	RDT-QC/UBKC	Jambes à boucles à connexion rapide
SAN125	RDT-TB/UBKC	Jambes à boucles à ardillon
SAN126	RDT-QC-B/UBKC	Ceinture amovible, jambes à boucles à connexion rapide
SAN127	RDT-TB-B/UBKC	Ceinture amovible, jambes à boucles à ardillon
SAN128	RDT-QC-DP/UBKC	Anneaux en D et coussinet latéraux, jambes à boucles à connexion rapide
SAN129	RDT-TB-DP/UBKC	Anneaux en D et coussinet latéraux, jambes à boucles à ardillon
SAN130	RDT-QC-BDP/UBKC	Ceinture amovible, anneaux en D et coussinet latéraux, jambes à boucles à connexion rapide
SAN131	RDT-TB-BDP/UBKC	Ceinture amovible, anneaux en D et coussinet latéraux, jambes à boucles à ardillon

# ENSEIGNES DE SÉCURITÉ - ALUMINIUM

## Enseignes symboles prohibitifs 30 cm



SB444  
Ne pas fumer



SB450  
Flamme nue interdite



SB455  
Arrêter le moteur



SB481  
Entrée interdite



SD104  
Chariot élévateur  
interdit



SB475  
Animaux interdits



SB460  
Boisson  
interdite



SB457  
Nourriture  
interdite

## Enseignes symboles obligatoires 30 cm



SB410  
Protection  
des yeux



SD131  
Cale de roue



SB407  
Protection  
de la tête



SB413  
Protection  
auditive



SB398  
Lavez les mains



SB422  
Protection pour  
les pieds



SD139  
Protection  
du visage



SB419  
Protection pour  
les mains

## Enseignes symboles divers 30 cm



SB378  
Direction



SB363  
Hommes



SB360  
Femmes



SB381  
Handicapé

## Enseignes symboles d'urgence 30 cm



SB543  
Premiers Soins



SB545  
Douche oculaire



SB549  
Tuyau d'incendie



SB546  
Extincteur

## Enseignes symboles d'avertissement 30 cm



SB188  
Attention au  
chariot élévateur



SB190  
Sol glissant



SB209  
Corridor de  
sécurité



SD082  
Neige et  
glaçon tombant

## Enseignes symboles de danger 30 cm



SB232  
Risque  
électrique



SB223  
Inflammable



SB235  
Toxique



SB229  
Brûlures  
chimiques



SB280  
(10" x 14")



SE244  
(14" x 20")



SB296  
(10" x 14")



SB298  
(10" x 14")



SB294  
(10" x 14")



SB310  
(10" x 14")



SB284  
(10" x 14")




SB019  
(24" x 24")



SB028  
(24" x 24")



SB490 (5" x 14")



SB041 (2" x 14")



SB285  
(3" x 14")



4" X 12"  
SE253

Prix sur demande



SB274 ROUGE/BLANC  
SC033 NOIR/JAUNE  
(10" x 14")



SB216  
(10" x 14")



SB291  
(10" x 14")



SB302 (14" x 20")



SB303 (14" x 20")



SB304 (14" x 20")



SB299 (14" x 20")



SE251 (14" x 20")



SE252 (14" x 20")



SB308 (14" x 20")

# DOUCHES OCULAIRES & D'URGENCE

La solution *Eyesaline*<sup>MD</sup> est un soluté salin, purifié et isotonique physiologiquement semblable aux larmes humaines. Son pH équilibré à 7,4 réduit sensiblement le risque d'introduire des produits chimiques dans l'oeil pendant le rinçage d'urgence.

## POSTE FLASH FLOOD

Des douches oculaires autonomes, portatives et économiques offrant la flexibilité d'une douche oculaire d'urgence. Comprend un gallon de solution *Eyesaline*<sup>MD</sup> bon pour un rinçage de trois minutes alimenté par gravité. Le couvercle des têtes de jet est facile à enlever en situation d'urgence et chaque tête de jet offre un filtre intégré pour plus de protection.

Montage mural.

14 1/2" h x 13" la x 11" p.

**fend-all**

No modèle	Description	Poids lb
SA419	Poste FlashFlood	14
SA403	Gallons de recharge <i>Eyesaline</i> <sup>MD</sup> (4 par paquet)	36
SA420	Support en broche pour cartouches	3
SA421	Courroie de remplacement	1



## DOUCHE OCULAIRE OPTI-KLENS<sup>MD</sup>

Vaporise un jet d'eau délicatement sur les yeux lors d'une éblouissement de produits chimiques, acides ou caustiques au visage. La soupape reste ouverte jusqu'à ce qu'elle soit fermée manuellement. Bol en acier inoxydable de 10". Tuyau de 1/2" IPS et drain 1 1/4" IPS. Montage mural.



No modèle	Description	Poids lb
SA402	Douche oculaire aérée	4

## DOUCHES OCULAIRES/FACIALES NON AÉRÉES

**SPEAKMAN**

Bol rond à montage mural. Une valve à bille de 1/2" NPTF en laiton chromé qui reste ouverte est activée par une poignée à action poussoir en acier inoxydable. Têtes de jet jumelées avec vis d'ajustement d'équilibrage des jets et contrôle du débit à 8 gal/min. Capuchons à charnières inclus. Fournit une entrée NPTF de 1/2". Offert en plastique jaune ou en acier inoxydable.



No modèle	Description	Dia"	Poids lb
SD543	Plastique jaune	11	10
SD560	Acier inoxydable	12 3/4	15

## PORTA-STREAM 1 ET 2

Poste de rinçage oculaire en polyéthylène, s'installe au mur ou se pose sur toute surface plane. Comprend une courroie qui laisse les mains libres pour tenir les paupières ouvertes. Offerts en formats de 6 ou de 16 gallons. Chaque unité est fournie avec un concentré de solution *Eyesaline*<sup>MD</sup> mélangé avec de l'eau et une enseigne de douche oculaire d'urgence. Housse protectrice offerte en option pour protéger la zone de rinçage contre les contaminants. En enlevant la housse, les bouchons sont retirés et le débit est activé.

No modèle SA425 - 24" x 16" x 13 1/2"

No modèle SA427 - 26" x 19 1/2" x 19 1/2"



**fend-all**

No modèle	Description	Poids lb
SA425	Porta-Stream, 1 - 6 gallons, rinçage 6 minutes	19
SA427*	Porta-Stream, 2 - 16 gallons, rinçage 15 minutes	36
SA408	Concentré de <i>Eyesaline</i> <sup>MD</sup> , pour (SA425) 70 oz	5
SA411	Concentré de <i>Eyesaline</i> <sup>MD</sup> , pour (SA427) 180 oz	13
SA426	Courroie de recharge pour activation (SA425, SA427)	1
SA412	Housse protectrice (SA425, SA427)	1

\* Certifié SEI pour respecter ANSI Z358.1

## DOUCHES OCULAIRES POUR ROBINET

Fabriquées en cuivre et laiton chromé, elles transforment n'importe quel robinet en poste de rinçage oculaire d'urgence. Sans plomberie spéciale elle ne perturbe pas le fonctionnement normal du robinet. Facile à faire fonctionner, vous n'avez qu'à ouvrir l'eau et tourner le bouton pour activer le rinçage oculaire. La pression de l'eau est maintenue par un ressort intégré gardant la valve ouverte tout en laissant les mains libres. Pousser le bouton pour remettre le robinet au fonctionnement normal. Aucun outil nécessaire, adaptateur inclus. Disponible en modèles pour rinçage oculaire ou rinçage oculaire et facial.



No modèle	Description	Poids lb
SA422	Douche oculaire	0,5
SA423	Douche oculaire/faciale	0,75

## CHARIOT POUR EAU RÉSIDUAIRE DE DOUCHE OCULAIRE PORTA-STREAM

Ce chariot industriel en polyéthylène sur roues est le moyen de transporter la solution résiduaire au plus proche lieu d'élimination. Il s'utilise aussi pour capter l'eau résiduaire des douches oculaires et douches d'urgence à plomberie qui n'ont pas de système d'évacuation. Le chariot a une capacité de 20 gallons pour l'eau résiduaire et un orifice de 3,94" de diamètre.

No modèle SE137

**fend-all**



## POSTE COMBINÉ DOUCHE/RINÇAGE OCULAIRE

**Bradley**

SA415

Ensemble de douche à rinçage complet et poste de rinçage oculaire, facile à installer, qui devrait être localisé à moins de 100 pieds des endroits dangereux. Pourvu d'un tuyau de 1 1/4" IPS en acier galvanisé, d'un gicleur résistant aux chocs et d'un bol pour le rinçage des yeux. Une soupape qui reste ouverte libère les mains pour une utilisation sécuritaire. Toutes les unités sont peintes en jaune très visible et offrent une enseigne murale de sécurité.

Testeur professionnel robuste pour douche d'urgence. Offre un moyen pratique et facile conforme aux exigences ANSI pour la vérification hebdomadaire des douches d'urgences. L'ensemble comprend un rideau cylindrique et un mât. Le seau sert à ramasser l'eau.

No modèle	Description	Poids lb
SA415	Poste combiné douche/rinçage oculaire	60
SC338	Ensemble de vérification pour douche	5



## PURE FLOW 1000<sup>MC</sup>

- L'activation est assurée par la poignée antidérapante
- Les courroies d'activation affichent la date d'expiration
- La soupape du drain intégral permet de drainer le réservoir facilement après usage
- Le réservoir intégral du liquide capture le liquide résiduaire, éliminant ainsi les risques d'accidents potentiels et simplifie l'évacuation du liquide
- Quand la cartouche est vide, un dispositif affiche automatiquement le message *Warning - Service Immediately* à l'avant du boîtier et des nouvelles cartouches doivent être installées
- Nécessite deux cartouches de liquide *Eyesaline*<sup>MD</sup> de 3,8 gallons (vendues séparément)
- Le liquide a une durée de vie de 24 mois
- Le dispositif doit être monté au mur ou sur une surface verticale adéquate
- Comprend une fiche d'inscription du produit, le mode d'emploi, le support métallique pour l'installation et l'enseigne douche oculaire d'urgence
- Certifié SEI pour respecter ANSI Z358.1



**fend-all**

## DOUCHES SUSPENDUES

Ces douches permettent un rinçage complet et rapide du corps en quelques secondes. Une soupape s'active immédiatement libérant les mains, gicleur de 10" en plastique *Cyclocac*<sup>MD</sup>. Disponible avec un tuyau de 1 1/4" IPS, installation horizontale ou verticale.



No modèle	Description	Poids lb
SA414	Installation horizontale	10
SA416	Installation verticale	8

# TROUSSES DE PREMIERS SOINS

## TROUSSES DE PREMIERS SOINS RÉGLEMENTAIRES

Les trousse réglementaires respectent ou dépassent les exigences telles que décrites à la commission des accidents du travail en accord avec chaque province. Déterminez la grandeur de la trousse par le nombre de personnes qu'elle desservira et l'étendue à couvrir. Les trousse sont en plastique. Trousse en métal et recharge aussi offertes. Demandez nos trousse de luxe. Les trousse de premiers soins pour la Saskatchewan sont des trousse de luxe.



No modèle	Boîte	Nbre d'employés
<b>ALBERTA</b>		
SN664	Plastique	1
SN665	Plastique	2 - 9
<b>COLOMBIE-BRITANNIQUE</b>		
SD776	Plastique	De base
SD777	Plastique	Niveau 1
<b>NOUVEAU-BRUNSWICK</b>		
SAM361**	Plastique	Standard
<b>ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD</b>		
SD826	Plastique	1 - 4
SD827	Plastique	5 - 15
SD828	Plastique	16 - 100
<b>QUÉBEC</b>		
SD835	Plastique	1 - 10 (Véhicule)
SD836	Plastique	1 - 50
SD837	Métal	1 - 10 (Véhicule)
SD838	Métal	1 - 50

No modèle	Boîte	Nbre d'employés
<b>SASKATCHEWAN DE LUXE</b>		
SD841	Plastique	1 - 9
SD842	Plastique	10 - 40
SD843	Plastique	40+
<b>TERRE-NEUVE ET LABRADOR</b>		
SD796	Plastique	1 - 5
SD797	Plastique	6 - 14
SD798	Plastique	15 - 200
<b>NOUVELLE-ÉCOSSE</b>		
SD812	Plastique	2 - 20
SD813	Plastique	21 - 50
<b>ONTARIO</b>		
SD818	Plastique	1 - 5
SD819	Plastique	6 - 15
SD820	Métal	1 - 5
SD821	Métal	6 - 15
SD822	Métal	16 - 200

No modèle	Boîte	Nbre d'employés
<b>TERRITOIRES DU NORD-OUEST</b>		
SD805	Plastique	1 - 4
<b>MANITOBA*</b>		
SG512	Plastique	1 - 25

\* Une trousse supplémentaire requise pour chaque 25 personnes  
\* 100 personnes et plus: vous devez avoir une salle de premiers soins.

\*\*2-19 employés = 1 trousse standard  
20-99 employés = 2 trousse standard  
100-199 employés = 3 trousse standard  
200 ou plus = 4 trousse standard  
1 trousse de premiers soins supplémentaire par augmentation supplémentaire de 1 à 100 employés.

## TROUSSES INDUSTRIELLES

Pour compléter les trousse réglementaires.

Offertes en trois grandeurs dans une boîte métallique.

Trousse de réapprovisionnement disponible.



No modèle	Nbre d'employés	la" x h" x p"
SD761	25 ou moins	15,5 x 12 x 4,5
SD762	25 - 50	14,5 x 16,5 x 6,5
SD763	200 ou moins	14,5 x 16,5 x 6,5

## TROUSSES DE LUXE

Des trousse de premiers secours offrant une grande sélection de produits de premiers soins pour les endroits en général. Pour le bureau, le bateau, les remorques, les restaurants et là où une trousse réglementaire n'est pas obligatoire, mais où une variété de produits de premiers soins sont nécessaires.

## TROUSSES POUR LE BUREAU

Le contenu de cette trousse est parfait pour les blessures mineures.



No modèle	Description	Dimensions la" x h" x p"	Boîte
SA485	Trousse de luxe	15 1/2" x 12" x 4 1/2"	Métallique
SA486	Trousse bureau	13 1/2" x 9 1/2" x 3"	Métallique

## PANSEMENTS ADHÉSIFS COMFORT STRIPS<sup>MC</sup> NEXCARE<sup>MC</sup> DE 3M<sup>MC</sup>

Un pansement ultra confortable. Le matériau respirant s'étire et adhère bien. L'adhésif unique en son genre est très résistant, même mouillé. Pansements offerts en bandes de 3/4" x 3", grandeurs, assorties pansements pour genoux et coudes, pansements pour bouts de doigts et articulations, et pansements ronds.

No modèle	Description	Dim"	Qté /bte
SN659	Bandes	,75 x 3	80
SN660	Bandes	Assorties	80
SN661	Genoux et coudes	,875 x 4	10
SN662	Pansement bouts de doigts	2,28 x 1,60	50
SN663	Pansement articulations	3 x 1,60	50
SR618	Ronds	0,1 dia	100



Bandes

Pansement articulations

Pansement bout de doigts

Ruban Chirurgical

## RUBAN CHIRURGICAL

Micropore <sup>MC</sup>		Transpore <sup>MC</sup>		Durapore <sup>MC</sup>	
No modèle	Dimensions	No modèle	Dimensions	No modèle	Dimensions
SD952	1/2" x 10 verges	SN769	1/2" x 10 verges	SR623	1/2" x 10 verges
SD953	1" x 10 verges	SN770	1" x 10 verges	SR624	1" x 10 verges
SD954	2" x 10 verges	SN771	2" x 10 verges	SR625	2" x 10 verges



## PANSEMENTS POUR BRÛLURES BURNFREE<sup>MD</sup> BURNGEL<sup>MC</sup>

Le gel aide à soulager la douleur pour toutes les brûlures, mais il est spécialement conçu pour les brûlures mineures telles les coups de soleil. Offert en bouteille ou en sachet. Les pansements pour brûlures sont en mousse spéciale à cellules ouvertes. Ils sont non adhérents et ne laissent pas de fils ou de fibres qui pourraient s'accrocher à la plaie.

No modèle	Description	Format	Qté/bte
SD861	Bouteille	4 oz	1
SD862	Sachet	1/8 oz	6
SD863	Sachet	1/8 oz	24
SD864	Pansement pour brûlures	4" x 4"	1
SD865	Pansement pour brûlures	8" x 8"	1
SAJ502	Pansement pour brûlures	12" x 12"	1



## ARMOIRES À PHARMACIE VIDES

Des armoires à pharmacie pour le commerce, le bureau et l'industrie. Différentes grandeurs permettant le rangement des produits de premiers soins. Ces armoires à pharmacie offrent une qualité supérieure puisqu'elles sont fabriquées en acier de fort calibre entièrement soudé. Les finis émaillés blanc résistent aux acides et à la rouille.



Tous les modèles sont équipés pour un montage mural.

SA496

No modèle	Description	Poids lb
SE212	a/2 tablettes réglables 13 5/8" la x 16 5/32" h x 5 9/16" p	11
SN277	Armoire principale a/2 tablettes réglables 19 1/2" la x 26" h x 5 1/2" p	22
SN145	Armoire principale a/4 tablettes fixes 19 1/2" la x 26" h x 5 1/2" p	22
SA496*	a/porte de plexiglass, tablette inférieure coulissante 18" la x 27" h x 8" p	32
SA497	Armoire de respirateurs/déversements a/2 tablettes et fenêtre de plexiglass 13 13/16" la x 30 1/16" h x 12 3/4" p	30

\* Comprend le cadenas et deux clés.

13608F

# CHIFFRES, LETTRES, ÉTIQUETTES & CADENASSAGE

## MORAILLONS DE SÛRETÉ

- Attachez le dispositif à l'interrupteur-sectionneur
- L'interrupteur ne peut être placé en position marche jusqu'à un moment où le dernier travailleur enlève son cadenas
- Jusqu'à six travailleurs peuvent apposer leur cadenas sur le morailleur
- Mâchoire en acier fort résistant au crochetaje
- Le dispositif de verrouillage comprend des manches enduits de vinyle et est plaqué pour résister à la rouille
- Compatibles avec les cadenas numéro 3, 410, 411, 6835 et 6836 muni d'un arceau d'un diamètre aussi large que 3/8"



No modèle	No fab	Dim"
-----------	--------	------

### ROUGE SANS LANGUETTE DE VERROUILLAGE

SA875	420	1"
SA876	421	1 1/2"

### JAUNE (ÉCONO.) A/LANG. DE VERROUILLAGE

SAN507	422	1"
SAN508	424	1 1/2"

Master Lock®

## COUVRE-VALVES

Résistent aux variations de température de -50°F à 360°F.

### Couleurs recommandées par ANSI

- Bleu:** Gaz essentiellement moins dangereux. Ex.: (argon)
- Vert:** Liquides essentiellement moins dangereux. Ex.: (eau usée)
- Rouge:** Matériaux extincteurs d'incendie. Ex.: (halon)
- Jaune:** Matériaux essentiellement dangereux. Ex.: (gaz propane)

Dim valve:	No modèle		
	1 - 2 1/2"	2 1/2 - 5"	6 1/2"
Bleu	SA906	SA910	SA914
Vert	SA907	SA911	SA915
Rouge	SA908	SA912	SA916
Jaune	SA909	SA913	SA917



Autres dimensions aussi offertes

## ÉTIQUETTES DE PAPIER MANILLE

- Papier 10 points
- Oeillet renforcé afin d'obtenir une résistance maximale
- Offertes en quantité de 100 ou de 1000 par boîte

No modèle		Dimensions"		
100	1000			
SI966	SAG441	2 3/4	x	1 3/8
SI815	SAG442	3 1/4	x	1 5/8
SI968	SAG443	3 3/4	x	1 7/8
SI969	SAG444	4 1/4	x	2 1/8
SI970	SAG445	4 3/4	x	2 3/8
SI971	SAG446	5 1/4	x	2 5/8
SI972	SAG447	5 3/4	x	2 7/8
SI973	SAG448	6 1/4	x	3 1/8



## CHIFFRES ET LETTRES AUTOCOLLANTS

Des étiquettes jaunes autocollantes avec des lettres ou des chiffres noirs qui sont très pratiques pour marquer bacs, étagères, poteaux ou équipement. Ces étiquettes adhèrent à toutes surfaces propres et sèches, et en plus elles s'enlèvent facilement. Vendues en feuilles portant des caractères identiques; utilisez ce dont vous avez besoin et mettez le reste de côté pour utiliser plus tard. D'autres dimensions sont aussi offertes.

**Hauteur des caractères: 1"**  
Dimensions: 14 1/16" x 1 1/2"

**Hauteur des caractères: 1 7/8"**  
Dimensions: 14 1/16" x 2 1/4"

**Hauteur des caractères: 2 7/8"**  
Dimensions: 1 1/2" x 3 1/2"

**Hauteur des caractères: 3 7/8"**  
Dimensions: 1 3/16" x 5"



CHIFFRES	No modèle			
	1", 10/feuille	1 7/8", 10/feuille	2 7/8", 6/feuille	3 7/8", 5/feuille
0	SC821	SC831	SE822	SC841
1	SC822	SC832	SE823	SC842
2	SC823	SC833	SE824	SC843
3	SC824	SC834	SE825	SC844
4	SC825	SC835	SE826	SC845
5	SC826	SC836	SE827	SC846
6	SC827	SC837	SE828	SC847
7	SC828	SC838	SE829	SC848
8	SC829	SC839	SE830	SC849
9	SC830	SC840	SE831	SC850

## CADENAS

Chaque cadenas à barillet différent offre une clé unique pour plus de sécurité. Les modèles SA886 et SA888 à protection économique sont conçus pour résister à la manipulation. Les cadenas sont en acier laminé antirouille avec des mécanismes à plusieurs ressorts. Les modèles SA890 et SA892 offrent plus de sécurité pour les coffres à outils, les couvercles de puits d'accès, et comprennent un barillet à 4 goupilles, anse en acier et boîtier en acier laminé. Traitement antirouille pour les environnements difficiles. Les modèles SA894 à SA900 sont des cadenas hautement sécuritaires. Utilisez-les pour vos coffres à outils, armoires et barrières. Boîtier en acier laminé antirouille avec un barillet à 4 goupilles, anse en acier forgé qui procure une meilleure protection. 2 clés comprises avec chaque modèle.



Master Lock®

No modèle	Niveau de sécurité	Mécanisme de verrouillage	Dim boîtier		Dim de l'anse			Poids lb
			Largeur"	Épaisseur"	h"	la"	dia"	
SA886	Moyen	À ressorts	1 1/2	3/4	5/8	9/16	1/4	0,3
SA888	Moyen	À ressorts	1 3/4	3/4	13/16	13/16	9/32	0,5
SA890	Moyen	Barillet à 4 goupilles	1 1/8	1/2	9/16	1/2	13/64	0,2
SA892	Moyen	Barillet à 4 goupilles	1 1/8	1/2	2 1/2	1/2	13/64	0,2
SA894	Élevé	Barillet à 4 goupilles	1 1/2	3/4	3/4	5/8	9/32	0,5
SA896	Élevé	Barillet à 4 goupilles	1 1/2	3/4	2	5/8	9/32	0,5
SA898	Élevé	Barillet à 4 goupilles	1 3/4	7/8	5/16	3/4	5/16	0,6
SA900	Élevé	Barillet à 4 goupilles	1 3/4	7/8	2 1/2	3/4	5/16	0,6

## MINI-STATION DE VERROUILLAGE

- 4 cadenas solides **Master** a/bordure bleu
- 25 étiquettes de verrouillage durables 3" x 5 3/4" portant l'imprimé **Ne pas opérer**
- Étiquettes fabriquées de styrène 20 mil
- 3 morillons à cadenas métalliques
- Ils sont de type ciseaux, 4 3/8" de long avec arceau de 1" de diamètre, une attache peinte en rouge et peuvent recevoir jusqu'à 6 cadenas
- Station de verrouillage fabriquée de polystyrène double avec trous préperçés et crochets métalliques
- Dimensions de la station: 11" x 14"



**No modèle SE323** Station seulement  
**No modèle SE324** Station a/accessoires

## STATION DE VERROUILLAGE SIMPLE

- 10 cadenas solides **Master** a/bordure bleu
- 50 étiquettes de verrouillage durables 3" x 5 3/4" portant l'imprimé **Ne pas opérer**
- Étiquettes fabriquées de styrène 20 mil
- 3 morillons à cadenas métalliques, ils sont de type ciseaux, 4 3/8" de long avec arceau de 1" de diamètre, une attache peinte en rouge et peut recevoir jusqu'à 6 cadenas
- Station de verrouillage fabriquée de polystyrène double avec trous préperçés et crochets métalliques
- Dimensions de la station: 14" x 21"



**No modèle SE325** Station seulement  
**No modèle SE326** Station a/accessoires

LETTRES	No modèle			
	1", 10/feuille	1 7/8", 10/feuille	2 7/8", 6/feuille	3 7/8", 5/feuille
A	SC743	SC769	SR590	SC795
B	SC744	SC770	SR591	SC796
C	SC745	SC771	SR592	SC797
D	SC746	SC772	SR593	SC798
E	SC747	SC773	SR594	SC799
F	SC748	SC774	SR595	SC800
G	SC749	SC775	SR596	SC801
H	SC750	SC776	SR597	SC802
I	SC751	SC777	SR598	SC803
J	SC752	SC778	SR599	SC804
K	SC753	SC779	SR600	SC805
L	SC754	SC780	SR601	SC806
M	SC755	SC781	SR602	SC807
N	SC756	SC782	SR603	SC808
O	SC757	SC783	SR604	SC809
P	SC758	SC784	SR605	SC810
Q	SC759	SC785	SR606	SC811
R	SC760	SC786	SR607	SC812
S	SC761	SC787	SR608	SC813
T	SC762	SC788	SR609	SC814
U	SC763	SC789	SR610	SC815
V	SC764	SC790	SR611	SC816
W	SC765	SC791	SR612	SC817
X	SC766	SC792	SR613	SC818
Y	SC767	SC793	SR614	SC819
Z	SC768	SC794	SR615	SC820

# POCHOIRS, TAMPONS & ÉTIQUETTES

## POCHOIRS EN LAITON ASSEMBLABLES



### LETTRES ET CHIFFRES À COMPOSITION HORIZONTALE

Des pochoirs en laiton durable qui s'assemblent et se défont facilement. Utilisés avec des pinceaux ou de l'encre en aérosol, de la peinture ou des crayons feutres. Nettoyables avec un chiffon. Pour faire des enseignes lisibles rapidement sur toutes surfaces. Caractères de style gothique.



**L'ensemble de 92 mcx comprend:** 4 lettres E, 3 chacune de A, I, N, O, S et des espaces; 1 lettre Q; 2 chacune des autres lettres et des points; et 1 chacune de plaque de début, plaque de bout, plaque de bout avec point, virgule et tiret. Les chiffres: 3 chacun du 0 et du 1; 2 chacun du 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

**L'ensemble de 33 mcx comprend:** 1 lettre de chacune - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z &, une plaque de début, une plaque de bout avec point, un espace, virgule, tiret et point.

No modèle	Hauteur des caractères"	Pièces/ensemble	Poids lb
<b>ENSEMBLE DE LETTRES ET DE CHIFFRES</b>			
SA926	1	92	0,8
SA927	2	92	1,3
SA928	3	92	2,1
SA929	4	92	3,7
SA930	5	92	4,0
SA931	6	92	4,5

### ENSEMBLE DE LETTRES

No modèle	Hauteur des caractères"	Pièces/ensemble	Poids lb
SF076	8	33	9
SF077	10	33	11
SF078	12	33	13

## TAMPONS MANUELS EN ACIER



Pour utilisations manuelles avec un marteau. Permet le marquage permanent de pièces métalliques, d'outils, d'assemblages et de composantes. Bouts biseautés et tiges texturées. Emballés dans une boîte de plastique solide. Le jeu lettré comprend 27 mcx: de A à Z plus le symbole &. Le jeu numéroté comprend 9 mcx: de 0 à 8 (et le 6 sert aussi de 9).



**TAMPONS D'USAGE GÉNÉRAL:** De première qualité pour usage général à un bas prix. Préconisé pour le marquage moyen à léger. Dimensions du caractère indiquée sur le côté de l'encoche.

**TAMPONS DE CATÉGORIE INDUSTRIELLE:** Tiges en acier trempé pour plus de durabilité. Caractères et dimensions indiqués sur le côté de l'encoche.

**TAMPONS DE CATÉGORIE PROFESSIONNELLE:** Grandes tiges en acier trempé pour le marquage avec un marteau. Caractères et dimensions indiqués sur le côté de l'encoche.



No modèle	Hauteur"	Type	Dimensions po <sup>2</sup> x lo"	Poids lb
<b>TAMPONS D'USAGE GÉNÉRAL</b>				
SF090	3/32	Lettré	1/4 x 2 3/8	1,50
SF091	3/32	Numéroté	1/4 x 2 3/8	0,50
SE234	1/8	Lettré	1/4 x 2 3/8	1,50
SE235	1/8	Numéroté	1/4 x 2 3/8	0,50
SE236	3/16	Lettré	5/16 x 2 3/8	2,13
SE237	3/16	Numéroté	5/16 x 2 3/8	0,75
SE238	1/4	Lettré	3/8 x 2 5/8	3,00
SE239	1/4	Numéroté	3/8 x 2 5/8	1,13
SF092	1/2	Lettré	3/4 x 3 3/4	17,00
SF093	1/2	Numéroté	3/4 x 3 3/4	6,25

### TAMPONS DE CATÉGORIE INDUSTRIELLE

SF082	3/32	Lettré	5/16 x 2 1/2	2,25
SF083	3/32	Numéroté	5/16 x 2 1/2	0,88
SA932	1/8	Lettré	5/16 x 2 1/2	2,30
SA935	1/8	Numéroté	5/16 x 2 1/2	0,80
SA933	3/16	Lettré	3/8 x 2 3/4	3,30
SA936	3/16	Numéroté	3/8 x 2 3/4	1,10
SA934	1/4	Lettré	7/16 x 3	5,00
SA937	1/4	Numéroté	7/16 x 3	1,80
SF084	1/2	Lettré	3/4 x 3 3/4	17,00
SF085	1/2	Numéroté	3/4 x 3 3/4	6,25

### TAMPONS DE CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

SF086	3/32	Lettré	5/16 x 2 3/4	2,38
SF087	3/32	Numéroté	5/16 x 2 3/4	0,88
SA938	1/8	Lettré	3/8 x 2 3/4	3,30
SA941	1/8	Numéroté	3/8 x 2 3/4	1,30
SA939	3/16	Lettré	7/16 x 2 3/4	3,50
SA942	3/16	Numéroté	7/16 x 2 3/4	1,40
SA940	1/4	Lettré	1/2 x 3	6,00
SA943	1/4	Numéroté	1/2 x 3	2,30
SF088	1/2	Lettré	3/4 x 3 3/4	17,00
SF089	1/2	Numéroté	3/4 x 3 3/4	6,25

## POCHOIRS ASSEMBLABLES EN PLASTIQUE



Jeu de 46 morceaux avec lettres et chiffres. Fabriqués de plastique PVC flexible. Les pochoirs s'attachent en semble aux coins. Les pochoirs en plastique sont plus économiques que les pochoirs en laiton. Le jeu comprend: 2 chacune de A, E, R, S; 1 chacune des autres lettres et chiffres, les symboles \$, &, espaces-petit et grand, point et tiret. Lavables, ils se nettoient avec du solvant à peinture.



No modèle	Dim"	Poids lb
SF079	1	0,5
SF080	2	0,75
SF081	3	1

## TAMPONS MANUELS EN ACIER ET AVEC SUPPORTS

Gagnez du temps lorsque vous devez estamper le métal. Une série de lettres ou de chiffres peuvent être estampés sur un produit ou une plaque d'identification en un seul coup. Le support à caractères est muni d'une goupille-ressort qui retient bien le caractère à encoches. Les supports de 1/8" et de 3/16" ont la capacité de recevoir 15 caractères. Le support de 1/4" peut contenir 12 caractères. Les lettres, chiffres et espaces doivent toujours évaluer l'entière capacité du support. L'ensemble comprend 40 morceaux: de A à Z, de 0 à 9, un tiret et 3 plaques d'espacement. Emballés dans une boîte de plastique solide.



No modèle	Description	Poids lb
SA944	Caractères 1/8"	3,3
SA945	Caractères 3/16"	3,7
SA946	Caractères 1/4"	4,6



## ÉTIQUETTES EN LAITON BLANC

Pour identifier de l'équipement, des matériaux et des tuyaux en tamponnant la description directement sur l'étiquette. Étiquettes en laiton de calibre 18. Paquets de 100.



No modèle	Forme	Dim étiquette"	Dim trou"	Poids lb
SA963	Ronde	1 1/2	3/16	2,2
SA961	Carrée	1 1/4	3/16	1,9
SA962	Octogonale	1 1/4	3/16	1,9

D'autres formes et dimensions offertes sur demande.

## RONDELLES NUMÉROTÉES EN LAITON

Des rondelles en laiton de calibre 18 et 1 1/2" de diamètre numérotées en noir avec un trou de 3/16". Offertes seulement par séries complètes de 25. Poids 0,5 lb par série.



No modèle	Série numérotée	No modèle	Série numérotée
SA949	001 - 025	SA953	101 - 125
SA950	026 - 050	SA954	126 - 150
SA951	051 - 075	SA955	151 - 175
SA952	076 - 100	SA956	176 - 200

## ANNEAUX FENDUS POUR CLÉ

Elles sont conçues pour retenir et prévenir la perte de clés et d'étiquettes. Vendus en paquet de 100.



No modèle	Description	No modèle	Description
SA957	Anneau 1"	SA959	Anneau 2"
SA958	Anneau 1 1/2"	SA960	Bague à ressort



## PINCES À SCELLER & RUBAN DE GARANTIE



Dispositifs sécuritaires pour plusieurs situations. Glisser le fil torsadé dans l'orifice du disque à sceller et écraser avec la pince à sceller. Dispositif inviolable. Scellé de plomb de 7/16" de diamètre avec fils en acier réduit à deux plis. La pince à sceller comprend deux poignons à blanc.

**No modèle SA947** Pince à sceller

**No modèle SA948** Scellés 100/pqt



# RUBANS MARQUEURS & TRACEURS

## RUBANS MARQUEURS POUR ALLÉES

Ces rubans marqueurs et de mise en garde pour les allées sont codés en couleur pour l'identification immédiate d'endroits spécifiques. Les rubans forment des lignes continues qui attirent l'attention et qui durent longtemps. Ils peuvent être appliqués rapidement à la main ou avec un distributeur de ruban. C'est un ruban de vinyle adhésif sensible à la pression de 7 mil pour usage général, facile d'application et qui adhère fermement aux surfaces. Excellent pour marquer planchers, équipement, tuyauterie et plusieurs autres. Rouleaux de 48mm ou 72mm par 36 verges. Rubans de classe ingénierie aussi offerts en 2" x 10 verges.



### DIRECTIVES

**Bleu foncé:** Renseignements généraux  
**Orange:** Avertissement/biorisques  
**Vert:** Équipement de sécurité et de premiers soins  
**Rouge:** Protection contre les incendies/Danger/Arrêt

**Blanc:** Circulation et organisation générale  
**Jaune:** Mise en garde  
**Noir:** Limites spécifiques  
**Rayures:** Danger/Avertissement

No modèle	Largeur mm	Couleur	Poids lb rouleau
<b>SOLIDE</b>			
SAL689	48	Bleu foncé	0,08
SAL688	48	Orange	0,08
SAL684	48	Vert	0,08
SAL685	48	Rouge	0,08
SAL686	48	Blanc	0,08
SAL683	48	Jaune	0,08
SAL687	48	Noir	0,08
SAL696	72	Bleu foncé	1,2
SAL695	72	Orange	1,2
SAL691	72	Vert	1,2
SAL692	72	Rouge	1,2
SAL693	72	Blanc	1,2
SAL690	72	Jaune	1,2
SAL694	72	Noir	1,2

No modèle	Largeur mm	Couleur	Poids lb rouleau
<b>RAYURES</b>			
SAL701	48	Noir/blanc	0,8
SAL697	48	Noir/jaune	0,8
SAL699	72	Noir/jaune	1,2
SAL702	72	Rouge/blanc	1,2
<b>RAYURES RÉFLÉCHISSANTES QUALITÉ INGÉNIEUR</b>			
No modèle	Largeur"	couleur	pois lb rouleau
SAL698	2	Jaune/noir	0,8
SAL700	2	Rouge/blanc	0,8

## RUBANS POUR BARRICADES

- Une façon rapide et efficace de restreindre l'entrée des endroits dangereux
- Fabriqué de polyéthylène de qualité standard de 2 mil.
- Idéal pour utilisations à l'intérieur et utilisations temporaires à l'extérieur
- Rouleaux de 3" x 1000'



No modèle	Description
SAJ606	Caution (Anglais seulement)
SAJ607	Caution Do Not Enter (Anglais seulement)
SAJ608	Attention
SAJ609	Danger

## TRACEURS À MAIN

Traceur idéal pour être utilisé en construction, en aménagement paysager ou pour les services publics. Ces traceurs durables tracent des lignes de 1" à 1 1/2" de large. Canette à vaporiser de 17 onces qui dure plus longtemps et vous fait épargner du temps. Toutes les peintures sont sans plomb. Utiliser la peinture pour marquage avec les traceurs à main.



No modèle	Description
NC309	Traceur à main 12"
NC310	Traceur à main 34"

## PEINTURES INDUSTRIELLES DE MARQUAGE PAR INVERSION QUICK-MARK<sup>MC</sup>

Les peintures pour le marquage sont sans plomb et colorés par pigmentation. Peintures offertes à base d'eau ou de solvant en cannettes de 10 oz (17 oz poids net). Utilisez avec les traceurs à main.

No modèle	À base de solvant	No modèle	À base d'eau
NC320	Rouge/orange fluorescent	NC331	Blanc
NC321	Orange fluorescent	NC332	Jaune avertissement
NC322	Rouge fluorescent	NC333	Orange fluorescent
NC323	Vert fluorescent	NC334	Rouge fluorescent
NC324	Blanc	NC335	Rose fluorescent
NC325	Jaune très visible	NC336	Bleu fluorescent
NC326	Bleu avertissement	NC337	Vert fluorescent
NC327	Orange danger	NC338	Rouge/orange fluorescent
NC328	Rouge sécurité		
NC329	Vert sécurité		



## TRACEURS DE LIGNES

- Conçus et fabriqués pour des opérations faciles et durables
- Entièrement en acier de calibre 18
- Rangement pour 12 bombes aérosol
- Largeurs des bandes de 2" à 4"



### TRACEUR POUR LA CHAUSSÉE

- Des roues de 7" offrent un fonctionnement en douceur sur des surfaces dures telles que le ciment, le bitume et le métal
- Idéal pour utiliser dans les parcs de stationnement, les entrepôts, les usines, les manufactures, etc.

No modèle NE340

### TRACEUR DE LIGNE POUR TERRAINS D'ATHLÉTISME

- Des roues de 10" élèvent le chariot pour offrir un glissement égal sur des surfaces rudes ou inégales
- Idéal pour le gazon, la terre, le gravier ou toute autre surface inégale

No modèle NE341



No modèle	Description
<b>À BASE D'EAU</b>	
NE333	Blanc athlétique
NE334	Jaune athlétique
<b>À BASE DE SOLVANT</b>	
NE335	Blanc autoroute
NE336	Jaune autoroute
NE337	Bleu handicap
NE338	Rouge coupe-feu
NE339	Noir de couverture

\* Chaque caisse contient 12 bombes aérosol.



## BALISES DE DÉVIATION

La longévité de la couleur orange est garantie par un pigment fluorescent mélangé à des matériaux absorbant les rayons ultraviolets. La surface non poreuse résiste à la saleté et à la graisse. Base robuste noire et lestée qui offre une stabilité maximale et résiste aux vents produits par la circulation rapide. Des bandes rétro réfléchissantes haute visibilité à coller et très visibles sont offertes pour les balises de 12", 18" et 28". Rouge-orangé.

No modèle	Description	Poids lb
SB818	Balise de déviation 6"	1
SB820	Balise de déviation 12"	2
SB821	Balise de déviation 18"	3
SB822	Balise de déviation 28"	9
SR385	Balise 12" a/bande	2
SR386	Balise 18" a/bande	3
SR387	Balise 28" a/bande	9
SB819	Bandes réfléchissantes 4" pour balises 12", 18" ou 28"	



## BOSSES DE DÉCÉLÉ RATION REFLECTOR<sup>MC</sup> II

- Solution efficace pour ralentir la vitesse des véhicules dans les stationnements, les zones d'écoles, les endroits publics et privés
- Flexible, s'adapte parfaitement aux imperfections des surfaces
- Fabriqué à 100% de caoutchouc recyclé
- Les bandes réfléchissantes encastrées dans le caoutchouc lui donnent un maximum de visibilité
- Résiste aux rayons UV, à la moisissure, aux huiles et aux variations extrêmes de température
- Ne craquera pas, ne s'enroulera pas, ne se brisera pas et ne moisira pas
- Les deux canaux de 1" en dessous servent à protéger les câbles, fils et tuyaux et facilitent le drainage



No modèle	Description	Dimensions	Longueur'	Encrages requis	Poids lb
SAJ226	Noir/Jaune	48" x 2,25" x 11"	4	3	35
SAJ175	Noir/Jaune	72" x 2,25" x 11"	6	5	52
SAJ227	Tige d'ancrage de 14"				

# MIROIRS & RUBANS SÉCURITAIRES

## RUBANS SÉCURITAIRES

Ce ruban avec une couche transparente très résistante est plus visible et très durable. Les endroits dangereux sont plus visibles grâce à ces rubans signalisateurs d'avertissement. Ces rubans de mise en garde sont de couleurs vives et s'appliquent à pression facilement pour identifier les endroits dangereux. C'est rapide, propre et flexible, peut s'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour une surface propre et sèche. S'utilise autour de la machinerie, pour les chariots élévateurs, les rayonnages en entrepôt, les entrées, ou pour identifier les poteaux et autres objets dangereux. Tous les rouleaux ont 36 verges. Dimensions spéciales aussi offertes. Demandez pour le ruban à motif damier.

### DIRECTIVES

#### Couleurs

<b>Rouge/blanc</b>	Équipement prévention des incendies
<b>Jaune/noir</b>	Risques physiques
<b>Noir/blanc</b>	Circulation et organisation générale
<b>Vert/blanc</b>	Équipement de sécurité et de premiers soins



Description	No modèle 48 mm	No modèle 72 mm	No modèle 96 mm	No modèle 144 mm
Ruban rouge/blanc	SAL668	SAL672	SAL676	SAL680
Ruban jaune/noir	SAL667	SAL671	SAL675	SAL679
Ruban noir/blanc	SAL669	SAL673	SAL677	SAL681
Ruban vert/blanc	SAL670	SAL674	SAL678	SAL682

## RUBANS ET LISIÈRES ANTIDÉRAPANTS

Empêchent de glisser sur des marches, des escabeaux, des chariots élévateurs et sur toute autre surface qui pourrait être glissante. Ce ruban robuste et durable à l'endos adhésif s'installe en quelques secondes sur toutes les surfaces propres et sèches, sans huiles incluant les surfaces métalliques, en bois ou en béton. S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur. Les rouleaux ont 20 verges de long. Des lisières pré-coupées sont aussi offertes, 50 par paquet. Couleur: noir ou transparent pour les secteurs avec beaucoup d'affluence comme les hôpitaux, les écoles, les laboratoires, etc.



No modèle		Largeur"
Noir	Transparent	
NC910	NC912	1
NC383	NC913	2
NC385	NC914	4
NC386	NC915	6
NC381	-	12

## MIROIRS EN DÔME


Pour maximiser la sécurité en un coup d'oeil. Ces miroirs de sécurité en dôme de 360°, 180° ou 90°, réduisent les risques d'accidents aux passages et intersections sans visibilité dans votre entrepôt ou usine. Fabriqué en acrylique très robuste et durable. Tous les miroirs ont une bordure protectrice noire. Le miroir de 360° comprend une chaîne pour l'installation.

### Idealement situé:

**360°** intersections quatre coins

**180°** intersections en T

**90°** intersections en angle



Dôme complet 360°



Demi-dôme 180°



Quart de dôme 90°

Dôme complet 360°			Demi-dôme 180°		Quart de dôme 90°	
Dia miroir"	No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb
18	SA732	7	SA731	3	SA733	1.35
24	SA735	6.5	SA734	4	SA736	1.9
33	SA738	15	SA737	9	SA739	7
48	SA741	33	SA740	17	SA742	17.5

## LISIÈRES ANTIDÉRAPANTES


(50/pqt)



No modèle	Description	Dimensions" la" x lo"
<b>NOIR</b>		
NB396	Lisières	3/4 x 24
NB395	Lisières	6 x 24
NB394	Carré	5 1/2 x 5 1/2

## MIROIRS CONVEXES

Ces miroirs convexes, en acrylique léger, aident à la surveillance et à la prévention d'accidents. Chaque miroir comprend les ferrures de fixation réglables. Angle de vision de 160° et bras articulé. Offerts pour l'intérieur ou l'extérieur.



INTÉRIEUR			EXTÉRIEUR	
Dia miroir"	No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb
12	SA725	2	SA720	4
18	SA726	3	SA721	5
26	SA727	6	SA722	9
30	SA728	7	SA723	11
36	SA729	9	SA724	15

## MIROIRS PLATS

Idéals pour les endroits où la perception exacte de la profondeur est essentielle. Ces miroirs sont en acrylique avec l'endos en acier galvanisé. Les miroirs encadrés ont un rebord en aluminium. Bras articulé ou télescopique et patte de fixation sont compris avec chaque miroir.



No modèle		
NON ENCADRÉS	ENCADRÉS	Dimensions"
SA744	SA749	12 x 12
SA745	SA750	12 x 18
SA746	SA751	18 x 24
SA747	SA752	24 x 30
SA748	SA753	30 x 36

# BIDONS SÉCURITAIRES

## BIDONS SÉCURITAIRES EN POLYÉTHYLÈNE TYPE I

Excellents pour la récupération des acides forts et corrosifs et ils supportent bien la chaleur. Ces bidons en polyéthylène haute densité sont très résistants à la corrosion, aux indentations et aux perforations. Couche de peinture rouge brillante intégrée au bidon. Ces bidons non métalliques ont été conçus et fabriqués avec un isolant carbone à capacité conductrice, encastré dans la nervure du contenant qui complète le circuit entre le couvercle, l'assemblage et le bec pare-flammes et évitera la formation d'un arc. Les dispositifs d'obturation, les mécanismes limiteurs de pression et les pare-flammes à passage direct sont des moyens de prévention contre l'inflammation et ce sans empêcher le débit du liquide. Choix d'un raccord en acier plaqué pour liquides inflammables ou en acier inoxydable pour les produits chimiques agressifs ou les liquides purs. Bidons ronds standard ou de forme ovale pour une économie d'espace.



No modèle	Description	Cap gal US	lo" x la" x h"
<b>HOMOLOGUÉ FM</b>			
SC290	Ovale, a/raccords en acier plaqué	1	7 5/8 x 4 5/8 x 12 3/4
SC291	Ovale, a/raccords en acier inox.	1	7 5/8 x 4 5/8 x 12 3/4

HOMOLOGUÉ FM, UL, ULC		Cap gal US	Dia extérieur" x h"
SC292	Raccords en acier plaqué	2 1/2	10 3/4 x 14 1/4
SC293	Raccords en acier inoxydable	2 1/2	10 3/4 x 14 1/4
SC294	Raccords en acier plaqué	5	12 3/4 x 16
SC295	Raccords en acier inoxydable	5	12 3/4 x 16

## BIDONS SÉCURITAIRES POUR LABORATOIRES

Bidons en tôle ou en polyéthylène haute densité. Deux styles offerts pour utilisation sur tablette ou sur un support incliné. Équipés de robinets à ressort très pratique pour contrôler le débit des liquides dangereux. Les bacs remplisseurs ont des bouchons limiteurs de pression avec dispositif antivide et pare-flammes à double grille. Le robinet sur le bidon pour tablette est à 2" du fond du bidon. Le bidon sur support incliné offre son robinet sur le dessus. Pour déverser plus facilement dans des contenants à petites ouvertures.

Bidons de 5 gallons homologués FM.



No modèle	Description	Robinet
SC296	Bidon, tôle pour tablette	Débit contrôlé, 3/4" laiton
SC297	Bidon, tôle pour tablette	3/4" NPT laiton rigide
SC298	Bidon, tôle sur support incliné	Débit contrôlé, 3/4" laiton
SC299	Bidon, tôle sur support incliné	3/4" NPT laiton rigide
SC300	Bidon, polyéthylène pour tablette	Débit contrôlé, 3/4" laiton
SC301	Bidon, polyéthylène sur support incliné	Débit contrôlé, 3/4" laiton

## BIDONS SÉCURITAIRES TYPE II UNO<sup>MC</sup>

Le bec intégré pour remplir et verser offre un système de contrôle du volume le plus facile et le plus ergonomique dans un bidon sécuritaire entièrement conforme de type II.

- La gâchette exclusive *Safe-Squeeze<sup>SM</sup>* relâche le liquide avec un synchronisme précis
- Une simple pression du doigt ouvre le bec verseur
- Un pare-flammes à double densité dissipe la chaleur
- Les événements à fermeture automatique du couvercle offrent une ventilation automatique entre 3 et 5 PSIG pour protéger contre l'accumulation de pression à des températures élevées et contre une explosion potentielle
- Tous les bidons rencontrent les exigences OSHA et NFPA et sont homologués FM, UL et ULC

SAI563

SAI557



No modèle	Capacité gallons	Dim boyau dia ext" x lo"	Dim ext dia ext" x h"	Homologués	Poids lb
SAI557	1	5/8 x 9	9 1/2 x 10 1/4	FM/UL/ULC	6
SAI558	1 1/2	5/8 x 9	9 1/2 x 11 1/4	FM/UL/ULC	7
SAI559	2	5/8 x 9	9 1/2 x 12 1/2	FM/UL/ULC	7
SAI560	3	5/8 x 9	9 1/2 x 16	FM/UL/ULC	8
SAI561	3	1 x 9	9 1/2 x 16	FM/UL/ULC	8
SAI562	5	5/8 x 9	11 1/2 x 16 7/8	FM/UL/ULC	10
SAI563	5	1 x 9	11 1/2 x 16 7/8	FM/UL/ULC	10

## BIDONS SÉCURITAIRES



Conçus pour transporter et transférer les liquides inflammables. Les deux types offrent un couvercle à ressort pourvu d'un pare-flamme interne. Bidons fabriqués d'acier de calibre 24, offerts en modèles de type I et 2. Le type I a un seul bec pour remplir et déverser et une poignée équipée d'un clapet à ressort; capacité allant de 1 à 5 gallons. Le type II comprend un bec à remplissage et un bec déverseur flexible et autonome pour transférer les liquides. Les bidons de 1 et 2 gallons ont des bacs déverseurs de 5/8" x 6" et les 3 et 5 gallons 1" x 12". Homologués FM qui respectent les normes OSHA.

Type I

Type II



Capacité gal	litres	Type I No modèle	Dim dia" x h"	Poids lb	Type II No modèle	Dim dia" x h"	Poids lb
1	3,8	SA145	8 1/2 x 12 1/8	5	SA151	8 1/2 x 12	6
1 Imp.	4,6	SA146	8 1/8 x 13 1/8	6	SA152	8 1/8 x 13 1/2	7
2	7,6	SA147	8 1/2 x 16 1/8	6	SA153	8 1/2 x 16 1/8	10
3	11,4	SA148	11 1/2 x 15 1/8	8	SA154	11 1/2 x 16	10
5	18,9	SA149	11 1/2 x 19 1/2	9	SA155	11 1/2 x 20	12
5 Imp.	22,9	SA150	11 1/2 x 21 1/2	10	SA156	11 1/2 x 21 1/2	12

## CONTENANTS POUR DÉCHETS HUILEUX

- Une façon sécuritaire de vous débarrasser des chiffons imbibés d'huile
- Le couvercle à fermeture automatique réduit l'apport d'oxygène pour prévenir la combustion spontanée
- Fabrication en rond et dessous surélevé encourage la circulation de l'air autour du contenant pour disperser la chaleur et pour prévenir la rouille
- Corps en acier galvanisé robuste dans une variété de capacités pour tout endroit de travail
- Poignée de transport comprise
- Les modèles de 6 à 21 gallons sont homologués FM et UL
- Le modèle pour comptoir de 2 gallons à commande manuelle est homologué FM
- Conformés aux normes OSHA



No modèle	Cap gal	Dimensions dia. ext" x h"	Poids lb
SR361	2	9,625 x 9,125	6
SR362	6	11,875 x 15,875	10
SR363	10	13,9375 x 18,25	12
SR364	14	16,0625 x 20,25	15
SR365	21	18,375 x 23,0625	22

## BIDONS PLONGEURS

Distribuent les liquides inflammables et les solvants de façon sécuritaire sur les chiffons et les coton-tiges.

- Le plongeur remplit la partie supérieure pour le trempage
- Le surplus de liquide retourne en toute sécurité dans le réservoir
- Les pièces de la pompe en laiton résistent à la corrosion
- Bidons en acier et en polyéthylène disponibles
- Homologués FM



SC310

No modèle	No fab	Description	Capacité	Dimensions dia ext" x h"
SA129	10008	Tôle d'acier	1 chopine	4 7/8 x 6
SA130	10108	Tôle d'acier	1 pinte	7 1/4 x 6 1/2
SC309	10308	Tôle d'acier	1 gallon US	7 1/4 x 11
SC310	14018	Polyéthylène	1 pinte	5 1/2 x 9



SC309

## BIDONS SÉCURITAIRES UNO<sup>MC</sup> DE TYPE II HOMOLOGUÉS PAR DOT

Les seuls bidons sécuritaires conformes à DOT et homologués FM disponibles! Les mêmes fantastiques caractéristiques que les bidons Uno<sup>MC</sup> de type II avec des caractéristiques qui les rendent sécuritaires pour le transport de liquides inflammables. Un nouveau format de un gallon est parfait pour les applications pour les petits moteurs.

- Un boulon est ancré sur le bec pour empêcher les déversements dans le transport et la vapeur de s'échapper
- Un crochet double à pièces fusibles s'engage facilement et protège le contenu contre le déversement et empêche le relâchement des émanations
- Pour verser, simplement désengager le crochet de transport et le bidon se comporte comme un bidon de sécurité régulier



No modèle	Capacité gallons	Dim boyau dia ext" x lo"	Dim ext dia ext" x h"	Homologués	Poids lb
SAI564	1	5/8 x 9	10 1/4 x 11 5/8	FM/D.O.T/JUN	11
SAI565	2 1/2	5/8 x 9	10 1/4 x 16 1/2	FM/D.O.T/JUN	13
SAI566	2 1/2	1 x 9	10 1/4 x 16 1/2	FM/D.O.T/JUN	13
SAI567	5	5/8 x 9	12 5/8 x 18 1/4	FM/D.O.T/JUN	16
SAI568	5	1 x 9	12 5/8 x 18 1/4	FM/D.O.T/JUN	16

# NETTOYAGE DE PIÈCES

## CUVES POUR ÉTABLIS

- Le couvercle s'ouvre grand pour faciliter l'accès
- Le panier à pièces intégré facilite le nettoyage rapide de quantités de petites pièces
- Le bidon et le panier sont faits d'acier revêtu solide de calibre 24
- Après le nettoyage, le panier est placé en haut du bassin pour permettre l'écoulement du solvant
- Le couvercle est équipé d'un mécanisme à fermeture automatique avec un maillon fusible qui fond à 165°F et qui ferme le couvercle en cas d'incendie
- Disponible avec un revêtement en polyéthylène pour une résistance exceptionnelle aux produits chimiques forts et corrosifs
- Les doublures sont faciles à nettoyer ou à remplacer en cas de besoin



**JUSTRITE®**

No modèle	Description	Dim extérieures dia" x h"	Réglementations approuvées	Poids lb/kg
WN971	Acier avec panier, 1 gallon	9 3/8 x 10	FM,UL	7/3,2
WN972	Acier avec panier, 2 gallons	11 3/8 x 11 1/4	FM,UL	9/4,1
WN973	Acier avec panier, 3,5 gallons	13 3/4 x 13	FM,UL	12/5,5
WN974	Acier avec panier, et doublure PEHD 3,5 gallons	13 3/4 x 13	FM	14/6,4
SM432	Acier avec panier, 6 gallons	15 5/8 x 14 1/4	FM,UL	16/7,3
SM435	Support pour cuve	16 x 16 x 24		

## BASSIN DE NETTOYAGE À RECIRCULATION 5 GALLONS

- Moteur 110 V protégé thermiquement avec interrupteur
- Liaison fusible de sécurité
- Capacité de solvant de 3,5 gallons
- Pompe durable incluse

No modèle BV742



## BASSIN DE NETTOYAGE À RECIRCULATION 20 GALLONS

- Moteur 110 V protégé thermiquement avec interrupteur
- Liaison fusible de sécurité
- Capacité de solvant de 12 gallons
- Pompe durable incluse

No modèle BV743

## BASSIN DE NETTOYAGE À RECIRCULATION 40 GALLONS

- Moteur 110 V protégé thermiquement avec interrupteur
- Liaison fusible de sécurité
- Capacité de solvant de 30 gallons
- Pompe durable incluse

No modèle BV744



## PANIER MÉTALLIQUE PERFORÉ POUR IMMERSION

Il est parfait pour le nettoyage de pièces grasses par immersion. Les paniers en acier soudé sont plaqués zinc avec une poignée qui s'adaptent à tous les seaux de 5 gallons standards. Panier de 10 1/2" de diamètre et de 11 1/2" de haut. Seau non compris.

No modèle SA771



Seau non compris

## BASSINS DE RINÇAGE

- Les grosses pièces (jusqu'à 16" x 35") peuvent être totalement immergées
- À usage industriel, acier revêtu calibre 18
- Fini peint poudre, résistant pour une durabilité et une résistance aux produits chimiques supérieures

### Bassin de rinçage sur pied

- Soutenu par un support solide, haut de 33" pour un accès pratique que l'on soit debout ou assis
- Le couvercle à fermeture automatique est actionné par une pédale, ce qui lui permet d'être ouvert par un ouvrier ayant les mains pleines
- Cylindre pneumatique réglable empêche au couvercle de se fermer immédiatement
- Bouchon de vidange de 3/4" pour remplacer facilement le solvant

### Bassin de rinçage pour établi

- Se pose de façon pratique sur l'établi ou le comptoir pour un accès facile
- Couvercle de style lève-et-bloque muni d'un maillon fusible qui fond à 165°F et qui ferme le couvercle en cas d'incendie
- Bouchon de vidange de 3/4" pour remplacer facilement le solvant

### Tamis à sédiments

- Acier revêtu de qualité supérieure calibre 26
- Se pose au fond du bassin pour attraper la saleté; permet un nettoyage facile pendant le changement de solvant

### Panier à pièces

- Acier revêtu de qualité supérieure calibre 26
- Peut contenir de nombreuses petites pièces pour qu'elles soient lavées ensemble



**JUSTRITE®**

No modèle	Description	Dimensions lo" x la" x p"	Réglementations approuvées	Poids lb/kg
-----------	-------------	---------------------------	----------------------------	-------------

## BASSINS DE RINÇAGE EN ACIER SUR PIED

SM434	11 gallons	24 x 16 x 8 3/4	FM	60/27
SM433	22 gallons	35 1/4 x 16 x 12	FM	78/35

## BASSINS DE RINÇAGE EN ACIER POUR ÉTABLI

SM431	11 gallons	24 x 16 x 8 3/4	FM	29/13
WN975	22 gallons	35 1/4 x 16 x 12	FM	48/22

## BASSINS DE RINÇAGE À DEUX CUVES

WN976	Sur pied, 2 x 4 gallons	24 x 16 x 8 3/4	FM	62/28
WN977	Sur pied, 2 x 9 gallons	35 1/4 x 16 x 12	FM	80/36

## TAMIS À SÉDIMENTS

No modèle	Description	Dimensions lo" x la" x p"	Wt. lbs/kg
SM437	Pour les modèles SM434 et SM431	23 x 13 3/4 x 3/4	3/1,4
SM436	Pour les modèles SM433 et WN975	23 x 13 3/4 x 3/4	4/1,8

## PANIER À PIÈCES

SM430	Pour les modèles SM434 et SM431	16 x 13 x 4	4/1,8
SM428	Pour les modèles SM433 et WN975	28 x 13 x 4	6/2,7

## SUPPORT POUR BASSIN

- Bassin en acier revêtu de qualité supérieure calibre 18 avec deux étagères; à usage professionnel
- Fini peint poudre pour de la durabilité
- Convient à tous les bassins de nettoyage Justrite
- Entreposage du contenant de solvant au point d'utilisation quand des contenants de type I ou type II sont utilisés
- 16" x 16" x 24"

No modèle SM435

## CUVETTES

- Nettoient facilement les petites pièces dans le solvant
- Le plateau en plaque d'acier est un pare-flamme efficace
- Fabriquées en acier revêtu de calibre 24
- Homologuées FM



**JUSTRITE®**

No modèle	Description	Dia palette"	Dimensions Dia ext" x h"	Réglementations approuvées	Poids lb/kg
WN978	Acier, 1 pinte	4 1/2	4 7/8 x 5 1/2	FM	2/0,9
AB491	Acier, 2 pintes	7 1/2	9 3/8 x 3 1/4	FM	4/1,8
AB492	Acier, 1 gallon	7 1/2	9 3/8 x 4 1/2	FM	5/2,3
WN979	Acier, 1 gallon	7 1/2	9 3/8 x 4 1/2	FM	5/2,3
	Avec panier à pièces				
AB493	Acier, 2 gallons	9 3/4	11 1/2 x 5 3/8	FM	8/3,6
AB494	Acier, 3 gallons	12 1/8	13 1/2 x 6	FM	9/4,1
WN980	Panier à pièces calibre 24, en option	-	6 7/16 x 7/16	-	1/0,5

18889F

B205

# ÉQUIPEMENT DE LUBRIFICATION *outilsaurora*

## PISTOLET GRAISSEUR À LEVIER

### STANDARD

- Conçu pour la lubrification générale et le travail d'entretien quotidien
- Capacité: cartouche de graisse de 14 oz (400 g) ou remplissage en vrac
- Comprend une rallonge en acier de 6" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC472



## PISTOLET GRAISSEUR À LEVIER

### INDUSTRIEL

- Conçu pour résister quotidiennement à des utilisations très rigoureuses
- Comprend une rallonge en acier de 6" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC473




## PISTOLET GRAISSEUR À POIGNÉE

### INDUSTRIEL

- Conçu pour les endroits étroits en général ou à accès restreint pour les raccords graisseurs
- Le modèle AC475 comprend une rallonge en acier de 6" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille
- Le modèle AC476 comprend un tuyau flexible de 18" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC475 No modèle AC476



## MINI PISTOLET GRAISSEUR À POIGNÉE

### DE LUXE

- Poignée pistolet fonctionnant avec une seule main
- Fini zingué texturé pour une prise antidérapante
- Capacité: cartouche de graisse de 3 oz ou remplissage en vrac
- Comprend une rallonge en acier de 4" et un raccord professionnel à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC477



## PISTOLET GRAISSEUR PNEUMATIQUE

- Idéal pour l'entretien en usine
- Une portion de graisse par pression de la gâchette
- Gamme de fonctionnement pneumatique: 40 - 120 PSI
- Comprend une rallonge en acier de 6" et un raccord professionnel à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC478



## RACCORD PROFESSIONNEL

- Le corps durci résiste aux pressions élevées sans se déformer
- L'écrou hexagonal facilite le serrage
- Filets: 1/8" NPT

No modèle AC482



## RACCORD ROBUSTE

- Le corps durci avec une épaisseur à double paroi résiste à des pressions très élevées sans se déformer
- L'écrou hexagonal facilite le serrage
- Filets: 1/8" NPT

No modèle AC483



## RACCORD HYDRAULIQUE - À ANGLE DROIT

- Convient à tous les pistolets graisseurs standard
- Filets: 1/8" NPT

No modèle AC485



## RACCORD HYDRAULIQUE - PIVOTEMENT SUR 360°

- Raccord excellent pour une lubrification efficace des raccords graisseurs difficiles à atteindre
- Le clapet de retenue à bille à ressort aide à retenir la pression
- Filets: 1/8" NPT


No modèle AC484



## TUYAU GRAISSEUR FLEXIBLE

- Ce tube graisseur standard est la version la plus demandée des tuyaux graisseurs flexibles
- Le modèle AC481 ajoute sécurité et commodité au raccord, lorsqu'il est muni d'un protecteur de ressort robuste
- Filets: 1/8" NPT

No modèle	Longueur* (bout à bout)
AC479	12
AC480	18
AC481	18



## DISTRIBUTEUR AVEC EMBOUT DE COLMATAGE

- Utilisé avec les rallonges ou tuyaux de pistolets graisseurs
- Filets: 1/8" NPT

No modèle AC491



## GRAISSEUR DE ROULEMENT EN ACIER

- Pour les pistolets graisseurs
- La conception incorpore un raccord graisseur à l'un des bouts, qui s'adapte facilement au raccord de pistolet graisseur

No modèle AC493



## SUPPORT POUR PISTOLET GRAISSEUR

- Pince simple à bouton-pression pour un entreposage sécuritaire des pistolets graisseurs et des seringues à huile

No modèle AC486



## AIGUILLE D'INJECTION DE GRAISSE

- Lubrifie dans les espaces très étroits, tels que les joints universels et les roulements étanches
- Munie de raccord graisseur standard sans retenue de bille; comprend un support protecteur en plastique
- Épaisseur calibre 18

No modèle AC487



## ADAPTATEUR À BOUT POINTU

- Utilisé pour distribuer une fine ligne de graisse à travers le bout pointu
- Diamètre du bout: 0,046"
- Longueur d'aiguille: 4"

No modèle AC488



## DISTRIBUTEUR À BOUT POINTU

- Utilisé pour distribuer une fine ligne de graisse
- Peut être attaché directement aux rallonges en acier ou aux tuyaux flexibles
- Filets: 1/8" NPT

No modèle AC489 Longueur d'aiguille: 15 mm

No modèle AC490 Longueur d'aiguille: 38 mm



## TROUSSE EZEE-LUBE

- La trousse Ezee-Lube se compose d'une gamme d'accessoires de lubrification à connexion rapide

No modèle AC492



## SERINGUE À HUILE

- Un pistolet robuste de transfert conçu pour utilisation avec des huiles d'engrenages pour les faire entrer dans ou sortir des boîtes d'engrenages, des boîtes de transfert et des différentiels
- Comprend un tuyau en vinyle flexible de 12"

No modèle AC494



## POMPE DE REMPLISSAGE DE GRAISSE

- Une solution idéale de remplissage de graisse pour charger facilement les pistolets graisseurs combinés ou en vrac à partir de seaux de graisse en vrac
- Pas de gâchis ou de perte
- Économique avec l'achat de graisse en vrac
- Capacité du seau: 5 gallons

No modèle AC587



## POMPE PNEUMATIQUE À GRAISSE

- Idéale pour les utilisations nécessitant continuellement une graisse à haute pression
- Pompe: rapport 50:1
- Pression d'air recommandée: entre 60 et 125 PSI
- Entrée d'air: 1/4" NPT (femelle)
- Sortie de graisse: 1/4" NPT (femelle)
- Convient à des seaux de 5 et 16 gallons
- Comprend un couvercle de baril, une plaque d'appui doublée de caoutchouc, un tuyau de 7' pour graisse à haute pression, un pivot en Z et une vanne de régulation de graisse

Pour seaux de 25-50 lb No modèle AC496

Pour seaux de 120 lb No modèle AC497



## VANNE DE RÉGULATION DE GRAISSE

- Qualité supérieure
- Pour l'équipement mécanique
- Offre un débit continu de graisse avec la gâchette complètement enfoncée
- Comprend une extension en acier de 6" et un raccord robuste
- Filet d'entrée: 1/4" NPT (femelle)
- Filet de sortie: 1/4" NPT (femelle)

No modèle AC498



## BURETTE À HUILE D'ÉTABLI

### DESSOUS À ENCLANCHER

- Pour la lubrification polyvalente
- Munie d'un bec en acier de 5"
- Capacité: 12 oz

No modèle AC591



## PIVOTS

- Installés entre le tuyau de distribution et la vanne de régulation de graisse, les pivots facilitent la manipulation des vannes de régulation et empêchent les dommages au tuyau, causés par la torsion

No modèle AC499

Caractéristiques des filets 1/4" NPT (F) - 1/8" NPT (M)

No modèle AC500

Caractéristiques des filets 1/4" NPT (F) - 1/4" NPT (M)



## BURETTES À HUILE

- Le corps de la burette est sans joints, fabriqué d'une feuille recouverte d'étain de calibre robuste
- Fini poudre de qualité supérieure
- Bec flexible

### POIGNÉE PISTOLET

No modèle	Capacité oz.	Dimension du bec"
AC588	4	5
AC513	6	5

### À LEVIER

AC514	6	6
AC515	10	6
AC589	13	7
AC516	16	7
AC590	23	8



## GRAISSEUR AVEC SEAU

- Pompe à graisse à volume élevé et à haute pression
- Utilise de la graisse en vrac économique
- Distribue 3 g/coup ou 1 oz en moins de 10 coups à des pressions allant jusqu'à 2000 PSI
- Muni d'un seau à graisse en acier intégré de 22 lb

No modèle AC495



## OUTIL EASY-OUT

- Outil pratique à double usage pour enlever les raccords graisseurs usés ou cassés, aussi bien que pour retarauter les trous dans le but d'installer de nouveaux raccords graisseurs

No modèle AC511 Filetage des tarauds 1/4"-28

No modèle AC512 Filetage des tarauds 1/8"-27



## RACCORDS GRAISSEURS

- Fabriqués selon les normes de qualité les plus rigoureuses - homologués QS 9000

### 1/4" - 28 SAE-LT

No modèle	Description
AC501	Court - droit
AC502	Court - 45°
AC503	Court - 90°

### FILETS DE TUYAU 1/8" - 27

AC504	Court - droit
AC505	Court - 45°
AC506	Court - 90°

### RACCORD D'ENTRAÎNEMENT

AC507	Pour perceuse de 3/16"
-------	------------------------

### ENSEMBLES

No modèle	Description	Contient
AC509	80 mcx de raccords graisseurs SAE	15 mcx de 28 SAE LT, 1/4", droit 10 mcx de 28 SAE LT, 1/4", angle 45° 10 mcx de 28 SAE LT, 1/4", angle 90° 25 mcx de 27 NPT, 1/8", droit 10 mcx de 27 NPT, 1/8", angle 45° 10 mcx de 27 NPT, 1/8", angle 90°
AC510	80 mcx de raccords graisseurs métriques	20 mcx de M6 x 1, droit 10 mcx de M6 x 1, angle 90° 15 mcx de M8 x 1, droit 10 mcx de M8 x 1, angle 90° 15 mcx de M10 x 1, droit 10 mcx de M10 x 1, angle 90°



# ARMOIRES DE SECURITE

## ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Fabriquées en acier de calibre 18 avec paroi double avec isolation d'air de 1 1/2"
- Homologuées FM et rencontre les exigences NFPA et OSHA
- Portes à autoverrouillage pour une fermeture facile et sécuritaire
- La poignée *Sure-Grip*<sup>MC</sup> libère les allées et offre un accès au bout des doigts
- Deux événements pare-flammes de 2" et une vis pour conducteur de mise à la terre
- Seuil étanche de 2"
- Pattes de nivellement réglables et tablettes galvanisées «capteuses de déversement» qui se réglent à chaque 2 1/4"
- Fini peint en poudre jaune, durable pour une longue durée et pour une résistance exceptionnelle aux produits chimiques

Poignée de style béquille



Poignée Sure-Grip<sup>MC</sup>



Béquille No modèle	Sure-Grip <sup>MC</sup> No modèle	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim ext h" x la" x p"	Homologuées	Poids lb
SM438	SAI438	2 portes manuelles	30	1	44 x 43 x 18	UL */FM	231
SM439	SAI442	2 portes manuelles	45	2	65 x 43 x 18	UL */FM	310
SM450	SAI444	Porte coulissante autofermeture	45	2	65 x 43 x 18	FM	330
SM451	SAI445	2 portes autofermeture	45	2	65 x 43 x 18	FM	313
SM440	SAI446	2 portes manuelles	60	2	64 x 34 x 34	FM	387
SM397	SAI448	2 portes manuelles	90**	2	65 x 43 x 34	FM	480
SM455	SAI449	2 portes autofermeture	90**	2	65 x 43 x 34	FM	480

### TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES

SM416	Tablette supplémentaire pour	SM438, SAI438, SM439, SAI442, SM450, SAI444, SM451, SAI445	9
SM417	Tablette supplémentaire pour	SM440, SAI446	14
SM418	Tablette supplémentaire pour	SM397, SAI448, SM455, SAI449	18

\*Les armoires avec poignée *Sure-Grip*<sup>MC</sup> ne sont pas homologuées UL.

\*\*Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons ne peuvent être des liquides de classe I et de classe II



## ARMOIRES DE SECURITE DE COMPTOIR & MURALES

Ces armoires ont les mêmes caractéristiques que les grandes armoires *Justrite*<sup>MD</sup> et rencontrent les exigences NFPA et OSHA.

### ARMOIRES DE SECURITE DE COMPTOIR COMPACT

- Accroissent l'accès aux liquides souvent utilisés sans compromettre la sécurité
- Portables, elles offrent une zone de travail flexible
- Une tablette réglable dans chaque armoire
- Une grandeur parfaite pour l'homme à tout faire à la maison

No modèle SAI452 *Compac*

No modèle SAI451 Comptoir

### ARMOIRES SECURITAIRES MURALES

- Idéales pour l'entreposage de petits contenants sans utiliser l'espace de plancher
- S'installent facilement avec les fixations comprises
- Fini jaune peint en poudre
- Rencontrent les exigences NFPA et OSHA
- Capacité jusqu'à 20 gallons

No modèle SM425

Murale

No modèle SM476

*Compac*

No modèle SM445

Comptoir

Poignée de style béquille



Béquille No modèle	Sure-Grip <sup>MC</sup> No modèle	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim ext h" x la" x p"	Homologuées	Poids lb
SM394	SAI450	1 porte manuelle, comptoir	4	1	22 x 17 x 17	-	62
SM476	SAI452	1 porte manuelle, <i>Compac</i>	12	1	35 x 23 1/4 x 18	FM	129
SM446	SAI453	1 porte auto fermeture, <i>Compac</i>	12	1	35 x 23 1/4 x 18	FM	131
SM396	SAI454	1 porte manuelle, <i>Compac</i>	15	1	44 x 23 1/4 x 18	FM	154
SM425	SAI456	2 portes manuelles, murale	17	1	24 x 43 x 18	-	181
SM424	SAI457	2 portes manuelles, murale	20	5	44 x 43 x 12	FM	221
SM401	SAI458	2 portes manuelles, sous le comptoir	22	1	35 x 35 x 22	FM	190

### TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES

SM415	Tablette supplémentaire pour	SM476, SAI452, SM396, SAI454, SM446, SAI453	5
SM405	Tablette supplémentaire pour	SM401, SAI458	12

Poignée Sure-Grip<sup>MC</sup>



## ARMOIRES POUR ACIDES ET PRODUITS CORROSIFS AVEC DOUBLURE CHEM-COR<sup>MC</sup>

La doublure unique thermoplastique contre les flammes *ChemCor*<sup>MC</sup> est appliquée dans les armoires sécuritaires pour acides/corrosifs *Justrite*<sup>MD</sup> pour une protection insurpassable contre la corrosion et le feu.

- Une doublure sans joint à 100%, sur tous les murs intérieurs, plafond, bassin de récupération, à l'intérieur des portes et sur les tablettes, protège les surfaces exposées de l'armoire sans bulles d'air
- Une surface sans joint élimine le besoin de rivets ou d'attaches qui risquent de se corroder par les fuites de produits chimiques
- La doublure thermoplastique durable et non poreuse résiste aux taches et se nettoie facilement
- Offrent une protection maximale contre les acides forts, les produits chimiques corrosifs et le feu et une conformité aux codes dans une grande variété d'armoires sécuritaires en acier à paroi double



Béquille No modèle	Sure-Grip <sup>MC</sup> No modèle	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim ext h" x la" x p"	Homologuées	Poids lb
SAI490	SAI498	2 portes manuelles sous le comptoir	22	1	35 x 35 x 22	FM	210
SAI493	SAI501	Porte coulissante, autofermeture	30	1	44 x 43 x 18	FM	250
SAI494	SAI502	2 portes autofermeture	30	1	44 x 43 x 18	FM	242
SAI496	SAI504	Porte coulissante, autofermeture	45	2	65 x 43 x 18	FM	335
SAI497	SAI505	2 portes autofermeture	45	2	65 x 43 x 18	FM	317

Poignée de style béquille



Poignée Sure-Grip<sup>MC</sup>



## ARMOIRES DE SECURITE EMPILABLES & ETROITES

### EMPILABLES PIGGYBACK

- Les armoires *Piggyback* sont conçues pour s'empiler sur les armoires de sécurité *Justrite*<sup>MD</sup> standard de 30 et de 45 gal.
- Seules ou empilées, elles sont parfaites pour séparer les produits inflammables ou pour augmenter le volume de rangement
- Peuvent aussi être montées au mur ou sur un comptoir
- Fini peint poudre jaune
- Conforment aux réglementations NFPA et OSHA

### SECURITE ETROITE SLIMLINE

- Les armoires de sécurité *étroites* sont parfaites pour les endroits restreints.
- Trois tablettes réglables offrent un entreposage flexible et sécuritaire
- Leur style élané permet de les placer presque n'importe où
- Fini peint poudre jaune
- Conforment aux réglementations NFPA et OSHA



SAI464

## ARMOIRES SECURITAIRES POUR DECHETS DANGEREUX

Pour accumulation et entreposage temporaire sur le site de liquides dangereux.

- Paroi double entièrement soudée de calibre 18 avec une isolation d'air de 1 1/2"
- Seuil étanche de 2" et événements pare-flammes de 2"
- Une tablette en acier galvanisé réglable à tous les 2 1/4"
- Rencontrent les réglementations OSHA et NFPA et sont homologuées FM
- Les roulettes au bas de l'armoire facilitent les mouvements du baril



Béquille No modèle	Sure-Grip <sup>MC</sup> No modèle	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim ext h" x la" x p"	Homologuées	Poids lb
SM422	SAI462	2 portes, manuelles, empilable	12	-	18 x 43 x 18	FM	129
SM423	SAI463	2 portes, manuelles, empilable	17	1	24 x 43 x 18	FM	157
SAI460	SAI464	1 porte, manuelle, étroite	22	3	65 x 23 x 18	FM	200
SAI461	SAI465	1 porte, autofermeture, étroite	22	3	65 x 23 x 18	FM	200

No modèle	Type de portes	Capacité barils	Dim ext h" x la" x p"	Poids lb
SM419	2 portes manuelles	1-55 gal.	65 x 34 x 34	405
SM421	2 portes autofermeture	1-55 gal.	65 x 34 x 34	406
SM420	2 portes manuelles	2-55 gal.	65 x 59 x 34	615

# ARMOIRES DE SÉCURITÉ

## ARMOIRES ISOLÉES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

HOMOLOGUÉES ULC - ISOLÉES EN FIBRE DE 2"

- Paroi double en acier soudé de calibre 18, munie d'un matériau isolant résistant au feu
- Portes munies de charnières piano pleine longueur et d'un verrou sécuritaire à trois positions
- Deux événements pare-flammes de 2" et une vis pour connecteur de mise à la terre
- Seuil antifuite profond de 2" et des tablettes galvanisées réglables à chaque 1/2"
- Pattes niveleuses réglables plaquées de zinc
- Couleur: jaune sécurité



No modèle	Type de porte	Capacité Gallons	Dim ext h" x la" x p"	Tablettes réglables	Poids lb
SA087	2 portes, manuelles	30	45 x 44 x 19	1	350
SA088	2 portes, manuelles	45	66 x 44 x 19	2	430

### TABLETTES ET ACCESSOIRES

No modèle	Description	Poids lb
SA086	Tablette additionnelle pour SA087, SA088	9
DA623	Câble isolé de mise à la terre a/pince en C et attache	1
DA622	Câble de mise à la terre a/deux attaches	1
DA621	Câble de mise à la terre a/pince en C et attache	1

## ARMOIRES SÉCURITAIRES ACIDES/CORROSIFS



Fabriquées avec les mêmes normes que les armoires d'entreposage pour produits inflammables *Justrite*<sup>MD</sup> mais avec l'addition de plateaux en poly et un fini de peinture en poudre à la résine époxyde spécialement formulée.

- Plateaux en poly sur les tablettes et un plateau dans le bassin de récupération qui s'enlève pour faciliter le nettoyage
- Toutes les armoires sont offertes avec une poignée de style béquille ou en retrait *Sure-Grip*<sup>MC</sup> qui offre un accès au bout des doigts
- Le modèle sous le comptoir est muni d'une plaque de bas de porte de 3 1/2" x 2 1/2" afin d'être au niveau des autres armoires
- Conformement aux réglementations OSHA et NFPA

Note: Ne pas utiliser avec du phénol, des acides nitriques et sulfuriques



Poignée de style béquille

SM399

No modèle	No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim ext h" x la" x p"	Homo-loguées	Poids lb
SM398	SAI482	2 portes manuelles sous le comptoir	22	1	35 x 35 x 22	FM	210
SAI481	SAI483	1 porte manuelle, étroite	22	3	65 x 23 x 18	FM	200
SM399	SAI484	2 portes manuelles	30	1	44 x 43 x 18	FM	233
SM456	SAI485	Porte coulissante, autofermeture	30	1	44 x 43 x 18	FM	250
SM457	SAI486	2 portes autofermeture	30	1	44 x 43 x 18	FM	242
SM400	SAI487	2 portes manuelles	45	2	65 x 43 x 18	FM	316
SM458	SAI488	Porte coulissante, autofermeture	45	2	65 x 43 x 18	FM	335
SM459	SAI489	2 portes autofermeture	45	2	65 x 43 x 18	FM	317

### ACCESSOIRES

No modèle	Description	Poids lb
SM405	Tablette additionnelle pour SM398, SAI482	8
SM471	Plateau en poly pour SM398	4
SM416	Tablette additionnelle pour armoires 30 et 45 gallons	9
SM472	Plateau en poly pour armoires 30 et 45 gallons	7



## ARMOIRES SÉCURITAIRES POUR BARILS

Choix d'armoires isolées de fibre de 2" ou isolées d'air de 1 1/2"

### Armoires verticales:

- Permet d'entreposer un baril à proximité du lieu de travail et de déverser des liquides inflammables de façon sécuritaire
- Une tablette peut être installée si le robinet permet le dégagement
- Capacité: 45 gallons
- Comprend: le support à baril

### Armoires horizontales:

- Permet d'entreposer un baril de 45 gallons et un chevalet (vendu séparément)
- Des câbles de mise à la terre doivent être utilisés lors du transfert des liquides
- Idéales pour déverser facilement les liquides inflammables



No modèle	Dimensions h" x la" x p"	Isolation	Nbre de tablettes	Poids lb
SA090	63 x 35 x 35	Fibre 2"	-	470
SA069	63 x 35 x 35	Air 1 1/2"	1	420

### ARMOIRES VERTICALES

SA090	63 x 35 x 35	Fibre 2"	-	470
SA069	63 x 35 x 35	Air 1 1/2"	1	420

### ARMOIRES HORIZONTALES

SA089	50 x 35 x 50	Fibre 2"	-	500
SA068	50 x 35 x 50	Air 1 1/2"	-	384

### ACCESSOIRES

No modèle	Description	Poids lb
DA591	Chevalet baril, roulettes rigides	35
SAJ102	Tablette additionnelle pour les modèles SA090 et SA069	17
DA623	Câble isolé de mise à la terre a/attache et pince en C	1
DA622	Câble flexible pour raccord a/deux attaches	1
DA621	Câble flexible pour raccord a/attache et pince en C	1



## ARMOIRES D'ENTREPOSAGE SÉCURITAIRES POUR PEINTURE & ENCRE

Séparez et identifiez les combustibles de la classe III dans les armoires d'entreposage sécuritaire à haute performance pour peintures et encres.

- Comprend plusieurs tablettes, idéales pour contenants de peinture de un gallon (liquides classe III)
- Armoires offertes avec des capacités de 20, 40, 60 et 120 gallons
- Le fini peint en poudre rouge, durable, identifie facilement le contenu et est très résistant aux produits chimiques
- Homologuées FM
- Conformés aux réglementations NFPA et OSHA



SM414

SM413



Béquille No modèle	Sure-Grip <sup>MC</sup> No modèle	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim ext h" x la" x p"	Homo-loguées	Poids lb
SM407	SAI506	1 porte, manuelle	20	2	44 x 23 1/4 x 18	FM	154
SM412	SAI507	1 porte, autofermeture	20	2	44 x 23 1/4 x 18	FM	157
SM408	SAI508	2 portes, manuelles	40	3	44 x 43 x 18	UL*/FM	239
SM410	SAI509	Porte coulissante, autofermeture	40	3	44 x 43 x 18	FM	260
SM413	SAI510	2 portes, autofermeture	40	3	44 x 43 x 18	FM	254
SM409	SAI511	2 portes, manuelles	60	5	65 x 43 x 18	UL*/FM	345
SM477	SAI512	Porte coulissante, autofermeture	60	5	65 x 43 x 18	FM	330
SM414	SAI513	2 portes, autofermeture	60	5	65 x 43 x 18	FM	361
SM406	SAI514	2 portes, manuelles	120**	5	65 x 34 x 34	FM	424
SM411	SAI515	2 portes, autofermeture	120**	5	65 x 34 x 34	FM	434

### TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES

SM415	Tablette additionnelle pour SM407, SM412, SAI506, SAI507
SM416	Tablette additionnelle pour SM408, SAI508, SM409, SAI511, SM410, SAI509, SM413, SAI510, SM414, SAI513, SM477, SAI512
SM417	Tablette supplémentaire pour SM406, SAI514, SM411, SAI515

\*Les armoires avec poignée *Sure-Grip*<sup>MC</sup> ne sont pas homologuées UL.

\*\*Les codes stipulent que pas plus que 60 gallons ne peuvent être des liquides de classe I et de classe II

## ARMOIRES À BARILS POUR PRODUITS INFLAMMABLES

Idéales pour entreposer de grandes quantités de liquides inflammables et offertes dans une grande variété de style et de grandeurs.

- Ces armoires d'entreposage vertical pour barils logent un ou deux barils de 30 à 55 gallons
- Tablette à demi-profondeur pour entreposer des produits inflammables de classe III
- Conçues pour loger des barils équipés de pompes ou d'entonnoirs, parfait donc pour les utiliser pour l'accumulation des déchets
- Les armoires horizontales pour barils sont conçues pour entreposer les barils utilisés pour la distribution de liquides par gravité et assez spacieuses pour un chevalet à baril (vendu séparément)
- Les rampes pour les armoires à barils (vendues séparément) aide au chargement des barils avec un diable
- Les rouleaux au bas de l'armoire facilitent les mouvements du baril



Béquille No modèle	Sure-Grip <sup>MC</sup> No modèle	Type de porte & Description	Capacité barils	Dim ext h" x la" x p"	Homo-loguées	Poids lb
--------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------------	--------------	----------

### ARMOIRES D'ENTREPOSAGE VERTICALES JAUNES

SAI466	SAI471	2 portes manuelles a/porte-baril	1-55 gallons	65 x 34 x 34	FM	425
SAI467	SAI472	2 portes autofermeture a/porte-baril	1-55 gallons	65 x 34 x 34	FM	425
SAI468	SAI473	2 portes manuelles a/porte-baril	2-55 gallons	65 x 59 x 34	-	781
SAI469	SAI474	2 portes manuelles a/porte-baril	2-30 gallons	65 x 43 x 34	FM	495
SAI470	SAI475	2 portes autofermeture a/porte-baril	2-30 gallons	65 x 43 x 34	FM	495

### ARMOIRES D'ENTREPOSAGE HORIZONTALES JAUNES

SAI476	SAI478	2 portes manuelles	1-55 gallons	50 x 30 x 48	-	371
SAI477	SAI479	2 portes autofermeture	1-55 gallons	50 x 30 x 48	-	371

### ACCESSOIRES

No modèle	Description	Poids lb
SAI480	Rampe pour toutes les armoires à barils <i>Justrite</i> <sup>MD</sup>	28

# CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

## WORKSTATIONS<sup>MC</sup>

Les *Workstations<sup>MC</sup>* sont les plus faciles à charger avec leurs profils bas et la rampe en option. Sa fabrication monopièce augmente sa durabilité, sa sécurité et son efficacité. Avec beaucoup de capacité de récupération dans chaque plateforme, ce confinement secondaire pour produits est parfait pour un poste de distribution ou un centre de travail. Chaque plateforme est conçue pour être autonome ou être combinée avec d'autres plateformes pour une aire de travail personnalisée. Les bords roulés résistent au craquement et au gauchissement.

- Fabriqué en polyéthylène robuste, ne rouille pas et ne se corrode pas
- La rampe à usages multiples *Work Ramp<sup>MC</sup>* s'accroche sur n'importe quelle plateforme pour un chargement facile
- Grilles robustes en mousse structurée, enlevables pour faciliter le nettoyage



No modèle	Description	Dimensions extérieures			Capacité de récupération gal	Capacité de charge lb	Poids lb
		lo" x	la" x	h"			
SR437	2 barils	53	28 1/2	6	22	2400	40
SR436	4 barils	52 1/2	53	6	43	6000	73
SR435	6 barils	76 1/2	53	6	61	7000	104
SB764	8 barils	100	53 1/4	6	77	8000	139
SB765	<i>Work Ramp<sup>MC</sup></i>	25 1/2	48	6 1/4	-	1000	30
SR434	<i>Link-Lock<sup>MC</sup></i>	9 1/2	7	3 1/2	-	-	1,5



Link-Lock<sup>MC</sup>

- Attachent et verrouillent les multiples plateformes ensemble dans une grande variété de configurations
- Fabriqués en polyéthylène à 100%
- Vendus en paire

## RÉCIPIENT POLY-SPILL PALLET<sup>MC</sup> 6000

Système de confinement secondaire.

Grand récipient sécuritaire pouvant recueillir 70 gallons de liquides qui s'échappent des barils; peut recevoir 150% du plus grand conteneur. Parois latérales translucides permettant de voir les fuites. Peut recevoir jusqu'à quatre barils de 45 gallons en toute sécurité. La plateforme amovible mesure 48" x 48". De type superposable pouvant empiler deux palettes chargées. Entrée des quatre côtés pour chariots à palettes. Fabriqué en polyéthylène. Capacité de charge statique de 6000 lb.



No modèle	Description	Dimensions			Poids lb
		lo" x	la" x	p"	
SB795	<i>Poly-Spill Pallet<sup>MC</sup></i>	50	50	17	88
SB794	<i>Poly-Spill Pallet<sup>MC</sup> a/vidange</i>	50	50	17	88

## POLY-SPILL PALLET<sup>MC</sup> 2000

Le *Poly-Spill Pallet<sup>MC</sup> 2000* offre les mêmes caractéristiques que le modèle 6000 - fabrication en polyéthylène, grilles faciles à enlever pour le nettoyage, et entrée sur deux côtés pour les chariots élévateurs - pour deux barils de 45 gallons. Capacité évaluée à 2000 lb avec une capacité de récupération de 55 gallons.

Rampe en option (modèle SB761) avec rallonge (modèle SI746) aussi offerte pour faciliter le chargement.



No modèle	Description	Dimensions			Poids lb
		lo" x	la" x	p"	
SC548	<i>Poly-Spill Pallet<sup>MC</sup></i>	53 1/2	29	17	60
SC547	<i>Poly-Spill Pallet<sup>MC</sup> a/vidange</i>	53 1/2	29	17	60
SB761	<i>Poly-Spill Ramp<sup>MC</sup></i>	67	30 1/2	12 3/4	60
SI746	Rallonge pour rampe	29 1/2	8 1/2	6 1/2	9

## POLY-SLIM-LINE<sup>MC</sup> 6000

Le *Poly-Slim-Line<sup>MC</sup> 6000* peut contenir quatre barils de 45 gallons. Une charge répartie également à 6000 lb pour un maximum de 73 gallons. Respecte les exigences EPA 40 CFR 264.175. Offre avec orifice de vidange en option ou avec le *Drum Stacker<sup>MC</sup>* à usages multiples qui utilisé seul ou en combinaison avec le *Poly-Spill Pallet<sup>MC</sup>* à quatre barils fournit un empilement efficace ainsi qu'un confinement d'une capacité de charge de 2400 lb.

Le *Poly-Spill Ramp<sup>MC</sup>* facilite le chargement des palettes. Surface nervurée et antidérapante. Capacité de charge de 1000 lb.



No modèle	Description	Dimensions			Poids lb
		lo" x	la" x	p"	
SE408	<i>Poly-Slim-Line<sup>MC</sup></i>	54	54	12	91
SE409	<i>Poly-Slim-Line<sup>MC</sup> a/vidange</i>	54	54	12	91
SE410	<i>Drum Stacker<sup>MC</sup> usages multiples</i>	48 1/2	41	20	87
SB773	<i>Poly-Spill Shelf<sup>MC</sup></i>	17	22	17 1/2	10
SB761	<i>Poly-Spill Ramp<sup>MC</sup></i>	67	30 1/2	12 3/4	65

## PALETTE EN LIGNE POLY-SPILL<sup>MC</sup>

Contient 4 barils de 45 gallons. Parfait pour les espaces non utilisés près des murs ou entre les colonnes. Peut contenir les déversements jusqu'à 45 gallons avec une capacité en poids de 3000 lb. Comprend 2 grilles amovibles en mousse. Des rebords à l'arrière et sur les côtés aident à diriger les barils sur les palettes.

Le *Poly-Spill Ramp<sup>MC</sup>* facilite le chargement des palettes. Surface nervurée et antidérapante. Capacité de charge de 1000 lb.



No modèle	Description	Dimensions			Poids lb
		lo" x	la" x	p"	
SB762	<i>Poly-Spill Pallet<sup>MC</sup></i>	98	25 1/4	12	95
SB763	<i>Poly-Spill Pallet<sup>MC</sup> a/vidange</i>	98	25 1/4	12	95
SB761	<i>Poly-Spill Ramp<sup>MC</sup></i>	67	30 1/2	12 3/4	60

# CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

## CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS POUR BARILS

Le modèle *Poly-Racker*<sup>MC</sup> unique, monopièce et en polyéthylène accepte deux barils de 45 gallons en toute sécurité. Pour plus de sécurité, ce système peut contenir plus de 100 gallons sans risques. Le bac de récupération peut facilement recevoir un seau de cinq gallons et le bac s'occupe des éclaboussures et des déversements. Bordure moulée pour faciliter l'entrée et la sortie d'un seau. Il y a un bouchon de vidange de chaque côté de l'unité. Le système complet se transporte par chariot élévateur. Le système *Poly-Racker*<sup>MC</sup> est qualifié d'une capacité de 3000 lb et peut facilement contenir six barils de 45 gallons si vous l'utilisez avec deux *Poly-Stacker*<sup>MC</sup>. Chaque *Poly-Stacker*<sup>MC</sup> peut contenir deux barils de 45 gallons et s'emplit facilement et rapidement avec un chariot à fourches. Tout déversement provenant du deuxième ou du troisième niveau tombe dans le bac de récupération et facilite le nettoyage. Augmentez la productivité et la sécurité en ajoutant un *Poly-Shelf*<sup>MC</sup> au système *Poly-Racker*<sup>MC</sup>. Ils s'attachent facilement au *Poly-Stacker*<sup>MC</sup> et permet un déversement simultané du *Poly-Stacker*<sup>MC</sup> et du *Poly-Racker*<sup>MC</sup> pour barils. Un orifice dans le fond du *Poly-Shelf*<sup>MC</sup> permet le déversement dans le bac du *Poly-Racker*<sup>MC</sup>.



No modèle	Description	lo"	x	la"	x	h"	Poids lb
SB771	<i>Poly-Racker</i> <sup>MC</sup>	49	x	52 1/2	x	22 1/2	130
SB772	<i>Poly-Stacker</i> <sup>MC</sup>	49	x	41	x	13	60
SB773*	<i>Poly-Shelf</i> <sup>MC</sup>	17	x	22	x	17 1/2	10

\* Utilisé seulement avec le *Poly-Racker*<sup>MC</sup> ou le *Poly-Stacker*<sup>MC</sup>



## SYSTÈME D'ENTREPOSAGE À CONFINEMENT SECONDAIRE

Le couvercle à charnières de style à battant permet un accès facile et sécuritaire pour décanter et enlever les barils. Un couvercle double à glissement est aussi offert. Sa construction en polyéthylène à 100% offre une excellente résistance aux produits chimiques et aux intempéries. Ces unités, chargées ou vides, se manipulent en toute sécurité avec un chariot élévateur ou un transpalette. Le couvercle unique, s'emboîte pour empêcher la pluie d'y pénétrer.



### Caractéristiques standards:

Une grille amovible en polyéthylène 48" x 24" x 1 3/4" et verrouillage de sécurité. Les côtés transparents permettent de détecter les fuites sans enlever les couvercles. Le *Poly-Safetypack*<sup>MD</sup> se verrouille facilement avec deux cadenas à arceaux pour éviter la manipulation et pour permettre l'entreposage en toute sécurité. Pour facilité de mouvement, utiliser le *Poly-Safetypack*<sup>MD</sup> modèle SE565.

No modèle	lo"	x	la"	x	p"	Capacité du confinement secondaire	Poids lb
SB757	60 1/4	x	36 1/2	x	45 3/4 (extérieur)	135 gallons	105
		x	26 1/2	x	37 (intérieur)		
SE565	40	x	22	x	8 (cadre a/roulettes)	-	37

## BARIL DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK<sup>MD</sup> 95

Le baril *Overpack* fabriqué de polyéthylène léger peut contenir une variété de produits chimiques acides, corrosifs et dangereux.

Les barils endommagés ou déformés peuvent être suremballés facilement. Couvercle vissable avec joint d'étanchéité en polyéthylène se ferme facilement et sûrement en utilisant n'importe quel objet commun comme un 2" x 4" ou un manche de pelle. L'ouverture de 27" accepte tous les barils de 1 à 45 gallons utilisés en situation d'urgence comme confinement secondaire, en transport et pour le nettoyage. Capacité de 95 gallons US.

Respecte les exigences de performance en emballage US DOT et la réglementation UN ainsi que les normes pour groupe I et la réglementation concernant les barils de récupération. Dimensions extérieures: dessus de 31,75" de diamètre x dessous de 26" de diamètre x 41,5" haut. Dimensions intérieures: dessus de 27" de diamètre x dessous de 24,75" de diamètre x 37" haut.

No modèle	Description	Poids lb
SB756	Baril <i>Overpack</i> jaune	53
DA224	Leveur de baril	21



## POLY-OVERPACK<sup>MD</sup> 20 & 30

Les barils de récupération de 20 et 30 gallons sont des unités polyvalentes qui peuvent contenir directement des liquides et de la boue de façon très sécuritaire. Cette unité ergonomique permet un accès facile avec 1/2 tour du couvercle à la fermeture des cercles de fermeture. Ces unités sont aussi empilables ce qui facilite l'expédition.

- Empilables pour une expédition compacte
- 1/2 tour du couvercle pour faciliter l'ouverture et la fermeture du baril
- Épaulement intégré pour faciliter la manutention
- Barils de récupération classés UN

### POLY-OVERPACK<sup>MD</sup> 20

- Accepte les bouteilles, les canettes et les seaux de cinq gallons us
- Dimensions extérieures: dessus de 23" dia x dessous de 18" dia x 19" haut
- Dimensions intérieures: dessus de 21 1/2" dia x dessous de 17" dia x 17 1/2" haut
- Capacité de récupération de 20 gallons US



### POLY-OVERPACK<sup>MD</sup> 30

- Peut contenir des barils jusqu'à 16 gallons US
- Dimensions extérieures: dessus de 23" dia x dessous de 18" dia x 30" haut
- Dimensions intérieures: dessus de 21 1/2" dia x dessous de 17" dia x 28 1/2" haut
- Capacité de récupération de 30 gallons US



No modèle	No fab	Description	Poids lb
SAG189	1220-YE	<i>Poly-Overpack</i> <sup>MD</sup> 20	10
SAH551	1230-YE	<i>Poly-Overpack</i> <sup>MD</sup> 30	13

## POLY-DOLLY<sup>MC</sup>

Le *Poly-Dolly*<sup>MC</sup> transporte des barils avec facilité, s'incline ou se transforme en station distributrice. Agit comme unité de confinement secondaire. La poignée ergonomique facilite la manutention. Courroie à double boucle pour faciliter le chargement. Accessible au chariot élévateur par l'arrière. Plateforme en forme de U. Cuvette de déversement avec nervures renforcées qui peut contenir un seau de 5 gallons. Capacité de puiser entre 80 gallons et 600 lb de charge. Un bouchon de vidange laisse écouler le contenu. Poids: 85 lb.

### Dimensions hors tout:

69" lo x 32 1/2" la x 26 1/2" h.

No modèle SB769 a/10" polyoléfine

No modèle SB770 a/10" pneumatique



## SPILL SCOOTER<sup>MC</sup>

Capacité de 10 gallons. Peut contenir des déversements mineurs, comprend une goulotte d'écoulement. Fabriqué en polyéthylène. Pour les barils jusqu'à 45 gallons.

Capacité de charge de 600 lb.

Dimensions: 34 1/2" dia x 9" h.

Poignée métallique offerte séparément, 36 5/8" long.



No modèle	Description	Poids lb
SB767	<i>Spill Scooter</i> <sup>MC</sup>	25
SC554	Poignée en T	4

18881F

B211

# CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

**SCN**  
Industriel

## LA TROUSSE DE PREMIÈRE INTERVENTION PERMET LE RAMASSAGE IMMÉDIAT DES DÉVERSEMENTS

Choisissez entre la trousse universelle ou pour l'huile. La trousse pour l'huile absorbe l'huile ou les déversements de mazout sur terre ou sur l'eau. Les trousse universelles absorbent les acides, les caustiques, quelques liquides comme le réfrigérant, l'éthanol, les pesticides et les solvants. Il y a des trousse pour les petits déversements pour les laboratoires et de plus grandes pour l'usine ou sur la mer.

### 5 GALLONS

**UNIVERSELLE** - Capacité d'absorption - 5 gallons

- 1 Seau en polyéthylène 5 gallons
- 5 Remblais tubulaires universels (3" x 4") (modèle SAH451)
- 1 Paire de gants en nitrile (modèle SAN478)
- 1 Paire de lunettes protectrices (modèle SA387)
- 2 Sacs jetables (26" x 36") (modèle JA003)

No modèle SAK219

No modèle SG957 Trousse de rechange



SAK219



SAK221



SAK225

### 5 GALLONS

**HUILE** - Capacité d'absorption - 5 gallons

- 1 Seau en polyéthylène 5 gallons
- 1 Remblai tubulaire pour l'huile (3" x 10") (modèle SAG196)
- 20 Tampons absorbants pour l'huile (17" x 19") (modèle SH087)
- 1 Paire de gants en nitrile (modèle SAN478)
- 2 Sacs jetables (26" x 36") (modèle JA003)

No modèle SAK221

No modèle SG958 Trousse de rechange

### 10 GALLONS

**UNIVERSELLE** - Capacité d'absorption - 10 gallons

- 1 Seau en polyéthylène 10,5 gallons
- 5 Tampons universels (3" x 4") (modèle SAH451)
- 5 Remblais tubulaires (8" x 18") (modèle SAG191)
- 1 Paire de gants en nitrile (modèle SAN478)
- 1 Paire de lunettes protectrices (modèle SA387)
- 3 Sacs jetables (26" x 36") (modèle JA003)

No modèle SAK225

No modèle SG959 Trousse de rechange



SAK227



SAK229



SAK235

### 21 GALLONS

**UNIVERSELLE** - Capacité d'absorption - 21 gallons

- 1 Baril en polyéthylène de 30 gallons
- 4 Remblais tubulaires universels (3" x 10") (modèle SAG197)
- 75 Tampons absorbants universels (17" x 19") (modèle SB789)
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (modèle SH104)
- 1 Ruban d'avertissement (3" x 500") (modèle SAD022)
- 2 Paires de gants en nitrile (modèle SAN478)
- 2 Paires de lunettes protectrices (modèle SA387)
- 2 Combinaisons en Tyvek<sup>MD</sup> (modèle SA170)
- 5 Sacs jetables (26" x 36") (modèle JA003)

No modèle SAK227

No modèle SG961 Trousse de rechange

### 20 GALLONS

**HUILE** - Capacité d'absorption - 20 gallons

- 1 Baril en polyéthylène de 30 gallons
- 4 Remblais tubulaires universels (3" x 10") (modèle SAG316)
- 50 Tampons absorbants pour l'huile (17" x 19") (modèle SAI913)
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (modèle SH104)
- 1 Mélange colmatant (modèle SH105)
- 2 Paires de gants en nitrile (modèle SAN478)
- 5 Sacs jetables (26" x 36") (modèle JA003)

No modèle SAK229

No modèle SG962 Trousse de rechange



SAK239



SAK249

### 60 GALLONS

**UNIVERSELLE** - Capacité d'absorption - 60 gallons

- 1 Baril *Overpack* en polyéthylène de 79 gallons
- 5 Remblais tubulaires universels (3" x 4") (modèle SAH451)
- 5 Tampons absorbants universels (8" x 18") (modèle SAG191)
- 4 Barrages absorbants universels (5" x 10") (modèle SB790)
- 50 Tampons absorbants universels (17" x 19") (modèle SB789)
- 1 Rouleau absorbant universel (15" x 150") (modèle SAJ782)
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (modèle SH104)
- 1 Ruban d'avertissement (3" x 500") (modèle SAD022)
- 2 Paires de gants en nitrile (modèle SAN478)
- 2 Paires de lunettes protectrices (modèle SA387)
- 2 Combinaisons en Tyvek<sup>MD</sup> (modèle SA170)
- 10 Sacs jetables (26" x 36") (modèle JA003)

No modèle SAK239

No modèle SAK241 a/roulettes

No modèle SG964 Trousse de rechange

### 47 GALLONS

**UNIVERSELLE** - Capacité d'absorption - 47 gallons

- 1 Baril *Overpack* en polyéthylène de 79 gallons
- 10 Remblais tubulaires universels (3" x 10") (modèle SAG197)
- 8 Tampons absorbants universels (8" x 18") (modèle SAG191)
- 100 Tampons absorbants universels (17" x 19") (modèle SB789)
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (modèle SH104)
- 1 Ruban d'avertissement (3" x 500") (modèle SAD022)
- 2 Paires de gants en nitrile (modèle SAN478)
- 2 Paires de lunettes protectrices (modèle SA387)
- 2 Combinaisons en Tyvek<sup>MD</sup> (modèle SA170)
- 10 Sacs jetables (26" x 36") (modèle JA003)

No modèle SAK247

No modèle SAK249 a/roulettes

No modèle SG963 Trousse de rechange

### 53 GALLONS

**HUILE** - Capacité d'absorption - 53 gallons

- 1 Coffre (47" x 30" x 24")
- 4 Barrages absorbants pour l'huile (5" x 10") (modèle SB785)
- 100 Tampons absorbants pour l'huile (17" x 19") (modèle SAI913)
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (modèle SH104)
- 1 Ruban d'avertissement (3" x 500") (modèle SAD022)
- 1 Mélange colmatant (modèle SH105)
- 2 Paires de gants en nitrile (modèle SAN478)
- 2 Paires de lunettes protectrices (modèle SA387)
- 2 Combinaisons en Tyvek<sup>MD</sup> (modèle SA170)
- 10 Sacs jetables (26" x 36") (modèle JA003)

No modèle SAK235

No modèle SAK237 a/roulettes

No modèle SG968 Trousse de rechange

## TROUSSES CONTRE LES DÉVERSEMENTS POUR CAMIONS - 10 GALLONS

- Permettent le nettoyage immédiat des déversements jusqu'à 10 gallons

**PRODUITS CONTENUS DANS LES TROUSSES UNIVERSELLES:**

- 10 Tampons absorbants (17" x 19") (modèle SB789)
- 3 Remblais tubulaires (3" x 4") (modèle SAH451)
- 2 Tampons (8" x 18") (modèle SAG191)
- 1 Paire de gants en nitrile (modèle SAN478)
- 1 Paire de lunettes protectrices (modèle SA387)
- 1 Sac jetable (26" x 36") (modèle JA003)



No modèle Description

#### UNIVERSELLE

- SAK261 Sac en poly a/fermeture à glissière
- SAG193 Trousse de rechange

#### OPTIONS POUR TROUSSES

- SH104 Tapis de canalisation en néoprène
- SH105 Mélange colmatant

# CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

## FEUILLES & ROULEAUX D'ABSORBANTS ÉCONOMIQUES - POUR HUILE SEULEMENT

- Feuilles en fibre de polypropylène à fusion-soufflage, les meilleurs absorbants en fait de coût/efficacité aujourd'hui
- Les fibres mèches absorbent rapidement 25 fois leur poids en hydrocarbures et repoussent l'eau
- Les barrages et les remblais tubulaires retiennent et absorbent tout en repoussant les liquides à base d'eau
- Les tampons sont idéals pour les séparateurs d'huile et les bassins



Feuilles



Barrages



Remblais tubulaires



Rouleaux

### FEUILLES

No modèle	Description	lo"	Dim x	la"	Cap. d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SAG311	Lourdes	17	x	19	40	100
SAH435	Lourdes	17	x	19	10	25
SAG312	Moyennes	17	x	19	32	100
SAG313	Légères	17	x	19	20	100
SAN239	Lourdes	30	x	36	40	50

### ROULEAUX

No modèle	Description	lo'	Dim x	la"	Cap. d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SAK174	Lourdes	150	x	30	80	1
SAJ781	Lourdes	150	x	15	40	1
SAJ780	Moyennes	150	x	30	60	1
SAK175	Moyennes	150	x	15	30	1



Tampons

### BARRAGES

No modèle	Dim lo' x la"	Cap. d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SB785	10 x 5	40	4
SAG317	10 x 8	80	4

### REMBLAIS TUBULAIRES

No modèle	Dim lo' x la"	Cap. d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SAH439	4 x 3	18	12
SB786	4 x 3	37	25
SAG316	10 x 3	37	10



Tampons sacs

### TAMPONS SACS

No modèle	Dim lo" x la"	Cap. d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SAI912	24 x 20	37	10

### TAMPONS

No modèle	Dim lo" x la"	Cap. d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SAH440	18 x 8	12	10
SAH441	18 x 18	20	10

## FEUILLES & ROULEAUX UNIVERSELS AGRESSIFS

- Ces feuilles et rouleaux absorberont tous les liquides, de ceux à base d'eau aux acides agressifs
- Une nécessité absolue pour tout déversement de matières dangereuses ou pour une élaboration des plans d'opérations



Barrages



Tampons



Remblais tubulaires

### FEUILLES

No modèle	Description	lo"	Dim x	la"	Cap. d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SAI921	Lourdes	17	x	19	40	100

### ROULEAUX

No modèle	Description	lo'	Dim x	la"	Cap. d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SAK188	Lourdes	150	x	15	40	1
SAK187	Lourdes	150	x	30	80	1

### BARRAGES

No modèle	Dim lo' x la"	Cap. d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SB790	10 x 5	40	4

### REMBLAIS TUBULAIRES

No modèle	Dim lo' x la"	Cap. d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SH091	4 x 3	37	25
SAH450	4 x 3	18	12
SAG322	10 x 3	37	10

### TAMPONS

No modèle	Dim lo" x la"	Cap. d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SAI922	18 x 8	12	10
SAI923	18 x 18	20	10

## ABSORBANTS DE PRODUITS CHIMIQUES UNIVERSELS LIÉS PAR ONDES SONIQUES

- Convient aux acides, caustiques, huiles, réfrigérants, solvants, à l'eau et autres solutions
- Voir le guide des applications chimiques

### FEUILLES

No modèle	Description	lo"	Dim x	la"	Cap. d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SAI919	Lourdes	17	x	19	40	100
SAH448	Lourdes	17	x	19	10	25
SAG318	Moyennes	17	x	19	30	100
SAG319	Légères	17	x	19	20	100
SAI920	Légères	17	x	19	40	200

### ROULEAUX

No modèle	Description	lo'	Dim x	la"	Cap. d'absorption /pqt gallons	Qté /pqt
SAJ782	Lourdes	150	x	15	40	1
SAK184	Lourdes	150	x	30	80	1
SAJ784	Moyennes	150	x	15	30	1
SAK185	Moyennes	150	x	30	60	1
SAJ783*	Lourdes	150	x	15	40	1
SAK186*	Lourdes	150	x	30	80	1

\* Rouleaux perforés

18879F

## REMBLAIS TUBULAIRES À USAGE GÉNÉRAL

Utilisés pour les huiles et les produits chimiques non agressifs.

### REMBLAIS TUBULAIRES

No modèle	Dim lo' x la"	Cap. d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAH451	4 x 3	21	30
SAI924	10 x 3	20	10

## TAPIS RAG RUG

- Confine les fuites, les égouttures et les éclaboussures
- Fabriqué en fibres textiles recyclées à 100%
- Absorbe tous les liquides non agressifs
- Convient aux aires de travaux où l'on retrouve des égouttures et des éclaboussures
- Idéal pour le trafic piétonnier lourd à cause de sa grande durabilité
- Absorbe jusqu'à 10 fois son poids en eau, graisse et huile
- Dimensions 150' lo x 3' la



No modèle	Dim lo' x la"
SAH513	150 x 3

# TAPIS ANTIFATIGUE POUR ENDROITS SECS

## ULTRASOFT DIAMOND-PLATE NO. 414

- Soyez un héros pour votre compagnie, achetez l'UltraSoft Diamond-Plate
- Il offre un confort sans égal, entraînant ainsi une productivité accrue et un bon moral chez les employés
- Sa base spongieuse Nitricell<sup>MD</sup> double épaisseur est en PVC chargé de caoutchouc nitrile pour un confort et un rebond exceptionnels ainsi qu'une longue durée de vie
- Conçue pour les endroits très achalandés, la surface de haute technologie populaire, avec motifs en forme de losange, résiste à l'abrasion et à la plupart des déversements de produits chimiques, et est offerte avec des bordures colorées pour plus de sensibilisation à la sécurité
- Bordures biseautées pour plus de sécurité

## DIAMOND-PLATE SPONGECOTE<sup>MD</sup> NO. 415

- Un excellent choix pour les endroits secs, le Diamond-Plate SpongeCote<sup>MD</sup> établit la norme pour les tapis antifatigue
- Il comporte tous les attributs du UltraSoft Diamond-Plate avec une exception - sa base spongieuse Nitricell<sup>MD</sup> de 3/8" d'épaisseur
- Un point de référence pour le confort du travailleur debout

### NO. 414

No modèle	la'	Dim x	lo'
<b>15/16" NOIR/JAUNE</b>			
SAJ810	2	x 3	3
NG924	3	x 5	5
NG925	2	x 75	75
NG926	3	x 75	75
NG927	4	x 75	75
<b>15/16" NOIR</b>			
SAJ809	2	x 3	3
NG917	3	x 5	5
NG918	2	x 75	75
NG919	3	x 75	75
NG920	4	x 75	75

### FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR



No modèle	la'	Dim x	lo'
<b>15/16" NOIR/JAUNE</b>			
NG928	2	x pi.lin.	pi.lin.
NG929	3	x pi.lin.	pi.lin.
NG930	4	x pi.lin.	pi.lin.
SAL159	5	x pi.lin.	pi.lin.
SAL161	6	x pi.lin.	pi.lin.
<b>15/16" NOIR</b>			
NG921	2	x pi.lin.	pi.lin.
NG922	3	x pi.lin.	pi.lin.
NG923	4	x pi.lin.	pi.lin.
SAL158	5	x pi.lin.	pi.lin.
SAL160	6	x pi.lin.	pi.lin.

### NO. 415

No modèle	la'	Dim x	lo'
<b>9/16" NOIR/JAUNE</b>			
NB416	2	x 3	3
NB430	3	x 5	5
NB425	2	x 75	75
NB439	3	x 75	75
SAL165	4	x 75	75
<b>9/16" NOIR</b>			
NB420	2	x 3	3
NG431	3	x 5	5
NB426	2	x 75	75
NB440	3	x 75	75
SAL164	4	x 75	75

### FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

No modèle	la'	Dim x	lo'
<b>9/16" NOIR/JAUNE</b>			
NG410	2	x pi.lin.	pi.lin.
NG411	3	x pi.lin.	pi.lin.
SAL163	4	x pi.lin.	pi.lin.
SAL167	5	x pi.lin.	pi.lin.
SAL169	6	x pi.lin.	pi.lin.
<b>9/16" NOIR</b>			
NG412	2	x pi.lin.	pi.lin.
NG413	3	x pi.lin.	pi.lin.
SAL162	4	x pi.lin.	pi.lin.
SAL166	5	x pi.lin.	pi.lin.
SAL168	6	x pi.lin.	pi.lin.

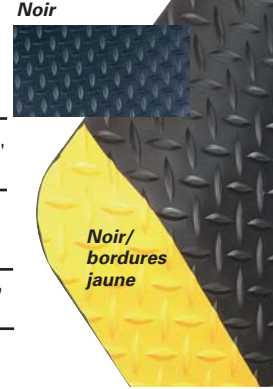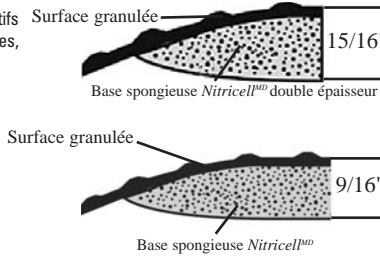

Garantie de 3 ans

## TILE-TOP SPONGECOTE<sup>MD</sup> NO. 424

- La surface marbrée en caoutchouc reste attrayante même dans des situations d'utilisation importante - chaînes de conditionnement, d'emballage et de montage, laboratoires, bureaux et derrière les comptoirs
- Utilisez-le dans toutes les zones de travail sèches
- Grâce à Nitricell<sup>MD</sup>, une base spongieuse de PVC/nitrile plus souple conçue pour être confortable, Tile-Top SpongeCote<sup>MD</sup> surpasse les produits similaires
- Épaisseur de 1/2" avec tous les côtés biseautés pour plus de sécurité
- Couleurs: noir, bleu, gris, charbon



No modèle				Dim	
Noir	Bleu	Gris	Charbon	la'	lo'
NB473	NB474	NB475	SAN608	18"	x 30"
NB485	NB486	NB488	SAN609	2	x 3
NB510	NB511	NB513	SAN610	3	x 5
SAN611	SAN612	SAN613	SAN614	2	x 60
SAN615	SAN616	SAN617	SAN618	3	x 60
SAN619	SAN620	SAN621	SAN622	4	x 60

### FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

SAJ789	SAJ790	SAJ791	SAN623	2	x pi.lin.
SAJ793	SAJ794	SAJ795	SAN624	3	x pi.lin.
SAJ797	SAJ798	SAJ799	SAN625	4	x pi.lin.

Garantie de 3 ans




## REJUVENATOR<sup>MD</sup> NO. 501

- Rejuvenator<sup>MD</sup> est fabriqué d'uréthane totalement résistant à l'écrasement, le meilleur mélange sur le marché
- Sa densité idéale et sa reprise de forme immédiate gardent les travailleurs debout pleins d'énergie et confortables pendant des années
- Sa peau d'uréthane durable forme une enveloppe protectrice autour du centre spongieux très résilient
- Le concept unique de la surface offre une adhérence qui ne déformera pas les joints
- Excellente résistance aux produits chimiques; températures extrêmes de -50° à 250°F
- Couleur: noir

Garantie de 5 ans

No modèle	la'	Dim x	lo'
NH597	2	x 3	3
NH598	3	x 5	5



## ERGO-STANCE<sup>MC</sup> NO. 489

- La nouvelle conception ergonomique stimule la circulation et soulage la fatigue
- Offre un confort exceptionnel tout en soulageant la pression sur la colonne vertébrale et les muscles lombaires
- Fabriqué de lanières spongieuses à haute et basse densités, alternées tous les 12"
- Base à double densité conçue uniquement pour que le travailleur déplace son poids d'une jambe à l'autre tout en stimulant les muscles des jambes et des pieds
- Épaisseur de 1/2"




No modèle		Dim	
Noir	Bleu	la"	lo"
NB651	NB652	24	x 36
NB653	NB654	36	x 48
NG139	NG140	36	x 60

### FORMATS JUSQU'À 30' DE LONGUEUR

SAJ801	SAJ802	24	x pi.lin.
SAJ803	SAJ804	36	x pi.lin.
SAJ805	SAJ806	48	x pi.lin.


Garantie de 3 ans



## ULTRADOME NO. 401

- Les dômes flexibles et la base spongieuse Nitricell<sup>MD</sup> offrent une expérience ergonomique inspirante pour le travailleur debout
- La nouvelle conception à dômes offre un niveau d'élasticité supplémentaire pour un confort et une durabilité inégalés
- La base spongieuse Nitricell<sup>MD</sup> de l'UltraDome est un mélange unique de PVC et de caoutchouc nitrile pour un confort constant sous les pieds
- Ce tapis évoque une conception moderne et offre une performance de haut niveau pour n'importe quel environnement, qu'il soit commercial, industriel, de bureau, de détail ou de laboratoire/pharmaceutique
- Couleurs: gris métallique, noir

### Gris métallique

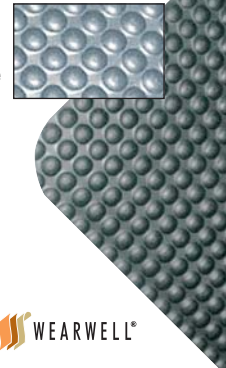

No modèle	la'	Dim x	lo'	Couleurs
SAN561	2	x 3	3	Noir
SAN562	2	x 3	3	Gris métallique
SAN563	3	x 5	5	Noir
SAN564	3	x 5	5	Gris métallique

### FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

SAN565	2	x pi.lin.	pi.lin.	Noir
SAN566	2	x pi.lin.	pi.lin.	Gris métallique
SAN567	3	x pi.lin.	pi.lin.	Noir
SAN568	3	x pi.lin.	pi.lin.	Gris métallique
SAN569	4	x pi.lin.	pi.lin.	Noir
SAN570	4	x pi.lin.	pi.lin.	Gris métallique

Garantie de 5 ans

Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission.

# TAPIS ANTIFATIGUE POUR ENDROITS SECS

## COMFORT PRO<sup>MC</sup> NO. 433

**Confort exceptionnel, prix exceptionnel!**

- Fonctionne comme un vrai professionnel dans les utilisations robustes
- Flexible et facile à nettoyer, la surface en vinyle ajoute au confort général du tapis
- La surface offre une bonne résistance aux produits chimiques et aux solvants industriels ordinaires
- La base spongieuse *Nitricel*<sup>MD</sup> est exceptionnellement résiliente et résiste aux mauvais traitements causés par plusieurs postes
- Épaisseur de 1/2" avec bordures biseautées pour plus de sécurité
- Couleur: noir

No modèle	Dim		
	la'	x	lo'
<b>STANDARD 1/2"</b>			
NC829	2	x	3
NC830	3	x	5
SAL375	2	x	75
SAL376	3	x	75
SAL377	4	x	75
<b>FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR</b>			
SAL171	2	x	pi.lin.
NG589	3	x	pi.lin.
NG890	4	x	pi.lin.

Garantie de 3 ans



## ERGOSUPREME NO. 431

**Un excellent confort pour une productivité accrue.**

- Conçu de façon ergonomique, le travailleur s'adapte facilement à son poste de travail en étant confortable toute la journée
- La base spongieuse *Nitricel*<sup>MD</sup> très résiliente est un mélange spécial de caoutchouc nitrile/PVC conçu pour un confort et une longue durée de vie
- La surface flexible de PVC est ondulée pour plus d'adhérence et résiste aux produits chimiques
- Utilisez dans les endroits secs ou là où il y a présence de produits chimiques
- Épaisseur de 1/2" avec bordures biseautées pour plus de sécurité: standard
- Couleur: noir a/bordures jaunes

No modèle	Dim		
	la'	x	lo'
<b>STANDARD 1/2"</b>			
NC825	2	x	3
NC826	3	x	5
SAN992	2	x	60
SAN993	3	x	60
SAN994	4	x	60
<b>FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR</b>			
SAL170	2	x	pi.lin.
NG586	3	x	pi.lin.
NG587	4	x	pi.lin.

Garantie de 3 ans




## WELSAFE<sup>MD</sup> NO. 447

**Tapis antifatique pour les aires de soudage.**

- La surface de caoutchouc, spécialement conçue pour les aires de soudage, repousse les étincelles et les éclats métalliques chauds
- La base spongieuse *Nitricel*<sup>MD</sup> très résiliente offre un support et un confort sans pareil
- Surclassera les tapis antifatique traditionnels en milieux de soudage
- Épaisseur hors tout de 9/16"
- Bordures biseautées pour plus de sécurité
- Largeurs personnalisées et configurations inhabituelles offertes
- Couleur: noir

Surface en caoutchouc plus épaisse



No modèle	Dim		
	la'	x	lo'
NG181	2	x	3
NG182	3	x	5
SAL373	2	x	75
NG183	3	x	75
SAL374	4	x	75
<b>FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR</b>			
SAL188	2	x	pi.lin.
NG184	3	x	pi.lin.
SAL189	4	x	pi.lin.

Garantie de 3 ans




Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission.

## ENDURABLE NO. 459

**Nouvelle construction deux-en-un de longue durée!**

- Cette éponge de PVC comprend une surface résistante à l'abrasion remarquablement durable
- Créée lors de la fabrication, la surface de PVC dense est liée thermiquement à une base spongieuse confortable
- Ce tapis antifatique à double densité dure plus longtemps que les produits semblables, mais est très économique
- Bordures biseautées pour plus de sécurité
- Épaisseur de 1/2"
- Couleur: noir

Surface en vinyle dense.



No modèle	Dim		
	la'	x	lo'
NG593	2	x	3
NG596	2	x	60
NG594	3	x	5
NG595	3	x	12
NG597	3	x	60
NG598	4	x	60
<b>FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR</b>			
NG599	2	x	pi.lin.
NG600	3	x	pi.lin.
NG601	4	x	pi.lin.

Garantie de 1 an



Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission.

## TUF SPONGE NO. 451

**Tapis spongieux de PVC de première qualité!**

- Excellent choix pour un confort pratique et économique
- Éponge ergonomique soufflée au vinyle pour réduire la dureté du plancher jusqu'à 50%
- Offerts en tapis pour poste de travail ou en rouleaux, ils peuvent facilement être coupés « sur mesure » pour vos aires de travail
- Épaisseur de 3/8"
- Offerts avec des largeurs allant jusqu'à 6' et toutes les bordures sont arrondies pour plus de sécurité sur les rouleaux complets et les formats standard
- Couleurs: noir, gris, noir a/bordures jaunes\*

TUF SPONGE NO. 451

No modèle		Dim		
Noir	Gris	la'	x	lo'
NB550	NB551	2	x	3
NB565	NB566	3	x	5
NB568	NB569	3	x	60
NB574	NB575	4	x	60
<b>FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR</b>				
JA083	JA084	2	x	pi.lin.
NG415	NG418	3	x	pi.lin.
NG416	JA087	4	x	pi.lin.
JA085	JA086	6	x	pi.lin.

Garantie de 1 an



## ULTRA-TRED ARMORCOTE NO. 440

**Tapis antifatique spongieux de PVC, enduit d'uréthane.**

- Offre le confort d'une éponge de PVC et la résistance aux produits chimiques et à l'abrasion d'un revêtement d'uréthane à double épaisseur sur la surface
- Idéal pour la plupart des endroits secs tels que laboratoires et autres lieux à trafic moyen
- Épaisseur de 3/8"
- Couleur: noir a/bordures de sûreté jaunes

No modèle	Dim		
	la'	x	lo'
NB533	2	x	3
NB537	3	x	5
NB534	3	x	12
SAJ811	2	x	60
NB538	3	x	60
NB540	4	x	60
<b>FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR</b>			
JA080	2	x	pi.lin.
JA081	3	x	pi.lin.
JA082	4	x	pi.lin.

Garantie de 1 an



# TAPIS ANTIFATIGUE POUR ENDROITS SECS

## SAFETY ZONE INTERLOCK NO. 455


Ce tapis est une « zone » de sécurité et de confort.

- Un tapis antifatique qui s'assemble
- Les sections s'assemblent pour former des tapis de n'importe quelle longueur et se détachent facilement pour le nettoyage
- Bordures de sûreté jaunes en plus d'une surface antidérapante pour plus d'adhérence
- Caoutchouc moulé de 1/2" d'épaisseur
- Offert en bout et en centre
- Couleur: noir a/bordures jaunes



No modèle	Description
1/2" X 24" LA X 36" LO	
NB584	Centre
NB585	Bout
1/2" X 36" LA X 24" LO	
NB586	Centre
NB587	Bout

Garantie de 1 an



## ORTHOSTAND® NO. 454


Un tapis antifatique à dômes qui augmente la circulation..

- Conçu de façon ergonomique pour augmenter le confort du travailleur
- La surface à dômes creux encourage des changements subtils à la posture, ce qui augmente la circulation et réduit la fatigue
- Un tapis économique pour endroits secs
- Caoutchouc naturel, 1/2" d'épaisseur
- Couleurs: noir, noir/bordures jaunes

Garantie de 1 an



No modèle	la'	Dim. x	lo'
<b>NOIR</b>			
NB582	2	x	3
NB583	3	x	4
<b>NOIR/JAUNE</b>			
SAL192	2	x	3
SAL193	3	x	4




## LE SYSTÈME COMPLET DES TAPIS ANTIFATIGUE MODULAIRES 24/SEVEN<sup>MC</sup>

- Conçus pour agir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin de maintenir le confort des employés
- 3' x 3' avec un système d'enclenchement caché; utilisez-le comme tapis pour poste de travail ou couvrez une grande surface

- Imposants, mais pourtant exceptionnellement résilients
- 5/8" d'épaisseur; noir a/bordures de sûreté jaunes en option



- 24/SEVEN<sup>MD</sup> PLEIN NO. 570**
- Pour la plupart des endroits secs
  - Résistant à la graisse - caoutchouc naturel à 100%



- 24/SEVEN<sup>MD</sup> NO. 572**
- En présence d'eau et de petits débris
  - Résistant à la graisse - caoutchouc naturel à 100%



- 24/SEVEN<sup>MD</sup> PLEIN GRITWORKS!<sup>MD</sup> NO. 574**
- Pour les endroits glissants où l'écoulement n'est pas nécessaire, mais où une adhérence exceptionnelle l'est



- 24/SEVEN<sup>MD</sup> GRITWORKS!<sup>MD</sup> NO. 576**
- Pour les endroits graisseux et dangereux où son design d'écoulement et sa surface GritWorks<sup>MD</sup> offriront de la sécurité

No modèle	la	Dim. x	lo
<b>PLEIN NO. 570</b>			
NH589	3'	x	3'
<b>ÉCOULEMENT NO. 572</b>			
NH587	3'	x	3'
<b>BORDURE NO. 574 &amp; 576</b>			
NH593	3"	x 39"	(femelle) jaune - No. 574
NH596	3"	x 39"	(mâle) jaune - No. 576

Garantie de 1 an




No modèle	la	Dim. x	lo
<b>RLC, PLEIN NO. 574</b>			
SAL233	3'	x	3'
<b>RLC, ÉCOULEMENT NO. 576</b>			
SAL234	3'	x	3'
<b>RLC, BORDURE NO. 574 &amp; 576</b>			
SAL230	3"	x 39"	(femelle) jaune
SAL232	3"	x 39"	(mâle) jaune

**Mélange:** Un nouveau mélange résistant aux liquides de coupe, appelé RLC, conçu pour les endroits avec des liquides de coupe à base d'huile minérale et d'autres graisses et huiles industrielles.



SYSTÈME D'ENCLÈNCHEMENT CACHÉ

B216

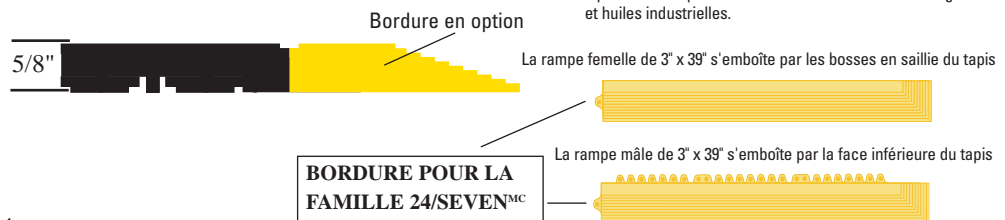

19633F

# TAPIS ANTIFATIGUE POUR ENDROITS SECS

## COMFORT DECK<sup>MD</sup> NO. 460

### Tapis antifatique industriel et résistant


- Exceptionnellement confortable, les déversements et les petits débris s'écoulent facilement à travers ce tapis épais, maintenant ainsi les travailleurs productifs et en sécurité
- Le mélange de PVC résiste à plusieurs produits chimiques et liquides industriels
- La surface à nervures surélevées offre plus d'adhérence
- Rampes de 6" de largeur sur trois côtés pour empêcher les chutes
- Épaisseur hors tout: 7/8"

## GRIT-TOP COMFORT DECK<sup>MD</sup> NO. 461

- La nouvelle surface améliorée *GritWorks<sup>MD</sup>* fait de ce tapis l'un des meilleurs tapis antifatique et antidérapants sur le marché
- Idéal pour les endroits industriels glissants, sa surface hautement abrasive a un coefficient de frottement de 1,0, ce qui est 40% supérieur à celui recommandé par l'OSHA
- Couleur: noir a/bordures de sûreté jaunes

COMFORT DECK <sup>MD</sup> NO.460			GRIT-TOP COMFORT DECK <sup>MD</sup> NO. 461	
Dim	No		No	
la" x lo"	modèle		modèle	
30 x 36	NB589		NB600	
30 x 48	NB590		NB601	
30 x 60	NB591		NB602	
30 x 72	NB592		NB603	
30 x 96	NB593		SAL195	
42 x 72	NB595		NB604	
42 x 96	NB596		SAL197	
42 x 120	NB594		SAL196	

Garantie de 1 an

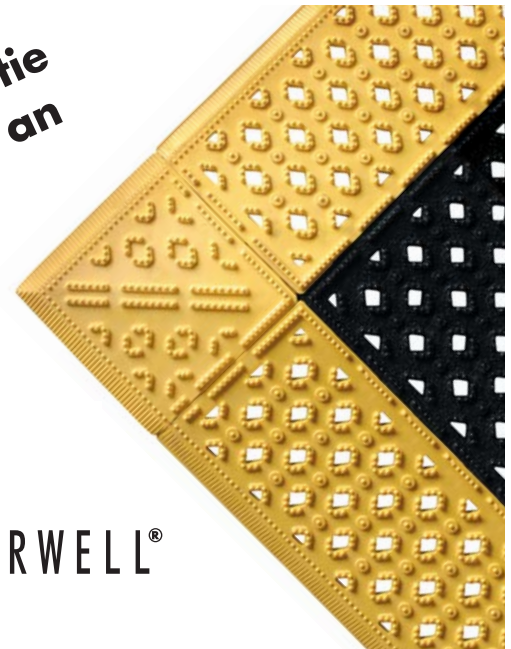

## WORKSAFE<sup>MD</sup> INDUSTRIEL NO. 479

### Tapis d'écoulement très confortable d'une épaisseur de 7/8"

- Un tapis ergonomique de haute performance pour les endroits humides avec des bordures de sûreté orange vif
- Son mélange de caoutchouc naturel très souple empêche la fatigue
- Les trous d'écoulement inclinés et les bosses sur la face inférieure permettent à l'eau, aux débris et aux copeaux de s'écouler à travers et sous le tapis
- Bordures biseautées robustes sur tous les côtés pour un accès sécuritaire
- Offert en formats standard pour les postes de travail individuels
- Couleur: noir a/bordures oranges

No modèle	Dim		
	la"	x	lo"
NB633	28	x	40
NB635	40	x	52
NB636	40	x	64
NB634	40	x	124

Garantie de 1 an



## TAPIS DE DÉSINFECTION NO. 222

### Décontamine et désinfecte les chaussures.

- Utilisez-le dans les usines de transformation alimentaire et autres endroits sanitaires pour garder les endroits désinfectés libres de contamination et de microbes
- Il contient des milliers de grattoirs pliables en caoutchouc qui délogent les contaminants des chaussures
- Remplissez le tapis avec un gallon de chlore ou de solution quaternaire et demandez à vos employés de se mettre debout sur le tapis pour au moins une minute afin de permettre aux semelles de chaussures d'être immergées dans la solution désinfectante
- Couleur: noir



Garantie de 1 an

No modèle	Dim		
	la"	x	lo"
SAL651	24	x	32



## GRADE A NO. 482


### Le tapis de production alimentaire

- Le premier tapis expressément conçu pour les industries manufacturières et de production alimentaire
- Son composite de caoutchouc nitrile antibactérien spécialement formulé est conçu pour résister à des solutions utilisées dans une grande variété d'environnements de transformation d'aliments: huiles végétales, graisses animales, essences d'agrumes et huiles de poisson
- *Grade A* comprend quatre caractéristiques principales:
  1. Poignées intégrées pour faciliter le ramassage et le nettoyage des tapis.
  2. Les trous hygiéniques et la face inférieure solide du tapis simplifient le nettoyage et éliminent pratiquement les endroits où la nourriture et les bactéries peuvent s'accumuler.
  3. Les grosses bosses de la face inférieure accélèrent l'écoulement et augmentent le niveau de confort du tapis.
  4. La surface texturée, mais plate, augmente l'adhérence en milieu gras et humide.
- Épaisseur: approximativement 1/2"
- Couleur: ocre brun

Poignée intégrée

Face inférieure solide

Les grosses bosses de la face inférieure mesurent 1/4" de haut



Trou hygiénique

Garantie de 2 ans

No modèle	Dim		
	la"	x	lo"
SAN571	30	x	36
SAN572	30	x	60

## WORKSAFE<sup>MD</sup> LÉGER NO. 478 RLC

### Un nouveau mélange résistant aux liquides de coupe à base d'huile minérale.

- Ce tapis d'écoulement haute performance est maintenant résistant aux liquides de coupe à base d'huile minérale
- La nouvelle formule RLC (résistant aux liquides de coupe) est parfaite pour les endroits industriels humides
- Son concept léger facilite le nettoyage astreignant tout en assurant le confort des employés
- *WorkSafe<sup>MD</sup> léger* comprend une épaisseur de 1/2" et des bordures biseautées et moulées pour un accès facile
- Un système d'écoulement conçu de façon intelligente qui empêche les débris d'être emprisonnés
- Couleur: gris



Garantie de 2 ans

No modèle	Description	Dim		
		la'	x	lo'
NB632	-	3	x	5
NB630	-	3	x	10
NB631	-	3	x	20
SAL221	Raccord	-	-	-

19634F

B217

# TAPIS ANTIFATIGUE & SPÉCIALISÉS


## PLATEFORME DE TRAVAIL ADD-A-LEVEL<sup>MD</sup>

Cette plateforme empilable se règle à n'importe quelle hauteur pour le confort du travailleur. Son design modulaire permet des centaines de plans avec des pièces interchangeables qui s'attachent ensemble. Les systèmes *Stacker* et clip en poly s'assemblent à la hauteur, longueur ou largeur désirées, sans aucun outil. Le design grillagé permet aux liquides et aux débris de passer au travers et de s'écouler sous le tapis. Fabriqué en plastique très résistant, fort et durable qui résiste aux huiles, gaz, acides et à la plupart des produits chimiques. Unité de base comprenant 4 pieds en caoutchouc. Pour plus de hauteur, joignez la base à un ou plusieurs ajouts. Les ajouts comprennent 4 *Stackers* pour attacher la plateforme ensemble verticalement. Unités de 2 5/8" de hauteur.

Placez un tapis plateforme sur la plateforme du haut pour le confort du travailleur et pour prévenir la fatigue. Choisissez un tapis de 1/2" imperméable aux graisses ou un tapis confort de drainage de 7/8". Les deux sont offerts en noir ou, pour plus de visibilité, choisissez un tapis noir avec une bordure jaune. Un système *Plug-Lock* verrouille les tapis à la plateforme. Idéal pour construire des stations à presque n'importe quelle hauteur ou configuration ou pour équiper complètement les aires des machines ou des départements. Pour une configuration horizontale, utilisez les clips en poly.




Le système **PlugLock** verrouille les tapis à la plateforme



Ajout



Stacker



Ajout



### TAPIS POUR PLATEFORMES TAPIS IMPERMÉABLES AUX GRAISSES 1/2"

No modèle	la'	Dim x	lo'
<b>NOIR</b>			
NG193	2	x	3
NG194	2	x	5,5
NG195	2	x	8
NG196	3	x	8

### NOIR A/BORDURES JAUNES

JA006	2	x	3
JA007	2	x	5,5
JA008	2	x	8
JA009	3	x	8

### TAPIS DE CONFORT DE DRAINAGE 7/8" NOIR

NG201	2	x	3
NG202	2	x	5,5
NG203	2	x	8
NG204	3	x	8

### NOIR A/BORDURES JAUNES

NG205	2	x	3
NG206	2	x	5,5
NG207	2	x	8
NG208	3	x	8

### ACCESSOIRES

No modèle	Description
NG209	Connecteurs horizontaux clips en poly (4/pqt)

### PLATEFORMES

No modèle	Description	la'	Dim x	lo'
NG185	Unité de base	2	x	3
NG186	Ajout	2	x	3
NG187	Unité de base	2	x	5,5
NG188	Ajout	2	x	5,5
NG189	Unité de base	2	x	8
NG190	Ajout	2	x	8
NG191	Unité de base	3	x	8
NG192	Ajout	3	x	8

## WORKSAFE<sup>MD</sup> MODULAIRE & LÉGER NO. 472

Tapis antifatique modulaire et léger.

- Pièces de 3' x 3' s'assemblent solidement pour couvrir de grandes surfaces
- Le système d'enclenchement caché ne nécessite pas de raccords ou de biseaux supplémentaires
- Parfait pour les endroits à entretien élevé, il est léger et facile à nettoyer
- Épaisseur hors tout de 1/2" avec bordures de sûreté arrondies; excellent drainage
- Offert en deux mélanges:  
Tout usage - caoutchouc naturel  
Imperméable à la graisse - caoutchouc nitrile à 50% (utilisez en présence de graisses, produits chimiques et substances caustiques)
- Couleur: noir

No modèle	Description	la'	Dim x	lo'
NC823	Tout usage	3	x	3
NC824	Imperméable à la graisse	3	x	3

Garantie de 1 an



## LE WORKRITE NO. 474

Tapis de drainage polyvalent et antifatique, 1/2" d'épaisseur

- Composé de caoutchouc naturel flexible et résistant pour utiliser dans des zones avec de l'eau et des agents caustiques
- Trous d'égouttement et bosses en dessous recevant également des petites pièces ou des débris
- Les côtés biseautés moulés permettent un accès facile
- Sa légèreté facilite les nettoyages fréquents
- Offre du confort au travailleur; valeur exceptionnelle!
- Couleur: noir



No modèle	la'	Dim x	lo'
NB607	3	x	5
NG013	3	x	10
NG014	3	x	20

Garantie de 1 an

## PLATEAUX À BOTTES

- Plateau à bottes en plastique flexible et durable avec contour élevé servant à contenir l'eau, la boue et la saleté
- Surface à hautes rainures qui protège

No modèle	la"	Dim x	lo"	Couleur
NC947	14	x	25	Gris



## BROSSES BOOT 'N SHOE

Ces brosses nettoient complètement les chaussures et les bottes de travail. Tournez la brosse vers le haut pour révéler un grattoir de semelles robuste. Ancrez-la dans le ciment ou retenez la monture en métal solide avec un pied tout en nettoyant l'autre pied. Expédiées complètement assemblées. Soies dures en polypropylène.

No modèle	Description	Dimensions du bloc"
NH576	Brosse bleue <i>Boot 'N Shoe</i>	14 3/4 x 16 1/2 x 7
NH577	Brosse bleue de recharge	10 x 4 1/2 x 3 1/2



NH576



NH577

# TAPIS SPÉCIALISÉS

## TAPIS ONDULÉ POUR TABLEAU DE CONTRÔLE NO. 702

Peut isoler jusqu'à 30,000 V!

- Ce tapis non conducteur à haute performance protège le personnel de l'équipement à haute tension
- Conçu pour isoler jusqu'à 30,000 V d'électricité
- Toutefois, l'usage recommandé est de 17,000 V
- La surface ondulée résiste à l'abrasion et se nettoie facilement
- Épaisseur de 1/4
- Conforme à ANSI/ASTM D-178-01 type 2, classe II
- Couleur: noir

Garantie de 1 ans



No modèle	Dim		
	la'	x	lo'
<b>No. 702</b>			
SAL242	2	x	75
NB657	3	x	75
NB659	4	x	75

Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission.

### FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

No modèle	Dim		
	la'	x	lo'
<b>No. 702</b>			
SAL241	2	x	pi.lin.
NB658	3	x	pi.lin.
NB660	4	x	pi.lin.
<b>3/8" D'ÉPAISSEUR</b>			
SAL431	3	x	75

## ERGOMAT CLASSIC

- Le nec plus ultra des tapis ergonomiques pour environnements secs, non abrasifs
- Contrôle l'électricité statique
- Utilisez Ergomat Classic pour les chaînes de montage, la fabrication de produits électroniques, l'entrepôt et la distribution, le détail ainsi que les comptoirs de service
- Homologation classe 2 pour salles propres
- Garantie inégalée de 8 ans
- Offert dans n'importe quelle dimension et/ou forme requise
- Couleur: noir

No modèle	Dim		
	la'	x	lo'
JA071	2	x	3
JA072	2	x	6
JA073	3	x	4

ERGOMAT®

## COMFORT TRED NO. TIL2

Utilisations: entrées intérieures et cabines de douches

- Fabriqué en PVC moulé très résistant
- Rangée surélevée qui enlève la saleté en grattant
- Striures ajourées laissant échapper l'eau et la saleté
- Résistant à la moisissure et au mildiou
- Carreaux de 12' x 12' avec rebords biseautés enveloppants optionnels

CARREAUX		REBORDS BISEAUTÉS ENVELOPPANTS
Couleur	No modèle	No modèle
Noir	NB378	NB386
Bleu	NB379	NB387
Gris	NB380	NB388
Rouge	NB382	NB390
Ocre	NB383	NB391
Marine	NC822	NG055



## TAPIS ANTIFATIGUE ÉLECTROCONDUCTEUR NO. 786DP

Tapis antifatique D.E.S. de 9/16" d'épaisseur.

- Élimine rapidement l'électricité statique des travailleurs avant qu'elle ne soit transmise à un équipement sensible tel les ordinateurs
- ou tout produit comportant une puce d'ordinateur
- La base spongieuse Nitricel™ réduit considérablement la fatigue du travailleur debout
- Résistivité exceptionnelle RTT et RTG de 1 x 10<sup>6</sup> ohms
- Le tapis comprend un bouton-pression et doit être mis à la terre
- Couleur: noir



No modèle	Dim		
	la'	x	lo'
NB692	3	x	5
<b>FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR</b>			
NB693	3	x	pi.lin.
SAJ574	Câble de mise à terre 15' lo		

Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission.

Garantie de 3 ans

## CLEAN ROOM NO. 095

Emprisonne les impuretés et gardent les endroits propres.

- Le tapis Clean Room emprisonne les impuretés dans les endroits qui requièrent un contrôle de la saleté et de la poussière
- La surface collante retient la saleté et la poussière des semelles de chaussures
- Efficace et facile à utiliser, chaque tapis comprend 30 couches de pellicule solides
- Une fois que la couche supérieure est contaminée, enlevez-la et jetez-la
- Utilisez-le sur des tapis plats, des carreaux ou des surfaces de béton
- Couleurs: bleu, blanc




No modèle	Couleur	Dim		
		la"	x	lo"
<b>Blanc</b>				
NH694	JA894	18	x	36
NH700	JA895	18	x	45
NH702	JA896	24	x	45

## TRAXION GRIP NO. TIP1

Utilisations: surfaces humides ou sèches.

- Tapis modulaire à carreaux emboîtant de 12' x 12'
- Bordure enveloppante qui empêche de trébucher
- 529 trous d'égouttement par carreau
- Crampons antidérapants sur les carreaux
- En PVC de 1/2" résistant aux produits chimiques, huiles, graisses et gras animal
- Résistant à la moisissure et au mildiou
- Incombustible

No modèle	Couleur
<b>TUILES</b>	
NB726	Noir
NB727	Bleu
NB731	Ocre
<b>BORDURES ENVELOPPANTES</b>	
NB734	Noir
NB735	Bleu
NB739	Ocre

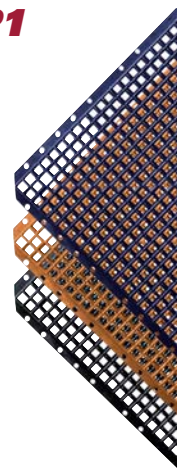

# TAPIS D'ENTRÉE & DE COULOIR


## TAPIS DE COULOIR DIAMOND-PLATE NO. 385

### Pour sensibiliser à la sécurité!

- Tapis de couloir industriel et de pointe pour usage intérieur
- Protège les planchers des mauvais traitements et ajoute de l'adhérence de même qu'une mesure de sécurité là où nécessaire
- Résistant aux produits chimiques et ininflammable
- Épaisseur hors tout: 3/16"

**WEARWELL®**

**Garantie  
de 1 an**

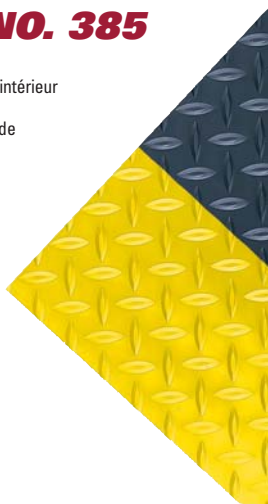

### NOIR

No modèle	Dimensions	
	la' x	lo'
SA0032	2 x	75
SA0033	3 x	75
SA0034	4 x	75

### FORMATS JUSQU'À 75" DE LONGUEUR

SA0035	2	x	pi.lin.
SA0036	3	x	pi.lin.
SA0037	4	x	pi.lin.

### NOIR A/BORDURES JAUNES

No modèle	Dim	
	la' x	lo'
NC835	2 x	75
NC836	3 x	75
NC837	4 x	75

### FORMATS JUSQU'À 75" DE LONGUEUR

NC838	2	x	pi.lin.
NC839	3	x	pi.lin.
NC840	4	x	pi.lin.

Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission.

## TAPIS EN VINYLE ONDULÉ STANDARD NO. 381

### Le tapis de couloir le plus prisé!

- Protège les planchers de la circulation piétonnière ou des activités spéciales
- Ajoute de l'adhérence là où elle est nécessaire
- Réduit les coûts de nettoyage
- Un composé vinylique flexible, mais durable qui s'enroule facilement après usage
- Épaisseur de 1/8"
- Couleur: noir

**Garantie  
de 1 an**

**WEARWELL®**

No modèle	la'	Dim x	lo'
NB374	3	x	105
NB376	4	x	105
NB375	3	x	pi.lin.
NB377	4	x	pi.lin.

Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission.

**Veillez nous contacter  
pour de l'aide ou pour  
des conceptions de  
dimensions spéciales**

## FORE-RUNNER<sup>MC</sup>

Carpette à surface bouclée, hautement abrasive, qui élimine 30 à 40% des grosses saletés et de l'humidité des chaussures; à utiliser pour les premiers cinq pieds.

Noyer	No modèle		Dim la' x lo'
	Charbon	Bourgogne	
NG710	NG718	NG726	3 x 4
NG711	NG719	NG727	3 x 5
NG712	NG720	NG728	3 x 6
NG713	NG721	NG729	3 x 60
NG714	NG722	NG730	4 x 6
NG715	NG723	NG731	4 x 8
NG716	NG724	NG732	4 x 60
NG717	NG725	NG733	3' x pi.lin.




## PROLUXE

- Enlève les surplus d'eau et les particules de saleté des souliers
- L'humidité et la poussière sont absorbées et se déposent au fond du tapis, laissant la surface relativement sèche
- L'eau et la saleté restent dans la carquette et non sur vos planchers et tapis

### No modèle

Charbon	Bourgogne	Taupe	Bleu acier	Dim	
				la' x	lo'
NG782	NG791	NG800	NG809	3 x	4
NG783	NG792	NG801	NG810	3 x	5
NG784	NG793	NG802	NG811	3 x	6
NG785	NG794	NG803	NG812	4 x	6
NG786	NG795	NG804	NG813	4 x	8
NG787	NG796	NG805	NG814	3 x	60
NG788	NG797	NG806	NG815	4 x	60
NG789	NG798	NG807	NG816	3'	x pi.lin.
NG790	NG799	NG808	NG817	4'	x pi.lin.

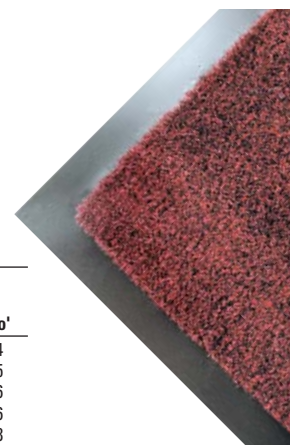

## TAPIS DE COULOIR EN CAOUTCHOUC 1/8"

### Utilisation: toutes les entrées

- Aucune odeur désagréable
- Souplesse par temps froid
- Usure lente; résistance à l'abrasion et confort supérieurs
- Rebords ne retroussant pas
- Absorbe les bruits causés par les planchers durs
- Épaisseur: de 1/8"
- Couleur: noir


No modèle	la'	Dim x	lo'
-----------	-----	-------	-----

### CÔTELÉ FIN

JA121	2	x	75
JA122	3	x	75
JA123	4	x	75
JA124	2	x	pi.lin.
JA125	3	x	pi.lin.
JA126	4	x	pi.lin.

### CÔTELÉ LARGE

NI363	2	x	75
NI304	3	x	75
NI305	4	x	75
NI364	2	x	pi.lin.
NI306	3	x	pi.lin.
NI307	4	x	pi.lin.

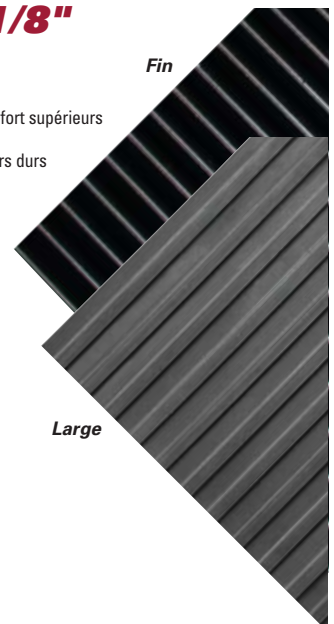

# TAPIS D'ENTRÉE & DE COULOIR

## ELITE SUPER OLEFIN NO. 211

- Pour les endroits très achalandés à l'intérieur; ce tapis très résistant absorbe l'eau comme une éponge et met fin au nettoyage continu très coûteux
- 18 onces de laine oléfine de qualité supérieure par verge carrée
- Utile et attrayant pour longtemps; se nettoie à l'aspirateur, au balai ou au boyau d'arrosage
- Filaments continus en 100% d'oléfine pelucheuse liés à l'endos de vinyle lisse par une bordure de 1"



No modèle Charbon	Dim		
	la'	x	lo'
NB170	2	x	3
NB172	3	x	4
NB175	3	x	5
NB181	3	x	6
NB187	4	x	6
NB189	4	x	8
NB179	3	x	60
NB185	4	x	60

Garantie de 1 an



## CAVALIER NO. 287

- Des fibres extrêmement rugueuses créent une surface de friction pour un brossage puissant avec une grande absorption d'eau
- La fabrication en deux niveaux détourne la saleté
- Excellente absorption d'eau
- Sèche très rapidement
- Ininflammable, résistant aux UV
- Peut être passé à l'aspirateur, balayé ou lavé au jet d'eau
- Fibres en 100% polypropylène teint
- Fibres denses à 24 oz par verge carrée
- Base en vinyle de 1/8" d'épaisseur avec une bordure de 1" de tous les côtés



No modèle		Dim		
Brun	Charbon	la'	x	lo'
NB346	NB347	3	x	4
NB349	NB350	3	x	5
NB355	NB356	3	x	6
NB352	NB353	3	x	60
NB361	NB362	4	x	6
NB364	NB365	4	x	8

Garantie de 1 an



## MULTI-GUARD NO. 220


Utilisations: Entrées extérieures très achalandées

- Des milliers de crampons qui nettoient les souliers
- Ce tapis emprisonnera plusieurs livres de saletés entre les nettoyages
- Bordures biseautées sécuritaires
- 2500 crampons en caoutchouc par pied carré
- Le secouer ou l'arroser pour le nettoyer
- Épaisseur de 1/2"
- Couleur: noir



No modèle	Dim		
	la"	x	lo"
NB206	24	x	32
NB207	28	x	46
NB208	32	x	39
NG588	36	x	60
NB209	36	x	72

Garantie de 1 an

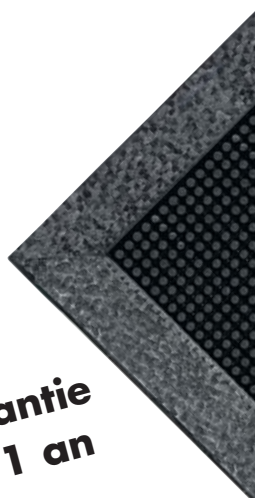

## TAPIS GRATTOIR UPFRONT NO. 224

Tapis grattoir extérieur d'une épaisseur de 5/16".

- Le design classique et populaire enlève de façon remarquable les débris, la neige et la pluie des souliers
- Pliable et durable, le mélange de caoutchouc résiste très bien aux conditions extérieures rigoureuses
- Son profil bas s'adapte aux entrées de porte étroites
- Facile à nettoyer...rincez-le avec de l'eau ou secouez-le
- Couleur: noir



No modèle	Description	Dim		
		la'	x	lo'
JA187	Plein	3	x	5
JA911	a/trous	3	x	5


Garantie de 1 an



## TAPIS CHEVRON

- Le patron décoratif en forme de V permet à ce tapis d'offrir de bonnes performances dans les endroits la circulation vient de tous les côtés
- Le dos en vinyle de qualité supérieure garantit contre la pénétration de l'humidité jusqu'à vos planchers
- La fibre de polypropylène à 100% résiste à la neige fondante, au sel, au chlore, aux produits pétroliers, à la soude caustique ainsi qu'à la moisissure
- Recommandé pour les endroits à circulation modérée à dense

No modèle		Dim		
Vert	Charbon	la'	x	lo'
NH543	NH544	2	x	3
NH545	NH546	3	x	4
NH547	NH548	3	x	5
NH549	NH550	3	x	10
NH551	NH552	4	x	6
NH553	NH554	4	x	10

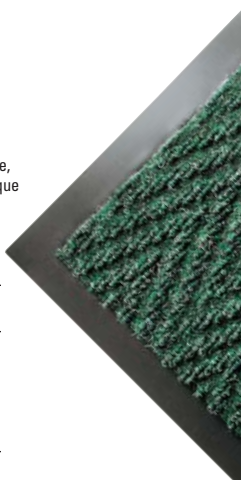

## WATERHOG<sup>MC</sup>

- Sa fabrication unique côtelée enlève et retient la saleté et l'humidité de façon efficace
- Des bourrelets exclusifs renforcés de caoutchouc sur la face empêchent l'écrasement, augmentant ainsi la durée de vie du tapis
- Système de fibres de polypropylène à 100% de qualité et antistatiques
- Très durable, ce qui en fait le choix parfait pour les utilisations à l'intérieur comme à l'extérieur
- L'endos en caoutchouc à prise réduit le mouvement du tapis
- Des « barrières » exclusives captent l'eau et les saletés afin qu'elles demeurent dans le tapis et ne se répandent pas sur le plancher; réduit les risques de glissades et de dommages au plancher autour du périmètre du tapis
- Bordure en tissu attrayant
- Le tissu sèche rapidement; il ne se décolore pas et ne pourrira pas
- Se nettoie facilement à l'aspirateur ou au jet d'eau
- Offert en d'autres dimensions et couleurs

CE WATERHOG<sup>MC</sup> FASHION (ÉPAISSEUR 1/4")

Charbon	No modèle		Dim		
	Gris	Rouge/Noir	la'	x	lo'
JA154	JA159	JA164	3	x	5
JA155	JA160	JA165	3	x	10
JA156	JA161	JA166	4	x	6
JA157	JA162	JA167	4	x	10
JA158	JA163	JA168	6	x	12

