



# Masques & lunettes


## UNE PROTECTION SUPÉRIEURE EST LA CLÉ D'UN SOUDAGE SÉCURITAIRE

Rayonnement, chaleur, éclaboussures, émanations et gaz associés au soudage présentent un risque permanent pour le soudeur et les personnes qui l'entourent. Si le personnel est au courant de ces risques et sait quelles parties du corps doivent être protégées, le soudage peut avoir lieu de façon sécuritaire.

### Les yeux sont particulièrement vulnérables.

L'œil est un organe particulièrement sensible qui peut subir des dommages intraitables causés par un accident de soudage. Il est essentiel qu'une attention particulière soit portée à la protection de l'œil.

La cornée, le cristallin, l'iris et la rétine de l'œil sont tous sujets à un dommage permanent durant tous les procédés de soudage.

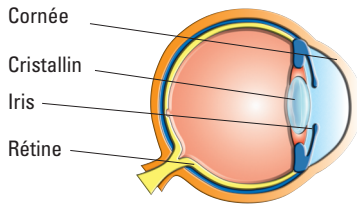

### Les risques peuvent être:

- Une blessure mécanique causée par un impact ou des particules
- Une blessure par radiation causée par des rayons infrarouges, ultraviolets ou lasers
- Une blessure électrique causée par un arc électrique ou un court-circuit
- Une blessure thermique causée par le contact avec un liquide chaud, du métal fondu ou des flammes




Les masques de soudeur et les lunettes de sécurité diminuent considérablement la probabilité de ces blessures et ils doivent donc être portés pendant tous les procédés de soudage.



Les masques de soudeur et les lunettes de sécurité diminuent considérablement la probabilité de ces blessures et ils doivent donc être portés pendant tous les procédés de soudage.

## CHAQUE TYPE DE SOUDAGE PRÉSENTE DES RISQUES QUI LUI SONT UNIQUES:

### SOUDAGE TIG




Dans le soudage TIG (électrode de tungstène) ou GTAW (soudage à l'arc avec électrode de tungstène), une électrode de tungstène réfractaire est utilisée dans une atmosphère inerte (He, Ar ou He/Ar) afin de joindre des tôles avec ou sans matière de remplissage. Le soudage TIG est utilisé pour joindre l'aluminium ou l'acier. Ce procédé nécessite des ouvriers très qualifiés.

### Les risques principaux sont:

- Les rayons ultraviolets, qui sont invisibles à l'œil nu
- Les brûlures causées par un contact ou par des projections
- L'empoisonnement par les émanations engendrées durant le soudage ou par le gaz utilisé pour le soudage

### SOUDAGE AVEC ÉLECTRODE ENROBÉE




Le soudage avec électrode enrobée est une technique manuelle convenant aux applications portatives, telles que les réparations ou les chantiers de construction. Durant le processus, une électrode enrobée fusible est utilisée pour joindre différents morceaux grâce à un arc de soudage.

### Les risques principaux sont:

- Les rayons ultraviolets, qui sont invisibles à l'œil nu
- Les brûlures causées par un contact (courts-circuits) ou par des projections
- L'empoisonnement par les émanations engendrées durant le soudage ou par le gaz utilisé pour le soudage

### SOUDAGE MIG/MAG




Une électrode fusible est utilisée dans cette technique de soudage afin de joindre différents morceaux dans une atmosphère inerte (MIG) ou active (MAG). Ce processus est très utilisé dans un grand nombre d'industries parce qu'il est rapide et fiable.

### Les risques principaux sont:

- Les rayons ultraviolets, qui sont invisibles à l'œil nu
- Les brûlures causées par un contact ou par des projections
- L'empoisonnement par les émanations engendrées durant le soudage ou par le gaz utilisé pour le soudage

### SOUDAGE AU GAZ



Le soudage au gaz est un processus traditionnel permet tant de joindre deux morceaux métalliques à l'aide d'une flamme au gaz pour un chauffage/fusionnement localisé. C'est un processus simple et notoire qui est encore largement utilisé.

### Les risques principaux sont:

- Les brûlures de la peau causées par des flammes
- Les projections métalliques peuvent causer des blessures et brûlures graves aux yeux
- Irritation des yeux, troubles pulmonaires et respiratoires causés par des gaz toxiques
- Des maladies graves causées par la fumée et la vapeur provenant du métal de base



## TOUS LES CASQUES OPTREL<sup>MD</sup>:

- Utilisent une combinaison de technologie LCD et de cellules solaires, ce qui élimine le besoin d'interrupteurs marche/arrêt
- Offrent une protection IR/UV en tout temps en cas de panne d'une cartouche
- Sont étanches contre l'humidité et la buée selon les normes IP76
- Sont conformes aux normes de sécurité mondiales, y compris CSA, ANSI et DIN



### CASQUE OSE SATELLITE

- Le plus large champ de vision de tous les masques
- La technologie ADF est combinée à des commandes externes facilement accessibles sans enlever le masque
- Le profil de la coquille éloigne les fumées; le protecteur ajouté protège la poitrine, le cou et les oreilles
- Choix varié d'intensité de 5 à 13 avec réglage infini du potentiomètre
- Réglage pour mode meulage
- Contrôle de la sensibilité pour s'adapter aux applications
- Commutateur à délai pour contrôler le temps de commutation de foncé à pâle
- Alimentation: cellules solaires
- Garantie de 2 ans sur la cartouche ADF



No comm	No fab	Couleur
SAJ752	K600	Charbon
SAJ753	K601	Bleu
SAJ754	K602	Argent

#### LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Description	Qté/Pqt
SAM897	K5910	Lentilles extérieures	2
SAM898	K5911	Lentilles extérieures	5
SAM901	K5812	Lentilles intérieures	5
SAM902	K5813	Lentilles intérieures, vert foncé	5
SAM903	K5814	Lentilles intérieures, vert pâle	5

### CASQUE OSE MIRA PLUS

- Le plus large champ de vision de tous les casques
- Le profil de la coquille éloigne les fumées; le protecteur ajouté protège la poitrine, le cou et les oreilles
- Protection d'intensité 10 ou 11
- Garantie de 2 ans sur la cartouche



No comm	No fab	Couleur
SAJ750	K532	Bleu

#### LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Description	Qté/Pqt
SAM897	K5910	Lentilles extérieures	2
SAM898	K5911	Lentilles extérieures	5
SAM901	K5812	Lentilles intérieures	5
SAM902	K5813	Lentilles intérieures, vert foncé	5
SAM903	K5814	Lentilles intérieures, vert pâle	5

### CASQUE OSC

- Réglage du niveau de l'intensité externe de 9 à 13 avec réglage infini du potentiomètre
- Commutateur à délai pour ajuster la vitesse du réglage de l'intensité
- Une barre de sensibilité élimine l'interférence périphérique de la lumière
- Deux ans de garantie sur la cartouche



No comm	No fab	Couleur
SAJ755	K550	Noir

#### LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Description	Qté/Pqt
SAM899	K5810	Monture pour la lentille extérieure	10
SAM900	K5811	Lentilles extérieures	10
SAM901	K5812	Lentilles intérieures	5
SAM902	K5813	Lentilles intérieures, vert foncé	5
SAM903	K5814	Lentilles intérieures, vert pâle	5

### FILTRE AUTOASSOMBRISANT SIRIUS

- S'ajuste automatiquement à une intensité 10
- Convient à la plupart des ouvertures de masques de 2" x 4 1/4"
- Façon économique d'obtenir la technologie ADF
- Alimentation par pile
- Garantie de 1 an



No comm	No fab
SAM904	K580

### FILTRE AUTOASSOMBRISANT NOVA

- S'assombrit automatiquement à une intensité 10
- Convient à la plupart des ouvertures concurrentielles de 2" x 4 1/4"
- Alimentation solaire
- Garantie de 2 ans



No comm	No fab
SAJ757	K590

### CASQUES MIRA PLUS

- Protection du niveau d'intensité au choix: 10 ou 11
- Alimentation solaire
- Garantie de 2 ans sur la cartouche



No comm	No fab	Couleur
SAJ751	K530	Noir

#### LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Description	Qté/Pqt
SAM899	K5810	Monture pour la lentille extérieure	10
SAM900	K5811	Lentilles extérieures	10
SAM901	K5812	Lentilles intérieures	5
SAM902	K5813	Lentilles intérieures, vert foncé	5
SAM903	K5814	Lentilles intérieures, vert pâle	5



# Masques & lunettes

## ACCESSOIRES POUR MASQUES OPTREL<sup>MD</sup>

### ADAPTATEUR POUR CASQUE DE SÉCURITÉ

- Utilisez avec la plus grande partie des modèles de casques prisés
- Enlevez simplement le harnais actuel des casques *Optrel<sup>MD</sup>* et installez l'adaptateur
- Bloc-ressorts qui s'enfile/s'enlève pour faciliter l'installation



No comm	No fab	Description
<b>SAN048</b>	K5930	Convient à tous les masques <i>Optrel<sup>MD</sup></i>



### PROTECTEUR DE COU EN CUIR

- Couvre entièrement le bas du cou et l'arrière de la tête

No comm	No fab	Description
<b>SAN049</b>	K5932	Pour les masques <i>Satellite</i> et <i>OSE</i> seulement
<b>SAN050</b>	K5832	Pour tous les autres masques <i>Optrel<sup>MD</sup></i>

### PROTECTEUR DE POITRINE EN CUIR

- Assure la sécurité de la poitrine du soudeur
- L'attache s'accroche sur le bord du masque
- Offre un ajustement sécuritaire tout en éliminant le besoin d'attaches de type velcro sur la coquille



No comm	No fab	Description
<b>SAN051</b>	K5931	Pour les masques <i>Satellite</i> et <i>OSE</i>

### LOUPES

- Éliminent le besoin de porter des lunettes sous votre masque de soudeur *Optrel<sup>MD</sup>*
- Enlevez simplement la plaque écran intérieure existante et insérez le niveau de grossissement désiré
- 2" x 4 1/4"
- Marque *JW Harris*
- Conçues pour convenir seulement aux masques *Optrel<sup>MD</sup>*



No comm	No fab	Dioptrie
<b>SAM905</b>	K5816	1,00
<b>SAM906</b>	-	1,25
<b>SAM907</b>	K5817	1,50
<b>SAM908</b>	-	1,75
<b>SAN043</b>	K5818	2,00
<b>SAN044</b>	-	2,25
<b>SAN045</b>	K5819	2,50

## AUTRES ACCESSOIRES

- **Bandeaux:** pour tous les masques *Optrel<sup>MD</sup>*
- **Sac de transport:** style sac à dos



Bandeaux



Sac de transport

No comm	No fab	Description
<b>SAN046</b>	K5822	Bandeaux (2/pqt)
<b>614-1450</b>	K906	Sac de transport

## LUNETTES DE SÉCURITÉ GENESIS<sup>MD</sup>

- Confort, protection et style insurpassés
- Lentille enveloppante brevetée
- Protège-sourcil en élastomère doux offrant un confort sur tous les points de contact
- Le canal de ventilation contrôle l'humidité et la buée
- Système de monture à rochet pour réglage à trois positions



No comm	No fab	Teinte	Couleur
<b>SN219</b>	S3240	<i>Ultra-Dura<sup>MD</sup></i> clair	Bleu
<b>SN220</b>	S3240X	<i>Uvextreme<sup>MD</sup></i> AF clair	Bleu
<b>SN221</b>	S3241	<i>Ultra-Dura<sup>MD</sup></i> espresso clair	Bleu
<b>SAK427</b>	S3207	Verre pour soudure 3,0 <i>Infra-Dura<sup>MD</sup></i>	Noir
<b>SAK428</b>	S3208	Verre pour soudure 5,0 <i>Infra-Dura<sup>MD</sup></i>	Noir

## ÉCRAN FACIAL BIONIC<sup>MC</sup>

- Sa conception avancée combine une protection supérieure avec un confort qui dure toute la journée
- Protection pour le dessus de la tête et menton allongé
- Le serre-tête réglable offre 2 positions pour la visière et 4 positions d'inclinaison
- Permet d'installer la visière plus près ou plus loin du visage
- Serre-tête muni d'un bandeau anti-transpiration confortable
- Très confortable avec la plupart des lunettes à coques et les respirateurs
- Respecte les normes ANSI Z87+ et CSA Z94,3



## LUNETTES DE SÉCURITÉ SKYPER<sup>MD</sup>

- Modèle enveloppant à verre unique.
- Longueur des branches et inclinaison du verre réglable
- Choix d'intensité pour soudure: clair, ombré et *Infra-dura<sup>MD</sup>*
- Couleur de la monture: noire
- Conformement aux normes industrielles ANSI et CSA



No comm	No fab	Teinte
<b>UVEXTREME<sup>MD</sup> AF</b>		
<b>SH014</b>	S1900X	Clair
<b>REVÊTEMENT ULTRA-DURA<sup>MD</sup></b>		
<b>SH015</b>	S1900	Clair
<b>SH019</b>	S1907	<i>Infra-Dura<sup>MD</sup></i> 3,0
<b>SH020</b>	S1908	<i>Infra-Dura<sup>MD</sup></i> 5,0



No comm	No fab	Description
<b>ÉCRAN FACIAL</b>		
<b>SAK421</b>	S8500	Visière transparent sans revêtement
<b>SAK422</b>	S8510	Visière transparent robuste antibuée
<b>VISIÈRES DE RECHANGE</b>		
<b>SAK423</b>	S8550	Trans. sans revêtement
<b>SAK424</b>	S8555	Revêtement transparent antibuée
<b>SAK425</b>	S8560	Teinte 3,0, sans revêtement
<b>SAK426</b>	S8565	Teinte 5,0, sans revêtement
<b>ACCESSOIRES</b>		
<b>SA0774</b>	S8580	Serre-tête de rechange
<b>SA0775</b>	S8590	Adaptateur pour casque de sécurité
<b>SA0776</b>	S8595	Suspension à rochet



**Un style sérieux.  
Une protection sérieuse.**

## SÉRIE DE STYLE SUPÉRIEUR H-D<sup>MD</sup>

LA TECHNOLOGIE AVANCÉE RENCONTRE UN DESIGN À LA FINE POINTE

- Densité variable de 9 à 13 avec un bouton extérieur de sélection de densité facilitant l'accès au choix de densités
- Filtre autoassombrissant à l'énergie solaire
- Coquille à couverture allongée offrant un confort et une protection insurpassés
- La conception du harnais de tête télescopique breveté permet un meilleur champ de vision et convient à tout équipement de sécurité
- 2 ans de garantie sur ADF
- Choix entre deux designs à graphiques très brillants: *Flame* (SAL969) ou *Racing* (SAL970)

No comm	No fab	Design
SAL969	K918	Flame
SAL970	K919	Racing



SAL969



SAL970



## SÉRIE SIGNATURE H-D<sup>MD</sup>

STYLE CLASSIQUE COMBINANT VALEUR ET CHOIX

- Masque noir, mince caractérisé par la barre classique et les logos *Harley-Davidson*
- Disponible avec trois filtres en option pour répondre à tous vos besoins:
  - Densité passive 10, 2" x 4 1/4" Plaque mobile (SAL972)
  - Densité passive 10, 4" x 5 1/4" Vision large (SAL973)
  - Filtre autoassombrissant (SAL971) d'intensité 10, à l'énergie solaire
- La conception du harnais de tête télescopique breveté permet un meilleur champ de vision et convient à tout équipement de sécurité



SAL972

SAL973

SAL971

No comm	No fab	Description
SAL972	K915	Plaque mobile passive, 2" x 4 1/4"
SAL973	K916	Vision large passive, 4" x 5 1/4"
SAL971	K917	Filtre autoassombrissant à l'énergie solaire



©2006 H-D, tous droits réservés. Fabriqué par Bacou-Dalloz avec l'autorisation de la compagnie *Harley-Davidson Motor*.

**AVERTISSEMENT:** Ces produits ne sont pas destinés à être portés lors de la conduite d'une motocyclette. Un usage inapproprié pourrait causer des blessures corporelles graves ou un décès.



# Masques & lunettes

## FILTRES AUTOASSOMBRISSENTS ELECTRONIC QUICK CHANGE (EQC<sup>MD</sup>)

La gamme de filtres EQC<sup>MD</sup> de Jackson offre une protection sécuritaire et fiable contre les rayons IR/UV en tout temps et est dotée d'un changement de vitesse de commutation le plus rapide au monde! La caractéristique HTLS (grande rapidité de transmission de la lumière) permet le réglage du masque dans des conditions d'éclairage ambiantes très basses. Les filtres EQC<sup>MD</sup> viennent avec une garantie limitée de deux ans.



### MASQUES EQC<sup>MD</sup> HSL 100 NEXGEN<sup>MC</sup>

- La technologie 3N1<sup>MC</sup> permet 3 modes d'opérations: souder (intensités 9-13), meuler (3) ou couper (5)
- La technologie IntelliSense<sup>MC</sup> permet à l'unité de détecter les soudures de moins de 5 A
- Affichage LCD Smart View<sup>MC</sup> pour des informations contrôlées du bout des doigts
- L'état de la lumière Clear View vous permet de garder le masque baissé en tout temps et réduit l'effort et la fatigue
- Couleur: noir



**MEILLEUR**

No comm SAN169  
No fab 0744-0705

### MASQUES HSL 1 EQC<sup>MD</sup> JOURNEYMAN<sup>MD</sup> HTLS

- Comprend un interrupteur marche/arrêt avec arrêt automatique et requiert deux piles AAA (non comprises)
- Gamme d'intensité variable de 9 à 12
- Couleur: noir



**BON**

No comm SAN170  
No fab 0744-0761

### MASQUES HSL100 EQC<sup>MD</sup> MASTER VARIABLE HTLS

- Réglages de la sensibilité et des délais
- Gamme d'intensité variable de 9 à 12
- Couleur: noir

No comm PB239  
No fab 0744-0660

**MIEUX**



### MASQUES HSL100 EQC<sup>MD</sup> D'INTENSITÉ 10 PROFESSIONNELLE

- Toutes les caractéristiques du Journeyman<sup>MD</sup> avec une plus grande zone de vision
- Réglage de la sensibilité
- Couleur: noir

No comm PB195  
No fab 0744-0764

**BON**



Caractéristiques des lentilles	NexGen <sup>MC</sup>	Variable Master	Intensité professionnelle 10	Variable Journeyman <sup>MD</sup>
Autoassombrissantes (Alimentation solaire)				
Alimentation par technologie EQC <sup>MD</sup>	✓	✓	✓	✓
Champ de vision 1 1/5" x 3 3/4"				✓
Champ de vision 1 3/4" x 3 3/4"		✓	✓	
Champ de vision 2 3/8" x 3 3/4"	✓			
Arrêt automatique				✓
Interrupteur marche/arrêt a/arrêt automatique	✓	✓	✓	
Réglage de sensibilité	✓	✓	✓	
4 capteurs redondants indépendants	✓			
2 capteurs redondants indépendants		✓	✓	
Capteur simple				✓
Utilise 2 piles AAA		✓	✓	✓
Utilise 2 piles plates au lithium	✓			
Prolongateur solaire de durée de la pile	✓	✓		
Voyant lumineux à basse tension	✓	✓	✓	
Intensité fixe 10			✓	
Intensités variables 9 à 12/13	✓	✓		✓
Réglage différé	✓	✓		
Convient aux cagoules série HSL-100 (4 1/2" x 5 1/4")	✓	✓	✓	
Convient aux cagoules série HSL-1 (2" x 4")				✓
3N1 <sup>MC</sup> - meuler, souder, couper	✓			
Intellisense <sup>MC</sup> (permet 5 A ou moins)	✓			

## HARNAIS DE RECHANGE

### HARNAIS SÉRIE 270

- Pour les casques et HML
- Matériau plus doux et plus confortable
- Les perforations sur le harnais et sur le bandeau sudoripare augmentent la respirabilité
- Rochet profilé de conception ergonomique pour des réglages faciles et pour mieux dégager la coquille
- Couronne à six réglages et perpendiculaire pour faire pivoter l'assemblage pour plus d'équilibre



### HARNAIS POUR SÉRIE 170

- 45 réglages du tour de tête et 5 réglages de la couronne
- Dispositif à rochet éliminant le "dégagement" dû au design pousser et tourner
- La courroie à rochet plus basse offre plus de confort et de force



### HARNAIS SÉRIE 170-P

- Toutes les caractéristiques de la série 170, sauf une couronne en caoutchouc qui est utilisée au lieu du rochet
- Plus confortable pour le soudage dans une position différente



No comm	No fab	Description
SAN183	270	Harnais 270
SAN184	170	Harnais 170
SAN185	170-P	Harnais 170-P





## MASQUE DE SOUDEUR HSL100 EQC<sup>MD</sup> PROFESSIONAL<sup>MD</sup>

- Intensité variable de 9 à 12
- Réglages de la sensibilité et des délais
- La technologie *Intellisense<sup>MC</sup>* permet à l'unité de détecter les soudures de moins de 5 amps
- Deux capteurs indépendants
- Fonction fermeture automatique
- Zone de visualisation de 1 3/4" x 3 3/4"
- Homologué CSA
- Garantie de 2 ans

**No comm PB238**  
**No fab 0744-0665**



## MASQUE DE SOUDEUR APPRENTI HSL 1 EQC<sup>MD</sup>

- Intensité fixe à 11
- Alimenté par énergie solaire
- Deux détecteurs
- Zone de visualisation de 1 1/5" x 3 3/4"
- Idéal pour le soudeur amateur
- Homologué CSA
- Garantie de 2 ans

**No comm NT571**  
**No fab 0744-0912**



## MASQUE DE SOUDEUR NEXGEN EQC<sup>MD</sup>

- Technologie *3N1<sup>MC</sup>* permettant de souder (intensités 9-13), meuler (intensité 3, ou couper (intensité 5)
- Technologie *Intellisense<sup>MC</sup>* détecte les soudures de moins de 5 amps
- Contrôles par touche numérique à effleurement pour les réglages manuels
- Réglages du délai et de la sensibilité
- Quatre détecteurs redondants indépendants
- La technologie *ClimaSensor* analyse la température ambiante trois fois par minute et s'ajuste en conséquence pour assurer la véritable intensité de soudage
- Zone de visualisation de 2 3/8" x 3 3/4"
- 2 ans de garantie

No comm	No fab	Description
<b>NT546</b>	0744-1090	HSL 100 HellRaiser™
<b>NT547</b>	0744-1061	HSL 100 Rouge a/flammes



NT546



NT547



**Red Flames**

## MASQUES DE LA SÉRIE SHADOW<sup>MD</sup> HSL

- Fabriqués de thermoplastique technique permettant un confort léger à seulement 13,8 onces
- La conception étroite de la coquille est parfaite pour travailler dans les endroits restreints
- Devant allongé pour augmenter la protection de la gorge contre les étincelles, les scories et la vapeur
- Résiste à une chaleur radiante de 350°F
- Comprend une plaque de recouvrement et une plaque filtre en polycarbonate de densité 10
- Rencontrent les normes ANSI Z87.1, homologués CSA Z94,3

No comm	No fab	Description	Couleur
<b>CASQUES HSL-2 - 2" x 4 1/2"</b>			
<b>PB193</b>	HSL2	Plaque mobile	Noir
<b>SD618</b>	HSL2B	Plaque mobile	Bleu
<b>CASQUES HSL-100 - 4 1/2" x 5 1/4"</b>			
<b>SD617</b>	HSL100	Plaque fixe	Noir
<b>SAN172</b>	HSL100B	Plaque fixe	Bleu



PB193



SD617



## Masques & lunettes

### MASQUE EN FIBRE DE VERRE À LARGE FENÊTRE BIG-J

- Ne pèse pas plus que les masques comparables à petite plaque
- La fenêtre offre 19 po. ca. de vision
- Dégagement maximal pour le nez, le menton et des lunettes de prescription ou de sécurité
- Porte-plaque moulé dans la coquille et un joint en néoprène plié scelle la plaque filtrante et le couvercle afin d'empêcher les rayons dangereux de pénétrer l'intérieur



No comm	No fab	Description	Couleur
SAN178	H-100-A	Grande fenêtre	Noir

### MASQUE EN FIBRE DE VERRE COMPATIBLE AVEC LES RESPIRATEURS

- Devant de style bulle pour laisser de la place aux respirateurs de style masque
- Plus pratique pour le travailleur
- Porte-plaque à devant mobile

**Note:** les vapeurs de la soudure ne sont pas réduites à moins que le masque soit accompagné d'un respirateur approprié



No comm	No fab	Description	Couleur
SAN180	HR-2A	Plaque mobile, respirateur	Noir

### MASQUE À GRANDE LENTILLE RADIARC<sup>MC</sup>

- Un design alternatif à grande lentille avec plaque mobile qui ne tombera pas
- Le mécanisme de levée Radiarc<sup>MC</sup> de Isotrarc<sup>MC</sup> positionne la lentille sur le dessus de la coquille au lieu d'être en avant de la figure de l'utilisateur
- Empêche la lentille de tomber accidentellement et réduit la fatigue du cou et de la tête



No comm	No fab	Description	Couleur
SAN182	HXL-200	Design Isotrarc <sup>MC</sup>	Noir

### MASQUE EN FIBRE DE VERRE À COQUILLE COURBÉE

- Coquille courbée protégeant le menton et le bas du cou
- Plaque mobile 2" x 4 1/2"



No comm	No fab	Description	Couleur
SAN179	H2-A	Plaque mobile	Noir

### MASQUE EN FIBRE DE VERRE À COQUILLE DROITE

- Offre une protection étendue à la région de la gorge
- Permet une meilleure ventilation
- Porte-plaque mobile



No comm	No fab	Description	Couleur
SB835	H9-A	Plaque mobile	Noir

### MASQUES DE SOUDAGE À MAIN

- Offerts en deux modèles de coquilles courbées
- Poignée robuste moulée par injection
- Pour inspection et le soudage occasionnel



SB837



SAN181

No comm	No fab	Description	Couleur
SB837	HM-5	Plaque intégrale	Noir
SAN181	H-500	Plaque fixe	Noir

\*Plaques filtrantes vendues séparément



## MASQUE DE SOUDEUR EN CUIR

- Idéal pour être utilisé dans les espaces clos
- Revêtement en cuir solide, pliable et perméable à l'air
- Porte-verre avant relevable
- Comprend un harnais de tête réglable

**No comm 141-1120**

**No fab 860P**

**HUNTSMAN**



## CARTOUCHE À CHANGEMENT AUTOMATIQUE SOLERA<sup>MC</sup>

- Deux panneaux solaires et deux capteurs
- Vitesse de changement de 0,8 millisecondes
- Convient aux masques standard de 2" x 4 1/4"
- Protection d'intensité 10,5 convenant à la plupart des applications

**No comm 141-300900**

**No fab 300900**

**HUNTSMAN**



## MASQUE DE SOUDEUR INSLIDER<sup>MD</sup> MODÈLE 1000

- La lentille filtrante brevetée *Inslider<sup>MD</sup>* et le mécanisme de levage sont à l'intérieur du masque, à l'abri de la poussière, de la saleté et du bris
- Mécanisme de levage «*Flick of the switch*» à l'intérieur du masque pour un meilleur équilibre et plus de confort
- Corps en thermoplastique léger et durable
- *Zahnlok<sup>MC</sup>*: réglage breveté de la taille

**No comm 141-1165**

**No fab 1000**



**HUNTSMAN**

## MASQUES DE SOUDEUR

- Conception légère avec harnais à rochet
- Comprennent une lentille d'intensité 10
- Choix de devant articulé de 2" x 4 1/4" ou de devant fixe à grande visibilité de 4" x 5"
- Homologués CSA



SAJ527



SAJ528

No comm	No fab	Grandeur"	Description
SAJ527	WH-701	2 x 4 1/4	Devant articulé
SAJ528	WH-702	4 x 5 1/4	Devant fixe

## LUNETTES DE SÉCURITÉ V-MAXX<sup>MC</sup>

- Style sportif enveloppant
- Lentille optiquement convenable offrant un excellent champ de vision
- Lunettes OTG: conviennent à la plupart des verres de prescription
- Meets industry performance standards: ANSI 287.1 and CSA 294.3



No comm	No fab	Description	Teinte du verre
SAI907*	11250830	Aération indirecte, monture noire	Intensité 3,0
SAI908*	11250850	Aération indirecte, monture noire	Intensité 5,0
SAI905	11250800	Aération directe, bande de tête élastique	Clair
SAI906	11250810	Aération indirecte, bande de tête en néoprène	Clair

\* Bande de tête élastique

## LUNETTES DE SOUDEUR À MONTURE FLEXIBLE

- Monture souple en PVC hermétique contre les fuites légères
- Choix de devant fixe ou articulé de 2" x 4 1/4"
- Comprennent une lentille d'intensité 5



SAJ659



SAJ660

No comm	No fab	Description
SAJ659	60208	Devant fixe
SAJ660	60209	Devant articulé



## LUNETTES À COQUES

- Lunettes à coques rigides avec lentilles rondes de 50 mm (2")
- Comprennent des lentilles d'intensité 5



No comm	No fab	Description
SAJ661	60207	Lunettes à coques



## LUNETTES POUR COUPAGE

- Lentilles remplaçables en deux morceaux, entourées de caoutchouc mousse
- Aération latérale et large courroie réglable



No comm	No fab	Description
138-5190	WC-3	Intensité 3,0
138-5195	WC-5	Intensité 5,0
138-5188	WC-1	Clair
138-5189	WC-2	Fumée





# Masques & lunettes

## PLAQUES FILTRANTES

- Fournissent une protection ultime contre les rayons ultraviolets et infrarouges présents lors des procédés de soudage
- Atténuent les différentes proportions de rayons ultraviolets, visibles et infrarouges en conformité avec les normes de l'industrie
- Rectifiées et avivées afin de permettre un ajustement convenable et sécuritaire
- Optiquement convenables et ombrées avec précision
- Verre durci

No comm	No fab	Intensité
<b>2" x 4 1/4"</b>		
SAN061	FS-1H-4	4
SAN062	FS-1H-5	5
SAN063	FS-1H-6	6
SAN064	FS-1H-7	7
SAN065	FS-1H-8	8
SAN066	FS-1H-9	9
SAN067	FS-1H-10	10
SAN068	FS-1H-11	11
SAN069	FS-1H-12	12
SAN070	FS-1H-13	13
SAN071	FS-1H-14	14
<b>4" x 5 1/4"</b>		
SAN072	FS-5H-4	4
SAN073	FS-5H-5	5
SAN074	FS-5H-6	6
SAN075	FS-5H-7	7
SAN076	FS-5H-8	8
SAN077	FS-5H-9	9
SAN078	FS-5H-10	10
SAN079	FS-5H-11	11
SAN080	FS-5H-12	12
SAN081	FS-5H-13	13
SAN082	FS-5H-14	14
<b>50 MM</b>		
SAN083	FL-5H-4	4
SAN084	FL-5H-5	5



## PLAQUES GROSSISSANTES


- Facilitent le travail du soudeur
- Utiles pour les travaux de soudage de précision
- Offrent des grossissements équilibrés optiquement par graduations de 0,25
- 2" x 4 1/4"

No comm	No fab	Force dioptrique
<b>VERRE</b>		
SAN085	MP2G-.75	0,75
SAN086	MP2G-1,00	1,00
SAN087	MP2G-1,25	1,25
SAN088	MP2G-1,50	1,50
SAN089	MP2G-1,75	1,75
SAN090	MP2G-2,00	2,00
SAN091	MP2G-2,25	2,25
SAN092	MP2G-2,50	2,50
SAN093	MP2G-3,00	3,00
<b>PLASTIQUE</b>		
SAN094	MP2P-.75	0,75
SAN095	MP2P-1,00	1,00
SAN096	MP2P-1,25	1,25
SAN097	MP2P-1,50	1,50
SAN098	MP2P-1,75	1,75
SAN099	MP2P-2,00	2,00
SAN100	MP2P-2,25	2,25
SAN101	MP2P-2,50	2,50



## COUVRE-PLAQUES TRANSPARENTS

- Les couvre-plaques en polycarbonate protègent les yeux contre les impacts légers tels qu'étincelles et petites particules
- Les couvre-plaques en résine de coulée protègent les yeux et sont plus résistants à la chaleur, aux égratignures et à la corrosion par piqûres
- Les couvre-plaques en verre transparent ne sont pas résistants aux chocs et ne sont utilisés que pour une protection contre les étincelles

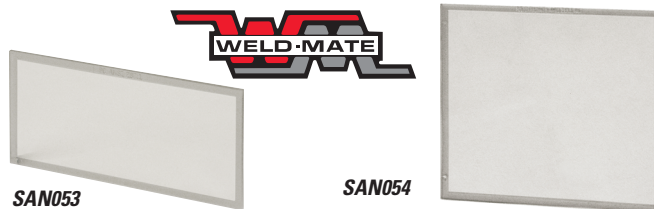

No comm	No fab	Dimensions
<b>POLYCARBONATE</b>		
SAN053	62024	2" x 4"
SAN054	62045	4" x 5"
<b>RÉSINE DE COULÉE</b>		
SAN055	PP-2	2" x 4"
SAN056	PP-4	4" x 5"
SAN057	PL-5	50 mm
<b>VERRE TRANSPARENT</b>		
SAN058	GP-2	2" x 4"
SAN059	GP-4	4" x 5"
SAN060	GL-5	50 mm

## PLAQUES FILTRANTES OMNI-VIEW<sup>MD</sup> EN OR

- Permettent au soudeur de mieux voir avec des couleurs plus claires et naturelles
- Le revêtement en or reflète les rayons infrarouges nocifs générés par un arc gardant les yeux au frais et plus confortables
- Fabriquées de polycarbonate résistant au bris

No comm	No fab	Intensité
<b>2" x 4 1/4"</b>		
SAN102	FP2G-4	4
SAN103	FP2G-5	5
SAN104	FP2G-6	6
SAN105	FP2G-7	7
SAN106	FP2G-8	8
SAN107	FP2G-9	9
SAN108	FP2G-10	10
SAN109	FP2G-11	11
SAN110	FP2G-12	12
SAN111	FP2G-13	13
SAN112	FP2G-14	14
<b>4 1/2" x 5 1/4"</b>		
SAN113	FP4G-4	4
SAN114	FP4G-5	5
SAN115	FP4G-6	6
SAN116	FP4G-7	7
SAN117	FP4G-8	8
SAN118	FP4G-9	9
SAN119	FP4G-10	10
SAN120	FP4G-11	11
SAN121	FP4G-12	12
SAN122	FP4G-13	13
SAN123	FP4G-14	14





## MASQUES DE SOUDEUR POLYVALENTS SPEEDGLAS<sup>MD</sup> DE 3M<sup>MC</sup>

- Spécialement conçus pour les applications de soudage MIG et à l'électrode enrobée seulement
- Parfait pour le soudeur sérieux à temps partiel aussi bien que pour le soudage d'entretien
- Clarté optique de qualité supérieure et teinte uniforme dans toute la lentille
- Protection contre les rayons IR/UV même quand la lentille est désactivée ou dans une teinte 3 pâle
- Choix de teinte 10 ou 11
- Champ de vision 3,57" x 1,68" (91 x 43 mm)
- Durée moyenne utile de la pile: 2000 heures
- Ce masque en nylon durable, résistant aux produits chimiques et à la chaleur ne pèse que 17,14 oz (486 grammes)



No comm	No fab	Gamme de teintes
<b>SAN346</b>	04-0014-10U	3/10
<b>SAN347</b>	04-0014-11U	3/11

## MASQUES DE SOUDEUR SPEEDGLAS<sup>MC</sup> AVEC LENTILLES 9002V DE 3M<sup>MC</sup>

- Les lentilles 9002V sont munies de détecteurs ayant une sensibilité accrue pour offrir une commutation fiable pour une grande variété de méthodes de soudage
- Convient pour les travaux les plus exigeants comme le soudage de tuyaux et l'utilisation d'onduleurs TIG de faible densité
- De nouveaux réglages différés laisse le soudeur décider de la vitesse du changement de la lentille de foncé à pâle
- Clarté optique de qualité supérieure et teinte uniforme dans toute la lentille
- Autofermeture: s'éteint de 30 à 60 minutes après le dernier arc ou en appuyant sur le bouton ON pendant 2 secondes
- Gamme de teintes variable: 3/9-13
- Contrôle de la sensibilité et des réglages différés
- Champ de vision: 3,57" x 1,68" (91 x 43 mm)
- Ce masque en nylon durable, résistant aux produits chimiques et à la chaleur ne pèse que 17,39 oz (493 grammes)



No comm	No fab	Description	Gamme de teintes
<b>SAN350</b>	04-0012-31	Masque et Lentille complets	3/9-13
<b>SAN351</b>	04-0012-31SW	Masque et Lentille complets a/SideWindows <sup>MC</sup>	3/9-13

## MASQUES DE SOUDEUR SPEEDGLAS<sup>MD</sup> AVEC LENTILLES 9002X DE 3M<sup>MC</sup>

- La lentille 9002X comprend les caractéristiques du 9002V mais avec un champ de vision plus large de 4,09" x 2,13" (104 x 54 mm)
- Les panneaux solaires à l'avant de la lentille travaillent de façon à ce qu'ils rallongent la durée de la pile d'environ 3000 heures
- Contrôle de la sensibilité et des réglages différés
- Ce masque en nylon durable, résistant aux produits chimiques et à la chaleur ne pèse que 17,39 oz (493 grammes)



No comm	No fab	Description	Gamme de teinte
<b>SAN348</b>	04-0012-21	Complet, masque & lentille	3/9-13
<b>SAN349</b>	04-0012-21SW	Complet, masque & lentille a/SideWindows <sup>MC</sup>	3/9-13

## ENSEMBLES D'ACCESSOIRES

- Comprennent 10 plaques de protection extérieure et 5 d'intérieur et deux piles



No comm	No fab	Description
<b>SAN385</b>	04-0490-00	Ensemble pour Speedglas <sup>MC</sup> 9002V
<b>SAN386</b>	04-0480-00	Ensemble pour Speedglas <sup>MC</sup> 9002X

## LENTILLES DE RECHANGE SÉRIE 9000

Pour utiliser exclusivement avec les masques Speedglas<sup>MC</sup>

No comm	No fab	Description	Qté/Pqt
<b>SAN352</b>	04-0270-00	Plaque de protection extérieure - standard pour tous les modèles	10
<b>SAN353</b>	04-0290-00	Plaque de protection intérieure pour 9000F et 9002V	5
<b>SAN354</b>	04-0280-00	Plaque de protection intérieure pour 9000XF et 9002X	5

## PROTECTION RESPIRATOIRE SPEEDGLAS<sup>MD</sup> ADFLO<sup>MD</sup> DE 3M<sup>MC</sup>

- Le masque Speedglas<sup>MD</sup> avec Adflo<sup>MD</sup> est un système complet compact et léger
- La configuration "empilable" veut dire que la cartouche Adflo<sup>MD</sup> peut s'installer sur le filtre à particules HE pour une protection contre les vapeurs organiques, de dioxyde de soufre, de chlore et de chlorure d'hydrogène
- Le Adflo<sup>MD</sup> a un débit d'air constant peu importe la charge de la pile et l'encreusement du filtre
- Des alarmes visuelles et sonores indiquent un faible débit d'air et une faible charge de la pile

- Son profil mince convient aux espaces restreints
- Moteur sans brosse
- La pile NiMH se recharge en 3 heures environ, ne surchargera pas
- Homologué NIOSH



## FILTRES & CARTOUCHES DE RECHANGE

No comm	No fab	Description
<b>SAN357</b>	15-0009-99X02	Pare-étincelles Adflo <sup>MC</sup> 2/pqt
<b>SAN358</b>	15-0099-99X06	Préfiltres Adflo <sup>MC</sup> 6/pqt
<b>SAN359</b>	15-0099-99X12	Préfiltres Adflo <sup>MC</sup> 12/pqt
<b>SAN360</b>	15-0199-99X02	Filtres pour particules Adflo <sup>MC</sup> HE 2/pqt
<b>SAN361</b>	15-0199-99X06	Filtres pour particules Adflo <sup>MC</sup> HE 6/pqt
<b>SAN362</b>	15-0199-99X36	Filtres pour particules Adflo <sup>MC</sup> HE 36/pqt
<b>SAN363</b>	15-0399-99X02	Cartouche Adflo <sup>MC</sup> OV/SD/CL/HC 2/pqt
<b>SAN364</b>	15-0399-99X06	Cartouche Adflo <sup>MC</sup> OV/SD/CL/HC 6/pqt



# Vêtements

## VESTES DE CUIR BRUN

- Conçues pour permettre un mouvement libre et complet du corps
- Fabriquées en cuir de vache fendu durable, résistant à la chaleur et ininflammable
- Coutures à points redoublés
- Comprennent une poche de cuir intérieure de dimension régulière et des manchettes à multiples boutons-pression
- Le col se replie vers le haut pour bloquer les projections de soudure



WELDAS®

No comm	No fab	Taille	Tour de poitrine
644-7300M	44-7300M	Moyen	40-42"
644-7300L	44-7300L	Grand	44-46"
644-7300XL	44-7300XL	T-Grand	48-50"
644-7300XXL	44-7300XXL	TT-Grand	52-54"
644-7300XXXL	44-7300XXXL	TTT-Grand	56-58"

## ACCESSOIRES EN CUIR BRUN

- Conçus pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Fabriqués en cuir de vache fendu durable, résistant à la chaleur et ininflammable

WELDAS®



Manches

Jambières guêtres



Plastrons à manches



Tablier



Tabliers fendus aux jambes & jambières

No comm	No fab	Taille
<b>TABLIERS À BAVETTE</b>		
644-7136	44-7136	36" Lo
644-7142	44-7142	42" Lo
644-7148	44-7148	48" Lo

No comm	No fab	Taille
<b>TABLIERS FENDUS AUX JAMBES &amp; JAMBIÈRES</b>		
644-7242	44-7242	42" Lo
644-7248	44-7248	48" Lo
644-7440	44-7440	Jambières

No comm	No fab	Taille
<b>JAMBIÈRES GUÊTRES</b>		
644-7114	44-7114	14" Lo
644-7106	44-7106	6" Lo

No comm	No fab	Taille
<b>PLASTRONS À MANCHES</b>		
644-7800M	44-7800M	Moyen
644-7800L	44-7800L	Grand
644-7800XL	44-7800XL	T-Grand
644-7800XXL	44-7800XXL	TT-Grand
644-7800XXX	44-7800XXL	TTT-Grand

No comm	No fab	Taille
<b>TABLIER</b>		
644-7820	44-7820	20" la x 20" Lo

No comm	No fab	Taille
<b>MANCHES</b>		
644-7023	44-7023	23" Lo



Tablier à bavette

## VESTES DE SOUDEUR YELLOWJACKET

WELDAS®

- Manches en cuir de vache de choix avec une résistance supérieure à l'abrasion, à la chaleur et ininflammable pour une protection efficace
- Veste de 30" de long fabriquée en satin de coton bleu de 9 oz avec ignifugeant *Proban FR-7A*, pour offrir sécurité et confort au frais
- La fermeture avant à cinq boutons-pression empêche les projections de soudure chaudes de pénétrer sous la veste
- Poche utilitaire intérieure, sécuritaire et pratique



No comm	No fab	Taille	Tour de poitrine
630-3060M	33-3060M	Moyen	40-42"
630-3060L	33-3060L	Grand	44-46"
630-3060XL	33-3060XL	T-Grand	48-50"
630-3060XXL	33-3060XXL	TT-Grand	52-54"



## VESTES DE CUIR BRUN DORÉ

- Fabriquées en cuir de vache de choix, résistant à la chaleur et à l'abrasion
- Cousues avec du fil *Kevlar<sup>MD</sup>* pour renforcer les coutures
- Col se repliant vers le haut muni d'une fermeture adhésive; coutures d'épaule à trépointe
- Panneau de boutons-pression en cuir double renforcé



WELDAS®

No comm	No fab	Taille	Tour de poitrine
644-2130M	44-2130M	Moyen	40-42"
644-2130L	44-2130L	Grand	44-46"
644-2130XL	44-2130XL	T-Grand	48-50"
644-2130XXL	44-2130XXL	TT-Grand	52-54"

## VÊTEMENTS IGNIFUGES

- Fabriqués en satin de coton ignifuge
- Retiendront leurs propriétés ignifuges jusqu'à 50 lavages normaux
- Coupe sportive, spécialement conçue, aux aisselles et col ourlé
- Les vestes de 9 oz comprennent une poche intérieure et cinq boutons-pression
- Les plastrons à manches de 9 oz comprennent six boutons-pression pour le tablier (vendu séparément)

WELDAS®



Plastrons à manches

Tablier

No comm	No fab	Taille	Tour de poitrine
<b>VESTES</b>			
630-6130M	33-6130M	Moyen	40-42"
630-6130L	33-6130L	Grand	44-46"
630-6130XL	33-6130XL	T-Grand	48-50"
630-6130XXL	33-6130XXL	TT-Grand	52-54"
630-6130XXX	33-6130XXXL	TTT-Grand	56-58"


No comm	No fab	Taille	Tour de poitrine
<b>PLASTRONS À MANCHES</b>			
630-6228M	33-6228M	Moyen	40-42"
630-6228L	33-6228L	Grand	44-46"
630-6228XL	33-6228XL	T-Grand	48-50"
630-6228XXL	33-6228XXL	TT-Grand	52-54"
630-6228XXXL	33-6228XXXL	TTT-Grand	56-58"

No comm	No fab	Taille
<b>TABLIER &amp; MANCHES</b>		
630-6220	33-6222	Tablier de 20"
630-7323	33-7323	Manche de 23"



## ÉCRANS DE SOUDAGE

- Comprennent des tubes carrés en acier de 1", assemblés avec des supports de coin uniques afin d'offrir le cadre le plus robuste qui soit
- Minimisent le balancement et l'oscillation du cadre
- Offrent un mélange unique de résistance, de solidité et de sécurité
- L'enveloppe orange transparent *Spectra* filtre 100% des rayons ultraviolets lointains et 100% de la lumière bleue
- Pellicule robuste en vinyle de 14 mil diminuant l'éblouissement causé par l'arc
- **Vendu par panneau**

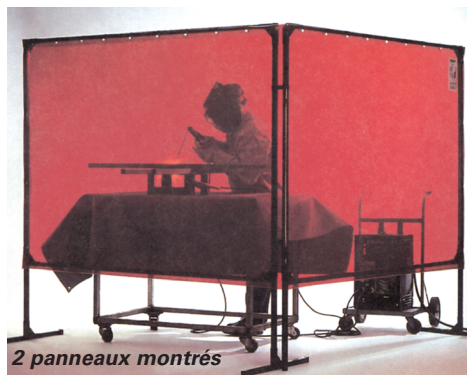

2 panneaux montrés

**WILSON**

### ENVELOPPE ET CADRE


No comm	No fab	Dimensions (h' x la')
146-1755	R1064-25	4 x 6
146-1780	R1066-25	6 x 6
146-1810	R1068-25	8 x 6
146-1720	R10610-25	10 x 6

### ENVELOPPE SEULEMENT

146-3210	6424-25	4 x 6
146-1280	6636-25	6 x 6
146-1340	6848-25	8 x 6
146-1510	61060-25	10 x 6

## ÉCRANS POUR LA SOUDURE

- Protège contre les éblouissements et les étincelles dangereuses
- Cadre d'acier léger
- Enveloppe composé d'une enveloppe sans brèche
- Le cadre à charnières autoportant facilite l'installation et le rangement
- Requiert un léger assemblage
- **Les unités ci-dessous sont vendues avec 3 panneaux**

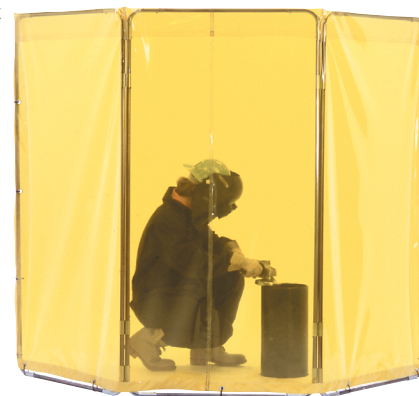

**KLETON**

### ENVELOPPE & CADRE

No comm	Panneau la' x h'	Dim hors tout la' x h'	Nbre de Panneau
<b>VERT</b>			
SB851	3 x 5	9 x 5	3
SB853	4 x 5	12 x 5	3
SB855	6 x 6	18 x 6	3

### JAUNE

SB852	3 x 5	9 x 5	3
SB854	4 x 5	12 x 5	3
SB856	6 x 6	18 x 6	3

### ENVELOPPE SEULEMENT

No comm	Panneau la' x h'
<b>VERT</b>	
SB869	3 x 5
SB871	4 x 5
SB873	6 x 6

### JAUNE

SB870	3 x 5
SB872	4 x 5
SB874	6 x 6

## COUVERTURES DE SOUDAGE

- Fibre de verre noire de 24 oz recouverte de vermiculite
- Couvertures de soudage robustes et polyvalentes
- Protègent contre les étincelles, les éclaboussures et les scories
- Température de fonte: 1200°F



No comm	No fab	Taille'
146-3100	3309-906	3 x 3
146-1312	6636-906	6 x 6
146-1367	6848-906	6 x 8

**WILSON**

## PARAPLUIE POUR SOUDAGE

- Protège contre les intempéries
- Comprend un cadre en aluminium léger et un mécanisme d'inclinaison
- Le dessus est fabriqué en vinyle indéchirable *Rip-Stop*, étanche et ignifuge
- 6' de diamètre et 7' de haut
- Couleur: bleu

No comm 146-2050  
No fab UM6500

**WILSON**




## TAMPON FLAMESHIELD POUR BRASAGE & SOUDAGE

- Protège les murs, joints et poteaux muraux contre les dommages causées par les brûlures du brasage à faible température
- Une couverture excellente pour les étincelles et projections de soudure
- Indispensable pour toutes les boîtes à outils et les véhicules de service d'entretien
- Fabriqué en fibre de verre enduite
- Un œillet dans chaque coin supérieur

No comm	No fab	Taille"
146-1032	912FS	9 x 12

**WILSON**



## COUVERTURE DE SOUDAGE LAVASHIELD<sup>MC</sup>

- Protège les machines, l'équipement et les objets de valeur contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage
- Fibre de verre noire de 23 oz, recouverte de néoprène de chaque côté
- Température maximale d'utilisation: 538°C (1000°F)
- Ourlée sur tous les côtés en fil *Kevlar<sup>MD</sup>* en couture renforcée
- De grands œillets en laiton ont été ajoutés pour une durabilité supplémentaire et une manipulation facile
- Dimensions 6' x 6'

No comm 610-2366

**WELDAS<sup>®</sup>**





# Produits de refroidissement

**Les produits de refroidissement sont conçus pour protéger et donner du confort lorsqu'on travaille dans des environnements excessivement chauds.**

Fabriqués d'un tissu unique de polymère non toxique et activé par l'eau qui vous gardera au frais pour 24 à 72 heures. Légers et confortables, vous ne sentirez pas la chaleur avec eux. Idéals pour les travailleurs sur les chantiers de construction, les pompiers, les soudeurs et les travailleurs d'usine.

## VESTE DE REFROIDISSEMENT

- Veste de refroidissement légère
- Trempez-la dans l'eau de 2 à 5 minutes et vous serez au frais pour la journée
- Des fermoirs de velcro ajustables permettent de les enfiler rapidement
- 100% coton, lavable à la main
- Couleur: bleu royal



**ALLEGRO**  
INDUSTRIES

No comm	No fab	Description	Taille"
SAI253	8401-03	Veste, standard	34 à 44
SAI254	8401-04	Veste, T-Grand	46 à 48
SAI255	8401-05	Veste, TT-Grand	50 à 52

## VESTE POUR INSERTIONS

- Donne de la flexibilité dans le choix de produits de refroidissement
- Quatre poches à insertions pouvant recevoir des insertions à changement de phase ou des insertions d'aiguilles de glace
- Des languettes de velcro maintiennent les insertions en place
- 100% coton
- Couleur: bleu royal



**ALLEGRO**  
INDUSTRIES

No comm	No fab	Description	Taille"
SAI259	8413-03	Veste, standard	34 à 44
SAI260	8413-04	Veste, T-Grand	46 à 48
SAI261	8413-05	Veste, TT-Grand	50 à 52

## VOILE DE REFROIDISSEMENT POUR LE COU

- Léger et d'utilisation facile
- Ce voile activé à l'eau peut être réhydraté des milliers de fois
- Trempez-le dans l'eau pour 5 minutes
- Se fixe aisément à l'arrière du harnais du casque de sécurité; sert aussi d'écran solaire
- 100% coton, lavable à la main
- Aussi disponibles en tissu ignifuge *Nomex<sup>MD</sup>* pour la soudure et les autres environnements où la chaleur est intense
- Couleur: bleu royal



**ALLEGRO**  
INDUSTRIES

No comm	No fab	Description
SAI278	8406	Voile de refroidissement pour le cou
SAI279	8406-02	Voile de refroidissement pour le cou en <i>Nomex<sup>MD</sup></i>

## INSERTIONS À CHANGEMENT DE PHASE

- Matériau à changement de phase (PCM) sécuritaire et non toxique
- Geler dans le réfrigérateur ou dans de l'eau glacée
- Distribue une température constante de 58° jusqu'à trois heures
- Chaque insertion mesure 6" x 14"



## INSERTIONS D'AIGUILLES DE GLACE

- Gèlent comme la glace, mais restent froides trois fois plus longtemps
- Ces paquets réutilisables produisent un niveau constant de fraîcheur
- Poudre souple s'ajustant à votre corps lorsqu'elle est congelée
- Légères; non toxique
- Vendue par paquet

**ALLEGRO**  
INDUSTRIES



No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SAK319	8414-11	Insertions à changement de phase	4
SAI263	8413-11	Insertions d'aiguilles de glace	4

## DOUBLURE DE REFROIDISSEMENT POUR CASQUE PROTECTEUR

- Trempez la doublure de 30 à 60 secondes dans l'eau froide: vous ressentirez un soulagement instantané qui dure toute la journée
- Se fixe au harnais du casque de sécurité au moyen d'une fermeture pratique en velcro et élastique
- Enveloppe extérieure 100% coton; lavable à la main
- Taille universelle
- Couleur: bleu royal


**ALLEGRO**  
INDUSTRIES



**No comm SAI275**  
**No fab 8407**



## CALOTTES DE REFROIDISSEMENT



- 4 disques discrets et légers
- Trempez de 7 à 9 minutes et vous ressentirez un effet de refroidissement qui dure jusqu'à 72 heures
- De forme profilée pour un meilleur ajustement; se fixent au moyen de languettes de velcro
- Conviennent à tous les types de casque, dont les casques de sécurité
- Couleur: bleu royal

No comm **SAI276**  
No fab 8411-01

**ALLEGRO**  
INDUSTRIES

**ALLEGRO**  
INDUSTRIES

## VESTE DE REFROIDISSEMENT VORTEX

- Idéale pour les travailleurs en espaces restreints, dans les fonderies, les aciéries, l'élimination des poussières d'amiante et les opérations de cuisson de peinture
- Distribue une chaleur et/ou un refroidissement constant et réglable
- Le tube *Vortex* force un simple échange de chaleur à séparer l'air comprimé en air chaud et/ou froid
- La veste en PVC distribue de l'air froid ou chaud de façon continue à travers sa doublure intérieure perforée
- Peut être portée sous des vêtements de protection

**ALLEGRO**  
INDUSTRIES

No comm	No fab	Description
<b>SAK321</b>	8300	Veste a/refroidisseur
<b>SAK322</b>	8300-01	Veste seulement
<b>SAK323</b>	8300-90	Réchauffeur/refroidisseur <i>Vortex</i> a/raccord <i>Snap Tite</i>
<b>SAK324</b>	8300-91	Refroidisseur <i>Vortex</i> a/raccord <i>Snap Tite</i>

SAK321



## REFROIDISSEURS

- Double utilisation afin de vous garder au frais toute la journée
- Matelassés en 4 sections afin de distribuer également le matériau de refroidissement
- L'enveloppe est entièrement fabriquée de coton
- Trempez dans l'eau de 10 à 15 minutes
- Les cristaux de refroidissement s'activent pour vous garder au frais toute la journée
- Légers et confortables, 38" de long
- Peuvent être portés autour du cou ou attachés en bandeau frontal
- Fermeture à boutonnière unique permettant un ajustement sécuritaire
- Disponibles en différentes couleurs et motifs



**ALLEGRO**  
INDUSTRIES

## BANDEAU DE REFROIDISSEMENT



- Conçu pour vous garder au frais dans les situations de chaleur intense
- Peuvent être portés seuls ou sous un chapeau
- Fermeture ajustable à élastique et velcro pour une taille universelle
- 100% coton; lavable à la main
- Idéals pour les travailleurs sur les chantiers, sur les routes, etc.
- Couleur: bleu royal

No comm **SAI277**  
No fab 8408

**ALLEGRO**  
INDUSTRIES

No comm	No fab	Couleur
<b>SAI271</b>	8405-50	Rouge Cowboy
<b>SAI272</b>	8405-51	Bleu Cowboy

## BANDEAU DE REFROIDISSEMENT

- Activé à l'eau
- Bandeau léger et confortable
- Peut être enroulé autour du cou ou du front pour un effet qui dure toute la journée
- Convient à tous les types d'environnement de travail, à l'intérieur comme à l'extérieur
- 100% coton; lavable à la main

No comm **SAI274**  
No fab 8405



**ALLEGRO**  
INDUSTRIES



## Accessoires & gants

### TAMPONS & BANDEAUX POUR MASQUES DE SOUDEUR

- Testés sur le terrain pour améliorer la prise du masque avec une absorption maximale de la transpiration
- Les tampons pour masque sont ignifuges pour plus de sécurité
- Fabriqués d'un absorbant coussiné à l'air doublé de coton duveteux à 10%
- Le système de fermeture adhésive est conçu pour convenir à la plupart des marques principales de bandeaux
- Les bandeaux sont munis d'une bande élastique
- **Vendus par paire**

**WELDAS®**



**Tampons pour harnais sans suspension**



**Tampons pour harnais avec suspension**



**Bandeaux**

No comm	No fab	Description
<b>620-3100V</b>	20-3100V	Tampons pour harnais sans suspension pour masques de soudeur
<b>620-3200V</b>	20-3200V	Tampons pour harnais avec suspension pour casques de sécurité
<b>SAM548</b>	20-3303	Bandeaux

### BONNET EN COTON POUR SOUDEUR

- Deux couleurs (vert et blanc)
- Taille unique

**No comm SM858**



### GENOUILLÈRES DE SOUDEUR

- Fabriquée de matériau résistant au feu et à la chaleur
- Chapeau flexible antidérapant conçu pour les travaux quotidiens en milieu de soudage
- Parfait pour les travaux en soudure et pour des utilisations à chaleur élevée comme dans les fonderies
- **Vendus par paire**

**No comm SM777**  
**No fab 6991-01Q**

**ALLEGRO**  
INDUSTRIES



### GANTS POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en cuir de porc de qualité supérieure
- Conçus pour des opérations de soudage de précision
- Excellent ajustement et dextérité
- Durabilité exceptionnelle
- Bande double sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- Poignet à manchette de 4" offrant une protection supérieure
- Qté par caisse 120
- **Vendus par paire**



No comm	Taille
<b>SM597</b>	Petit
<b>SM598</b>	Moyen
<b>SM599</b>	Grand
<b>SM600</b>	T-Grand
<b>SAP293</b>	TT-Grand



### GANTS SOFTOUCH<sup>MC</sup> EN CUIR DE PORC POUR SOUDEUR TIG

- Index sans couture offrant un excellent contrôle sur des baguettes de soudage à petit diamètre et des chalumeaux TIG ultra légers
- Cousus avec du fil Kevlar<sup>MD</sup> de DuPont<sup>MD</sup> pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Manchette extra longue protégeant le poignet et l'avant-bras de la chaleur
- Manchette fendue de 4" en cuir de vache, index sans couture
- Qté par caisse: 60
- **Vendus par paire**

**No comm 610-2008**  
**No fab 10-2008**

**WELDAS®**



### GANTS POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en peau de daim, cuir refendu, de qualité supérieure
- Conçus pour des opérations de soudage de précision
- Ajustement et dextérité supérieurs
- Bande double sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- Poignet à manchette de 4" offrant une protection supérieure
- Finis exceptionnellement doux
- Qté par caisse 120
- **Vendus par paire**



No comm	Taille
<b>SAN639</b>	Petit
<b>SAN640</b>	Moyen
<b>SAN641</b>	Grand
<b>SAN642</b>	T-Grand





## GANTS DE QUALITÉ STANDARD POUR LES SOUDEURS

- Fabriqués en cuir fleur refendu solide
- Excellente résistance à l'abrasion
- Doublure complète en coton thermique offrant une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire



No comm	Description	Taille
SA0130	Gant	Grand
SA0131	Mitaine à un doigt	Grand

## GANTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR SOUDEURS

- Fabriqués en cuir fleur refendu supérieur
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande double sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- Doublure complète en coton thermique offrant une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire



No comm	Description	Taille
SA0128	Gant	Grand
SAP352	Gant	T-Grand
SA0129	Mitaine à un doigt	Grand

## GANTS DE SOUDEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués en cuir fleur refendu de qualité supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande double sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- Doublure complète en coton thermique offrant une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Cousus avec du fil Kevlar<sup>MD</sup> pour éviter de brûler
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire

No comm SAN635



## GANTS DE SOUDEUR DOUBLÉS DE MOUSSE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués en cuir fleur refendu de qualité supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande double sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- Doublure en mousse recouverte de coton offrant une protection supérieure contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Cousus avec du fil Kevlar<sup>MD</sup> pour éviter de brûler
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire

No comm SAN277



## GANTS POUR SOUDEUR COMFOFLEX<sup>MD</sup> DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Cuir d'épaule de vache fendu ininflammable et résistant à la chaleur
- Entièrement doublés pour plus de confort
- Coutures à trépointe en Kevlar<sup>MD</sup>
- 13 1/2" de long avec pouce renforcé
- Conformés à la norme CE
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No comm 610-0328



## GANTS DOUBLÉS POUR SOUDEUR COMFOFLEX<sup>MD</sup> DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Doublure à coussin d'air ininflammable absorbant la transpiration
- Offre un confort incomparable et une isolation supplémentaire
- Cuir de vache beige de 14" fendu de côté et résistant à la chaleur
- Fil en Kevlar<sup>MD</sup>
- Conformés à la norme CE
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire



No comm	Description
610-2000	Gants de soudeur
610-2178	Mitaines à un doigt
610-2076	Cuir de porc COMFOflex <sup>MD</sup>



# Gants

## GANTS POUR SOUDEURS

- Gants pour soudeurs noir et orange en cuir fleur (cuir refendu) de qualité supérieure entièrement doublés pour une protection supplémentaire contre la chaleur associée au soudage
- Doublés en molleton/coton pour offrir une protection supplémentaire contre la chaleur et pour aider à absorber la transpiration pour plus de confort
- Poignet à manchette permettant une protection supplémentaire du bras ainsi que pour enlever le gant facilement
- Vendus par paire



SA0637

SA0639

No comm	No fab	Taille	Couleur
<b>COUTURES DUPONT<sup>MC</sup> KEVLAR<sup>MD</sup></b>			
SA0637	HDPFWLD-BK-L	Grand	Noir
SA0638	HDPFWLD-BK-XL	T-Grand	Noir
<b>COUTURES ENTIÈREMENT À TRÉPIONTE</b>			
SA0639	HDPFWLD-BK/OR-L	Grand	Noir et orange
SA0640	HDPFWLD-BK/OR-XL	T-Grand	Noir et orange



©2006 H-D, tous droits réservés. Fabriqué par Bacou-Dalloz avec l'autorisation de la compagnie Harley-Davidson Motor.

**AVERTISSEMENT** Ces produits ne sont pas destinés à être portés lors de la conduite d'une motocyclette. Un usage inapproprié pourrait causer des blessures corporelles graves ou un décès.



## ZETEX PLUS, RÉSISTANTS À LA CHALEUR

- Offrent une protection supérieure contre la chaleur extrême
- Paume simple avec une doublure en laine melton de 24 oz
- Résistent à des températures jusqu'à 816°C (1500°F)
- Couleur: beige
- Qté par caisse: 24
- Vendus par paire

SAJ240



SAJ241



No comm	No fab	Description	Longueur"
SAJ240	ZP2914M	Gant	14
SAJ241	ZP2814M	Mitaine	14

## GANTS HOT MILL

- Fabriqués en tissus de coton lourd de qualité supérieure
- Paume doublée en coton lourd offrant une résistance supérieure contre la chaleur
- Paume doublée de 32 oz pour une protection renforcée contre la chaleur
- Poignet à manchette de 4" offrant une protection supplémentaire
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire



SAO174

**Utilisations:** forgeage, fonderies, extrusion de plastique et d'autres opérations qui requièrent une protection contre la chaleur



SAO167



No comm	Description	Taille
SAO174	Paume jaune, 24 oz	Grand
SAO167	Paume verte, 32 oz	T-Grand

## TAMPON WELD-O-GLASS ALUMINISÉ POUR REVERS DE MAIN

- Protège le revers de la main et du gant contre les éclaboussures et la chaleur rayonnante intense
- Prolonge la durée d'utilisation des gants
- Vous permet de souder plus longtemps à des températures plus élevées
- Protection à double couche
- Cousu et rivé pour une durabilité ajoutée
- Qté par caisse: 144
- Vendu à l'unité

No comm 146-1610  
No fab BHP06



## ÉCRAN À MAIN ANTICHALEUR

- La rayonne PFR aluminisé reflète 95% de la chaleur rayonnante
- Cinq couches de Kevlar<sup>MD</sup> de DuPont<sup>MD</sup> cousues et dos en cuir de vache fendu pour plus de durabilité
- Cuir et courroies élastiques
- Qté par caisse: 144
- Vendu à l'unité

No comm SE549  
No fab 44-3006





## ARMOIRES POUR CYLINDRES À GAZ

- Fabrication robuste
- Montants en fer-angle de 2" x 2"
- Portes et côtés en treillis métallique de calibre 9 pour une meilleure ventilation
- Tablettes et dessus en tôle striée de calibre 14
- Étiquettes d'avertissement en français et en anglais comprises
- Moraillon à cadenas pour plus de sécurité
- La conception innovatrice de la porte permet son installation à droite ou à gauche
- Expédiées démontées pour épargner sur les coûts de transport mais s'assemblent facilement

### KLETON

#### GAZ OXYGÈNE (CYLINDRES DE 9" DE DIAMÈTRE)

No Comm	No fab	Dimensions h" x la" x p"	Capacité bouteille	Poids lb
SAF837	OG	74 x 44 x 30	10	210
SAF848*	2-OG	74 x 88 x 30	20	420

\*Constitue deux unités du modèle SAF837



SAF837



SAF847

#### PROPANE LIQUIDE (CYLINDRES DE 35 LB)

No Comm	No fab	Dimensions h" x la" x p"	Capacité bouteille	Poids lb
SAF836	LP6	37 x 44 x 30	6	135
SAF847	OG-2LPSHELF	74 x 44 x 30	12	270

**Notes:** Fabriquées pour rencontrer ou dépasser les normes strictes B149.2-00 de CSA International. Les bouteilles de propane doivent être entreposées avec la soupape debout. Ne pas coucher les bouteilles sur le côté.

## ARMOIRES POUR CYLINDRES GPL

LES ARMOIRES EN ALUMINIUM OFFRENT UN ENTREPOSAGE DURABLE & SÉCURITAIRE POUR VOS CYLINDRES À GAZ COMPRIMÉ & GPL!

Protégez vos cylindres d'oxygène et GPL contre le vol et l'accès non autorisé de façon sécuritaire avec les armoires pour cylindres de *Justrite*<sup>MD</sup>. Des caractéristiques supérieures font que ces armoires sont extrêmement durables et faciles à utiliser. Fabriquées d'aluminium soudé à 100%, elles ne rouillent pas, ne se corrodent pas et ne se décolorent pas. Les panneaux d'aluminium en métal déployé sont les plus lourds de l'industrie – 20% plus lourds que les autres – offrant une résistance supplémentaire aux manœuvres abusives. Le cadre extrudé et aluminium grillagé de fort calibre ajoute de la rigidité. *Justrite*<sup>MD</sup> offre un panneau du dessus en aluminium solide exclusif qui s'incline vers l'arrière pour protéger de l'eau et de la glace.

Les armoires d'entreposage pour cylindres de gaz en aluminium sont idéales pour n'importe quel endroit où un chariot-élévateur ou de l'équipement de soudage est utilisé. Comparez les caractéristiques et les avantages! Ces armoires solides pour cylindres de gaz offrent le meilleur rapport qualité/prix pour l'entreposage sécuritaire des cylindres de gaz comprimé.



Le toit en pente éloigne l'eau et la glace vers l'arrière. Le toit plein améliore la stabilité.

Les armoires sont vendues complètes avec les étiquettes plein/vidé et d'avertissement. Le cadre extrudé offre une force supérieure.

Aluminium déployé pour améliorer la sécurité. Sa fabrication en aluminium entièrement soudé résiste aux éléments extérieurs abusifs – ne rouillera pas | ou ne se décolorera pas.

Support facile à utiliser pour entreposer les cylindres de 20 et 33 lb de façon sécuritaire.


Conçues pour accepter un cadenas (non compris) pour prévenir l'accès non autorisé.

Les cylindres ne touchent pas le plancher avec ces plaques robustes

Trous pré-perçés à chaque coin pour ancrer les armoires. Accepte les pièces d'ancrage de 1/2" pour une sécurité et une stabilité maximales.

Expédiées entièrement assemblées pour sauver du temps de montage


Sont 66% plus légères que les modèles en acier... réduit les frais de transport




Armoire pour entreposage vertical 20 cylindres de gaz comprimé  
SAI577




Armoire pour entreposage vertical 10 cylindres de gaz comprimé  
SAI576



Armoire pour entreposage vertical 16 cylindres GPL  
SAI575



Armoire pour entreposage vertical 8 cylindres GPL  
SAI574



Armoire pour entreposage vertical 4 cylindres GPL  
SAI573



Conformes avec NFPA 58 et OSHA 1910.110 ou CSA-B149.2.

No comm	No fab	Description	Type de cylindres	Capacité	Dimensions			Poids
					la"	h"	p"	
SAI573	23009	4 cylindres verticaux	GPL	4 cylindres - 20 ou 33 lb	30	x 33 1/2	x 32	79
SAI574	23010	8 cylindres verticaux	GPL	8 cylindres - 20 ou 33 lb	30	x 65	x 32	114
SAI575	23011	16 cylindres verticaux	GPL	16 cylindres - 20 ou 33 lb	60	x 65	x 32	211
SAI576	23006	10 cylindres verticaux	Gaz comprimé	Jusqu'à 10 cylindres de gaz comprimé	30	x 65	x 32	102
SAI577	23007	20 cylindres verticaux	Gaz comprimé	Jusqu'à 20 cylindres de gaz comprimé	60	x 65	x 32	187



# Accessoires pour bouteilles

## SUPPORT EN POLYÉTHYLÈNE POUR CYLINDRE

- Sa conception autoportante vous permet de maximiser l'espace de plancher
- Fabriqué en polyéthylène résistant aux étincelles, à la rouille et à la corrosion
- Empêche le basculement accidentel avec des courroies en nylon durable pour bien retenir les cylindres
- Idéal pour un entreposage à montage au mur
- Accepte deux cylindres avec un diamètre de 3" à 12 3/8"
- Dimensions: 28" x 14" x 30"
- Capacité de charge: 400 lb
- Poids: 14 lb
- Couleur: jaune
- Homologué OSHA 29 CFR.1910



**No Comm SE966**  
**No fab 7212-YE**

## CHARIOT DOUBLE POUR CYLINDRE

- Accepte tous les cylindres jusqu'à 12" de diamètre, y compris un cylindre à gaz industriel de classe 300 SCF et un cylindre d'acétylène no. 5
- Construit de matériel composite supportant des conditions atmosphériques extrêmes
- Les roues pneumatiques de 16" de diamètre offrent la meilleure manœuvrabilité sur terrain accidenté
- Plateau en acier à revêtement en poudre intégré pour les outils et fournitures
- La poignée, conçue pour offrir une stabilité maximale, permet d'enrouler les tuyaux
- Résiste à la rouille, à la corrosion et aux étincelles
- Ne bossellera pas, n'écaillera pas et n'égratignera pas vos cylindres
- Dimensions: 35,35" x 23,26" x 45,20"
- Poids: 50 lb
- Capacité de charge: 500 lb



**No Comm SK741**  
**No fab 7302-CG**

## SUPPORT POUR SIX CYLINDRES

- Maximise l'espace de plancher
- Ne rouille pas et ne se corrode pas
- Convient à l'entreposage extérieur
- Peut être soulevé avec un chariot élévateur ou une grue
- Un cadre noir avec roulettes est offert en option pour plus de mobilité
- Des courroies de retenue solides assurent un entreposage stable
- Une courroie accessoire noire pouvant être ajoutée à la base pour plus de sécurité est offerte en option
- Porte-bouchons intégrés pour garder les bouchons des cylindres à portée de la main
- Capacité de charge du support: 1200 lb
- Rampe noire optionnelle s'attachant au support pour manœuvrer les cylindres facilement
- Capacité de charge: 600 lb
- Support pour cylindres offerts en jaune
- Accepte des cylindres de 3" à 10"
- Homologué OSHA 29 CFR.1910




No comm	No fab	Description	Dimensions				Poids lb
			lo"	x la"	x h"		
SE967	7202-YE	Support pour cylindre	48	x 31	x 41	62	
SE968	7204-BK	Cadre à roulettes	33 1/2	x 31 1/2	x 4 1/2	95	
SE969	7205-BK	Courroies pour la base	-	-	-	1	
SE970	7203-CG	Rampe pour support	46	x 20	x 6	20	




## SUPPORTS EN POLY POUR CYLINDRES

- Choix de support simple ou double pour cylindres
- Les supports s'attachent facilement sur n'importe quel mur en toute sécurité
- Les courroies en nylon retiennent les cylindres de façon sécuritaire
- Les bouts arrondis protègent les cylindres contre les éraflures
- Le polyéthylène à basse densité résiste à la rouille et à la corrosion, résiste aussi à la production d'étincelles
- Accepte des cylindres mesurant entre 3" et 10" de diamètre
- Couleur: jaune
- Homologué OSHA 29 CFR.1910

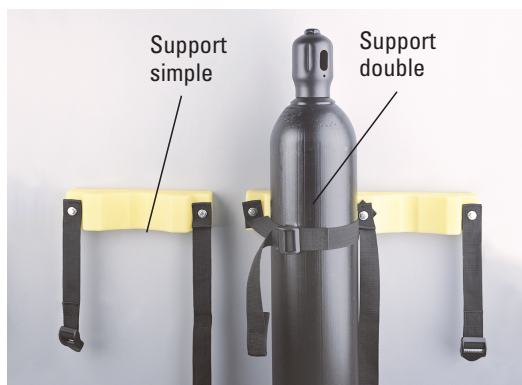

## SUPPORT MODULAIRE POUR PLUSIEURS CYLINDRES

- Conception modulaire
- Accepte un, deux ou trois cylindres
- S'attache facilement sur n'importe quel mur en toute sécurité
- Polyéthylène jaune
- Reçoit des cylindres de 3" à 10"
- Dimensions: 16" lo x 4" la x 4" h
- Poids: 2 lb
- Homologué OSHA 29 CFR.1910

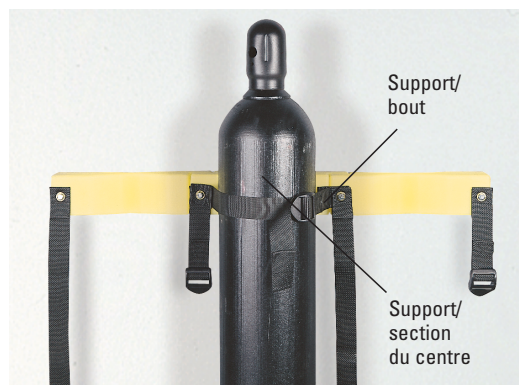

No comm	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
SE972	7211-YE	Support simple	15 x 4 x 3	2
SE973	7210-YE	Support double	24 x 4 x 3	3

No comm	No fab	Description
SE974	7215-YE	Support/section du centre
SE975	7214-YE	Support/bout



## VENTILATEUR PORTATIF POWER CAT™



- Offre la puissance supplémentaire nécessaire pour s'attaquer aux projets industriels rudes
- Ce souffleur portatif unique peut être utilisé pour ventiler, rafraîchir et chauffer une zone de travail
- Enlève les émanations et la fumée créées durant le soudage, grâce à l'addition d'accessoires
- Choix d'un souffleur de 300 pi.cu/min ou d'une unité variable de 1120/877 pi.cu/min
- Comprend une prise de courant double munie d'un cordon robuste de mise à la terre de 25'
- Moteur 120 V/60 Hz
- Accessoires vendus séparément



### ACCESSOIRES POUR EA090



### ACCESSOIRES POUR EA091



No comm	No fab	Ventilateur	Lampe	Prise de courant
EA090	A300	300 pi.cu/min	40 W	Double, mise à la terre
EA091	1200XL	Grande vitesse - 1120 pi.cu/min Faible vitesse - 877 pi.cu/min	N/D	Double, mise à la terre, résistant aux intempéries

### ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description
<b>POUR EA090</b>		
EA092	300DA	Conduit flexible a/adaptateur d'évacuation, 10' x 6"
EA093	300EXT	Rallonge: conduit flexible de 10' x 6" a/manchon de connexion et pince; utilisé pour rallonger le EA092 et le EA094 en incréments de 10'
EA094	300IA	Aspiration: conduit flexible avec raccord à montage rapide aux deux bouts, 10' x 6"
EA095	300FE	Buse d'éjection pour la fumée de soudage. S'attache au EA094 pour aspirer la fumée de soudage
<b>POUR EA091</b>		
EA096	1200EA	Rallonge: s'attache facilement pour connecter le EA098 à l'unité
EA097	1200IA	Adaptateur d'aspiration: raccord à montage rapide pour attacher le conduit à l'unité
EA098	1200FD	Conduit flexible: conduit de 10' x 8" à utiliser avec EA096 ou EA097
EA099	1200DC	Raccord de conduit: connecter à pince pour les conduits EA098 additionnels
EA100	1200FE	Buse d'éjection pour la fumée de soudage. S'attache au EA098 pour éjecter la fumée de soudage

## VENTILATEUR AXIAL À COURANT ALTERNATIF

Ce ventilateur fournit un débit d'air maximal provenant d'une soufflerie axiale de 8". C'est un modèle compact et léger à moteur électrique à courant alternatif. Il est fabriqué d'acier robuste, d'un grillage durable, d'une poignée de transport et de pieds de caoutchouc. Ce modèle profilé facilite l'entreposage. Homologué CSA.



No comm	No fab	Débit d'air pi.cu/min	Débit d'air pi.cu/min a/coude de 90°	Débit d'air pi.cu/min a/deux coudes de 90°	CV	Moteur	Poids lb
BB139	9513	1275	661	582	1/3	3 A / 115 V	20

## VENTILATEURS AXIAUX & CANALISATION

Les ventilateurs axiaux de 8" sont des systèmes de ventilation intégrés et pratiques. Le conduit d'air se rabat dans un bidon intégré pour un entreposage facile. Le modèle peut se ranger à la verticale pour prendre moins d'espace. Comprend ventilateur, bidon intégré et conduit d'air de 8" de diamètre par 15' de longueur. La poignée et le pied facilitent le transport de cet ensemble léger. Les ventilateurs sont offerts en version 12 V c.c. pour les endroits éloignés où le courant continu n'est pas disponible. Homologués CSA.



No comm	No fab	Débit d'air pi.cu/min	Débit d'air pi.cu/min t a/coude de 90°	Débit d'air pi.cu/min a/2 coudes de 90°	CV	Moteur	Poids lb
BB140	9514	1275	661	582	1/3	3 A / 115 V	36
BB137	9506-01	1150	595	530	1/4	13 A / 12 V	34



## BRAS ARTICULÉS POUR EXTRACTEURS DE FUMÉE

Un bras articulé aspire fumée, poussière et gaz directement à la source - avant que la contamination se répande sur les lieux et soit inhalée.

Cet extracteur réduit la nécessité d'une ventilation complète ainsi que le montant de poussière dans l'air. Une poussière réduite prolongera la durée de la machinerie, réduira le nettoyage de l'atelier et des bureaux, offrira un meilleur éclairage, une manutention des matériaux plus propre (les bassins de lavage dureront plus longtemps), augmentera la productivité (l'air pollué est fatiguant) et réduira l'absentéisme (bronchites). Peu d'investissements pourraient réduire les coûts de la même façon. Les bras articulés à gros boyaux (6,3") aspirent fumée, poussière et gaz sur une grande surface même si la hotte se trouve à distance.



Ventilateur non inclus

Le bras parallèle est la solution. Nul besoin de joints qui vibrent, de contre-poids ou de tuyaux télescopiques. La hotte est très facile à déplacer et retient parfaitement sa position. L'ajustement constant n'est plus nécessaire.

Ce bras articulé de haute qualité est muni d'une longue hotte robuste en acier pour résister à l'usure et à la détérioration causées par les étincelles, produits chimiques et chaleur. Le boyau est très durable. Un boyau est beaucoup plus durable contre les chocs que les tubes métalliques ou en aluminium qui se détériorent rapidement. Il est à l'épreuve des flammes et possède une double paroi en PVC avec spirale interne en acier. Support mural inclus.

Moteur non inclus.

No comm	No fab	Description
BA660	P-007	Bras articulé de 7' a/support mural
BA661	P-008	Bras articulé de 10' a/support mural
BA662	P-009	Bras articulé de 14' a/support mural
BA663	P-010	Bras articulé de 17' a/support mural

## VENTILATEURS POUR EXTRACTEURS DE FUMÉE

Les ventilateurs puissants, silencieux et efficaces fournissent un débit d'air égal avec la plus faible consommation d'énergie possible. Supports muraux fournis avec tous les ventilateurs. Support supplémentaire requis pour les bras articulés.



# lev-co

No comm	Tension	CV	Débit d'air pi3/min
BA683	110 V/1 PH	1.5	780
BA689	220 V/3 PH	2	1096
BA693	575 V/3 PH	2	1260

## EXTRACTEUR DE FUMÉE MOBILE À FILTRES MÉCANIQUES

Cet extracteur mobile avec filtres à cartouche "sans entretien" permet le nettoyage mécanique de la fumée de soudure et de la poussière légère. Un appareil compact et flexible en tôle d'acier. La solution parfaite pour les problèmes de soudure ou de poussière.

Peut traiter une grande quantité de poussière pour la filtrer en 2 étapes. Les filtres se remplacent en un rien de temps quand ils sont encrassés.

Un appareil robuste avec roues et poignées facilement manoeuvrables pour un déplacement sans effort. En y ajoutant le bras articulé FLEXIMD vous avez un appareil de filtration polyvalent unique qui peut être déplacé d'un poste de travail à l'autre.

Cet extracteur réduit la nécessité d'une ventilation complète ainsi que le montant de poussière dans l'air. Une poussière réduite prolongera la durée de service de la machinerie, réduira le nettoyage de l'atelier et des bureaux, offrira un meilleur éclairage, la manutention des matériaux sera plus propre, augmentera la productivité et réduira l'absentéisme.

Ce filtreur offre une extraction à haut volume et un degré élevé de filtration, jusqu'à 99,9% d'efficacité.

Le bras articulé super-flexible FLEXIMD<sup>MD</sup> aspire les vapeurs et la poussière à une distance de (30-50 cm) de la source et dans un diamètre de (0,5 mètres). Il est rotatif jusqu'à 360°.

L'appareil peut aussi être équipé d'un filtre à charbon actif qui enlève les gaz de l'air pollué. 115 V, 1 phase

### FILTRE À CARTOUCHE

No comm	No fab	Description
BA657	P-160	Cartouche de rechange >99%, 14 m <sup>2</sup> (2 x 7m <sup>2</sup> )

# lev-co



No comm	No fab	Description	Ventilateur volts/phase	Air libre pi.cu/min	Filtre actif aire pi <sup>2</sup>	Débit d'air dans la hotte pi.cu/min	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
BA655	P-150/P-002	Mobile a/bras 2M	115/240/1	1260	150,7	720	25 x 19 x 33	249
BA656	P-150/P-003	Mobile a/bras 3M	115/240/1	1260	150,7	720	25 x 19 x 33	249